



Boîte de sol IK-3 verticale

boîte de sol 50-70 mm

■ Couvercle (réf. 088070)

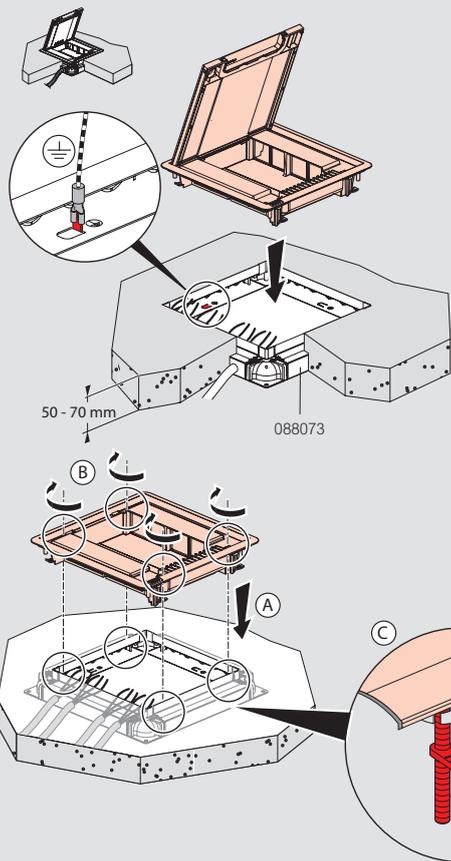

Possibilité de repositionner ou d'enlever le couvercle

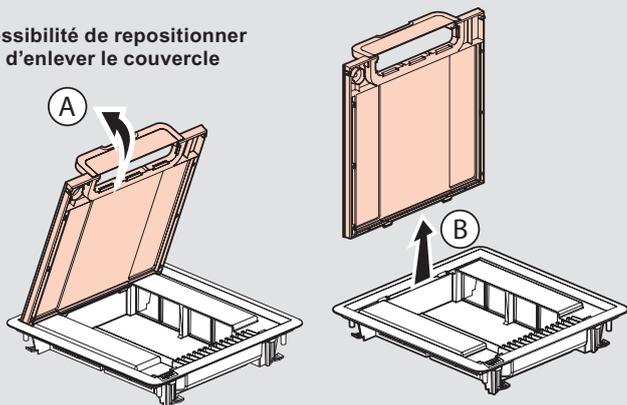


■ Plaque de finition (réf. 088072)

Tous les couvercles sont équipés d'une plaque en métal assurant leur rigidité.


Note : ne pas utiliser de carrelage sur le couvercle

Avec différents revêtements de sol
Exemple avec tapis ou vinyl : (3 mm max)
Couper le revêtement aux dimensions ci-dessous .

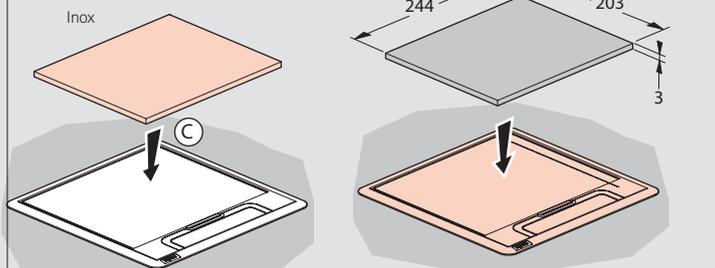


Boîtiers d'isolation (réf. 088071) :
Hauteur requise minimale 50 mm

Seulement pour câbles

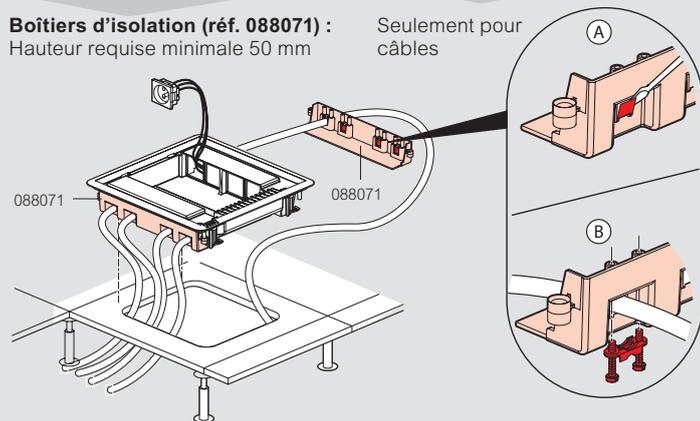


■ Boîte d'encastement (réf. 088073)


Dimensions

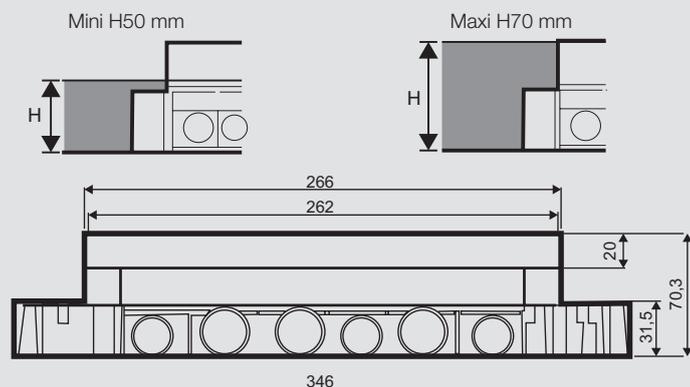


■ Instructions de montage : Installation du couvercle IK-3 dans un plancher technique

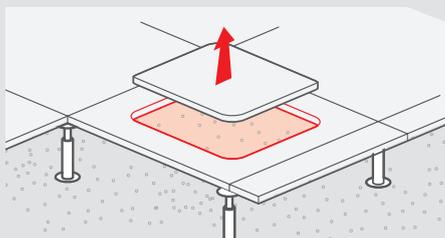

Faites une découpe dans le plancher technique (262x262mm)

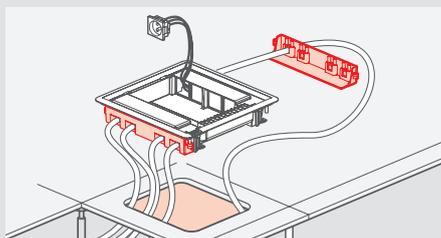

Installez le couvercle pré-câblé dans la dalle de sol (Boîtiers d'isolation inclus)

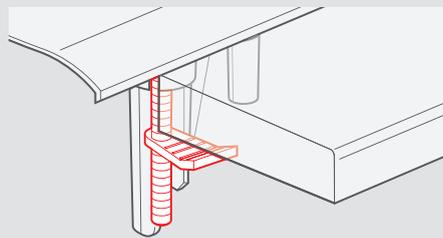

Fixer le couvercle à l'aide des vis fournies

Pour plus d'information sur l'installation des boîtes d'encastement IK-3 dans un sol en béton, voir www.ecatalog.be