




Boîte de sol IK-2 inox IP30 / IP66 pour le nettoyage humide des sols ecastrement horizontal 3x9 modules



088080 + 8499151 + 8452202



088080 + 8499151 + 8452242 + 8452212



088080 + 8499151 + 8452222

Caractéristiques techniques www.ecataleg.be


Pour les environnements très fréquentés avec des charges mécaniques élevées et/ou pour la résistance à l'entretien à l'eau des sols. Conformés à la norme EN 50085-2-2

Réf.	Boîte d'encastrement universelle - réglable pour chape béton	
088080		Pour hauteur de la chape: standard à partir de > H90 à 125mm
	Optionnel : kit réhausse - pour rehaussement de chape max H250mm	
	Placement sur boîte d'encastrement universelle. Rehaussement de broches d'extension et blocs de mousse	
088086		Broches d'extension 4 pièces, réhaussement à 250 mm
088088		Bloc de mousse Emballé par pièce, en fonction de la hauteur maximale 1 ou 2 pièces sont nécessaires (voir IK-4 montage boîte universelle enterrée)
8499151	Plaque supérieure pour couvercle inox	Plaque supérieure inox
	Couvercle inox	
8452202		Couvercle aveugle inox Pour sols en bois et pierre IP66
8452242		Couvercle inox Pour sol en pierre IP66 Possibilité de fixation de la sortie de câble réf. 8452212
8452222		Couvercle inox Pour sols en bois et pierre IP30
	Accessoires	
8452212		Sortie de câble IP52 Optionnel: pas nécessaire de les placer sur chaque boîte de sol !
8455032		Grande plaque de montage 1x9 modules (commander 3x)
8455002		Grande boîte de montage 1x9 modules (commander 3x)
8455006		Serre-câble 1 module Appliquer uniquement aux alimentations


Pour les possibilités d'encastrement voir appareillage Mosaic p. 1023

Boîte de sol IK-2 inox IP30 / IP66 Instruction de montage

■ IK-4 montage universel boîte d'encastrement

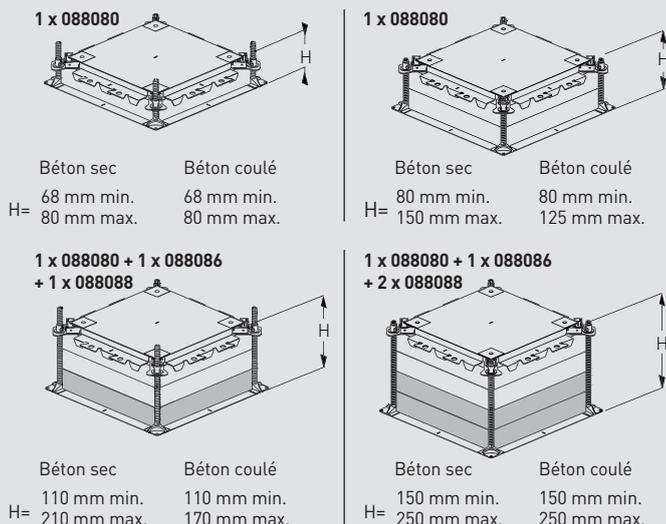

■ Couvercle aveugle

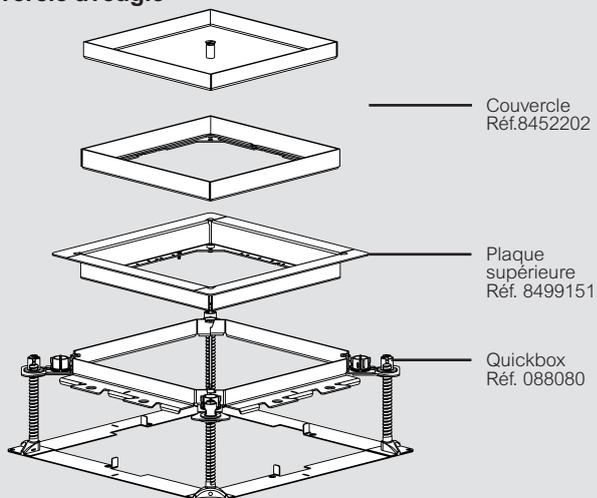

■ Couvercle

