

Minivoeding 230 V Met geïntegreerde video adapter

346030

Beschrijving

2 DIN-moduletoestel voor:

- eenvoudige videoparlofoons (bv. intercom in appartement)
- mini-GELUIDSSYSTEMEN (absorptie tot 600 mA).

Dit is een veiligheidstoestel met dubbele isolatie.

De voedingseenheid bevindt zich in een plastic railomhulling met een module. Ze moet in overeenstemming met de voorschriften van het land waarin ze wordt gebruikt, worden geïnstalleerd.

Het toestel mag niet worden geconfigureerd.


Technische gegevens

PRI (AC voeding ingang):

Nominale spanning:	220 – 240 V DC
Nominale stroom:	200 – 190 mA
Werkingsspanningsbereik:	187 – 265 V
Werkingsfrequentiebereik:	47 – 63 Hz
Ingangsvermogen bij volle belasting:	max. 21,5 W
Gedissipeerd vermogen:	5,3 W (max.)
Prestaties bij volle belasting:	80 % typ.
Vermogen in stand-bymodus:	< 1 W
Bedrijfstemperatuur:	5 – 40 °C
Geïntegreerde zekering (PRI-zijde):	F1 T2A 250V (kan niet worden vervangen)

SCS A-V; SCS:

Nominale spanning:	27 V +/- 100 mV
Nominale stroom:	0 – 0,6 A
Nominaal vermogen:	16,2 W

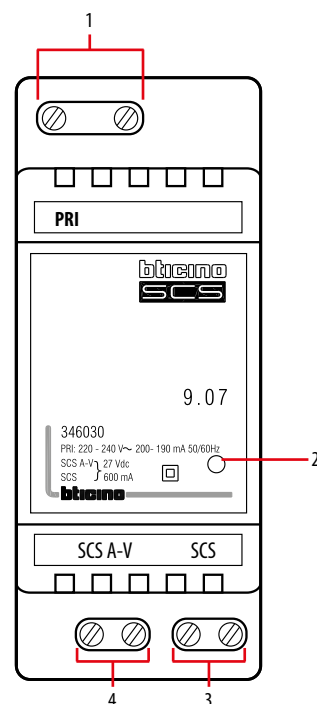

OPGELET: DE (SCS - AV) EN (SCS) UITGANGEN KUNNEN GELIJKTUDIG WORDEN GEBRUIKT, ZOLANG DE MAXIMALE STROOMOPNAME VAN 600 mA NIET WORDT OVERSCHREDEN

Normen, certificaties en keurmerken

Normen: IEC EN60065 - IEC 64-8-4

Afmetingen

2 DIN-modules

Bijschrift

- 1 - 230 V AC ingang aansluitklemmen 50-60 Hz
- 2 - Led verlichterlampen voor werksstatus:
(**GROEN AAN**) - normale werking van de voeding
(**ROOD AAN**) - overbelasting uitgangsstroom
- 3 - SCS uitgang aansluitklemmen (BUS 27V)
- 4 - SCS AV uitgang aansluitklemmen (27 V)

Assemblage, installatie

Zorg ervoor dat aan de volgende installatievereisten wordt voldaan:

- De voeding moet altijd in geschikte behuizingen worden geïnstalleerd.
- Ze moet tegen druiwater en sproeiwater worden beschermd;
- Dek de ontluchtingsgaten niet af.
- Er moet een dubbelpolige thermisch-magnetische stroomonderbreker met een contactscheiding van minstens 3 mm worden gebruikt, die zich bij de voeding bevindt. De stroomonderbreker wordt zowel gebruikt om de voeding van het elektriciteitsnet te ontkoppelen als om ze te beschermen.