

Canalisations électriques préfabriquées LBplus

coffrets d'alimentation et raccords flexibles

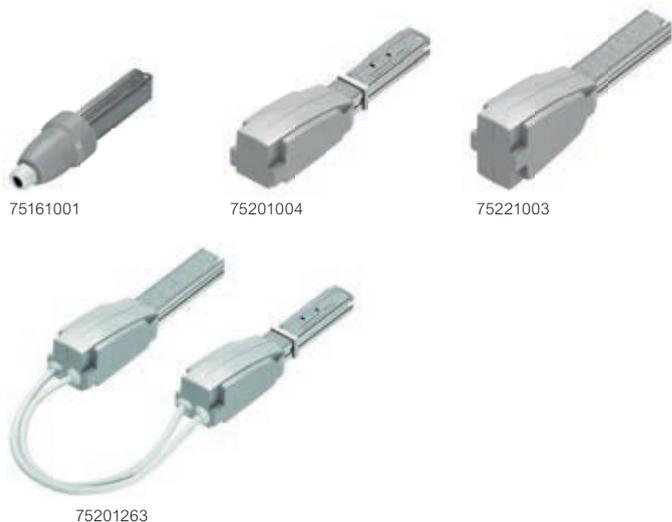


Tableau de choix rapide (p. 148)
Instructions de montage générales : voir www.ecatalog.be

Convient pour les canalisations électriques préfabriquées LBplus de type A et B.
Avec bornes de raccordement aux conducteurs en cuivre.
Convient pour conducteurs pleins ou souples.
Alimentations à droite (dx) = la ligne est placée sur la droite
Alimentations à gauche (sx) = la ligne est placée sur la gauche
Alimentations centrales (cx) = la ligne est placée sur la gauche et le droite
En employant une alimentation centrale, vous pouvez limiter la chute de tension dans la canalisation. Les coffrets d'alimentation sont constitués d'un coffret d'alimentation et d'un embout.

Réf.	Coffrets d'alimentation
■ 75161001 75161002	Coffret d'alimentation 25 A – convient pour système à 2 et 4 conducteurs Coffret d'alimentation droit + structure à droite Coffret d'alimentation gauche + structure à gauche
75201151	Coffret d'alimentation 40 A – convient pour système à 2 et 4 conducteurs Coffret d'alimentation central – structure à gauche et à droite
■ 75201003	Coffret d'alimentation droit – structure à droite, dimensions réduites
■ 75201004	Coffret d'alimentation gauche – structure à gauche, dimensions réduites
75221151	Coffret d'alimentation 40 A – convient pour système à 6 et 8 conducteurs Coffret d'alimentation central – structure à gauche et à droite
75221003	Coffret d'alimentation droit – structure à droite, dimensions réduites
75221004	Coffret d'alimentation gauche – structure à gauche, dimensions réduites
75241151	Coffret d'alimentation 63 A – convient pour système à 4 conducteurs Coffret d'alimentation central – structure à gauche et à droite
75241003	Coffret d'alimentation droit – structure à droite, dimensions réduites
75241004	Coffret d'alimentation gauche – structure à gauche, dimensions réduites


Réf.	Raccordements flexibles
■ 75201263	Pour changer de direction ou éviter les obstacles Pour canalisations électriques préfabriquées 25/40 A convient pour système à 2 et 4 conducteurs, dimensions réduites
75221263	Pour canalisations électriques préfabriquées 25/40 A convient pour système à 6 et 8 conducteurs, dimensions réduites
75241263	Pour canalisations électriques préfabriquées 63 A convient pour système à 4 conducteurs, dimensions réduites

Canalisations électriques préfabriquées LBplus


coffrets d'alimentation et raccords flexibles

■ Dimensions


Coffret d'alimentation 254 – droite

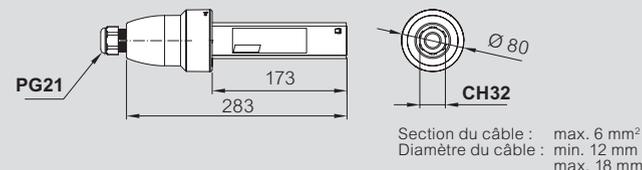


Coffret d'alimentation 254 – gauche

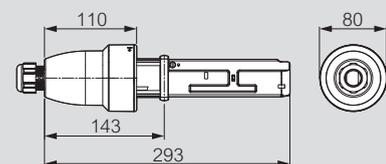


Embout

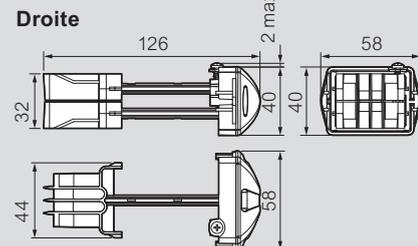


Gauche



Coffret d'alimentation aux dimensions réduites 40/63 A 408

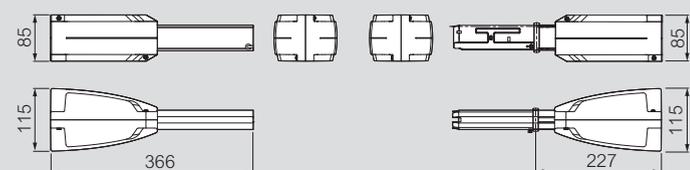

404/634

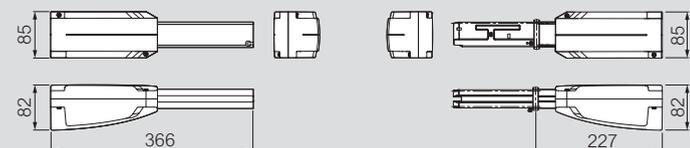

Section du câble : min. 6 mm²
Diamètre du câble : max. 25 mm
max. 32 mm

Raccord souple 404/408/634 404/634

