

DX³

L'offre pour toutes
VOS
applications



DISJONCTEURS


- Pouvoirs de coupure
6000 - 10 kA
10000 - 16 kA
25 kA, 36 kA et 50 kA
- 1P à 4P
- 1 à 125 A
- Courbes B,C,D
- Magnétique seul et courant continu

Blocs différentiels adaptables (p. 192)



- Types AC, A et F
- 2P, 3P et 4P jusqu'à 125 A
- Fonctions mesure et comptage intégrées

Adaptée pour votre répartition optimisée (p. 246)

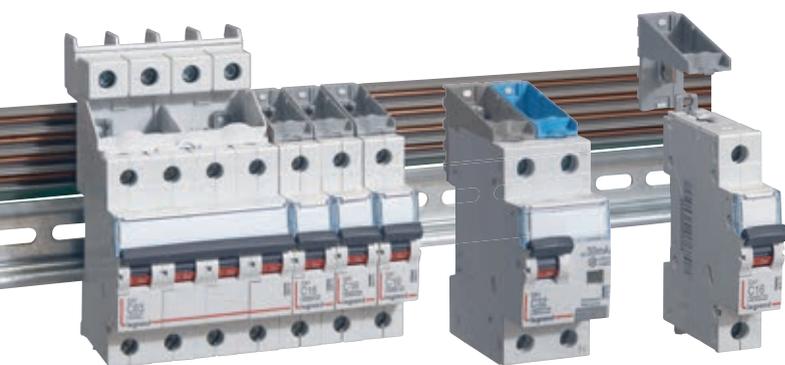

Répartiteur HX³ plug 125A
pour raccordement par prise arrière

Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA disjoncteurs magnéto-thermiques de 1 A à 63 A courbe C



407673



407863

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Conformes à la norme IEC 60898-1

Pouvoir de coupure :

6000 - IEC 60898-1 - 400 V~

10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

25 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4P)

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX³ (voir p. 192 et 196)

Peignes à fourches et à dents (p. 224)

Réf.	Disjoncteurs DX ³ 6000 - 10 kA - courbe C	
Courbe C	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
Unipolaires - 230/400V~		
407662	1	1
407663	2	1
407664	3	1
407665	4	1
407666	6	1
407668	10	1
407670	16	1
407671	20	1
407672	25	1
407673	32	1
407674	40	1
407675	50	1
407676	63	1
Bipolaires - 230/400V~		
407792	1	2
407793	2	2
407794	3	2
407795	4	2
407796	6	2
407798	10	2
407800	16	2
407801	20	2
407802	25	2
407803	32	2
407804	40	2
407805	50	2
407806	63	2
Tripolaires - 400V~		
407851	1	3
407852	2	3
407853	3	3
407854	4	3
407855	6	3
407857	10	3
407859	16	3
407860	20	3
407861	25	3
407862	32	3
407863	40	3
407864	50	3
407865	63	3
Tétrapolaires - 400V~		
407920	1	4
407921	2	4
407922	3	4
407923	4	4
407924	6	4
407926	10	4
407928	16	4
407929	20	4
407930	25	4
407931	32	4
407932	40	4
407933	50	4
407934	63	4