

## Détecteurs autonomes Eco



Mise en marche et arrêt automatiques  
 Réglage manuel du seuil de luminosité (10 à 1275 lux) et de la temporisation (10 secondes à 10 minutes) par potentiomètres à côté de la lentille.  
 Raccordement 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

| Réf.                         | Encastré  |
|------------------------------|---|
| 048941<br>8496101<br>8496102 | <b>Fixation au plafond</b><br>Détection PIR 360°, portée Ø 8 m en tangente et Ø 4 m vers le centre<br>Hauteur de fixation recommandée : 2,50 m<br>3 fils avec neutre<br>IP 41<br>Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m<br>Se fixe en faux plafond avec griffes (livrées)<br>Raccordement direct<br>Avec Wieland GST 18i3 M/F (env. 0,3 m de câble)<br>Avec Wago Winsta Midi 3P M/F (env. 1 m de câble) |

|        |  |
|--------|--|
| 048948 | <b>Saillie</b><br><b>Fixation au plafond</b><br>Détection PIR 360°, portée Ø 8 m<br>Hauteur de fixation recommandée : 2,50 m<br>3 fils avec neutre<br>IP 42<br>S'installe sur le plafond en saillie. |
| 048942 | <b>Fixation murale</b><br>Détection PIR 140°, 8 m en longueur et 6 m en largeur<br>Hauteur de fixation recommandée : 2,50 m<br>3 fils avec neutre<br>IP 42<br>S'installe directement sur le mur.     |


|        |   |
|--------|---|
| 048943 | <b>Pour l'extérieur et les locaux humides IP 55</b><br><b>Fixation murale ou au plafond, en saillie</b><br>Détection PIR 360°, portée 8 m<br>Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m<br>3 fils avec neutre<br>IP 55<br>S'installe en saillie directement sur le mur ou le plafond |
|--------|---|

## Détecteurs autonomes Eco


### zone de détection et dimensions

#### 048941 / 8496101 / 8496102 / 048948

##### Zone de détection

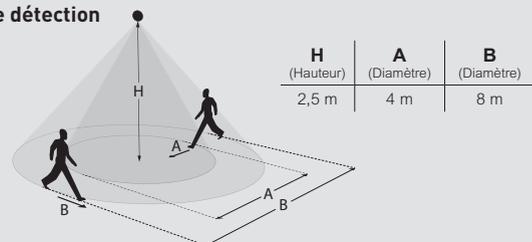

##### Dimensions (mm)

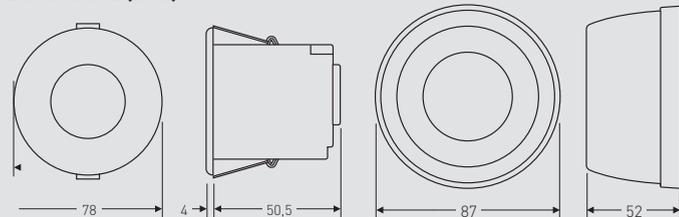


048941 / 8496101 / 8496102


048948

#### 048942

##### Zone de détection

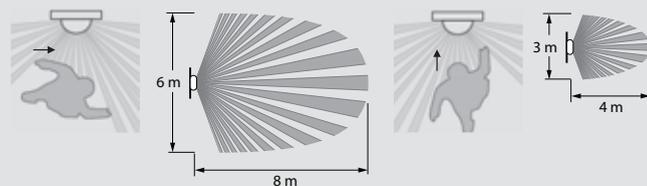


##### Dimensions (mm)

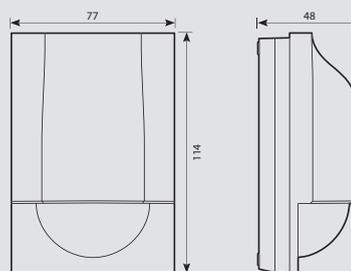

#### 048943

##### Zone de détection

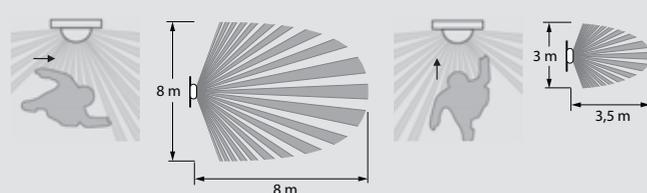

##### Dimensions (mm)

