

Keor HPE 60-500 kVA

UPS conventionnel – VFI double conversion en ligne – triphasé




KEOR HPE 100 KEOR HPE 200 KEOR HPE 400

Keor HPE 60-500 kVA


UPS conventionnel – VFI double conversion en ligne – triphasé

■ Keor HPE 60-80 kVA


■ Keor HPE 100-125 kVA

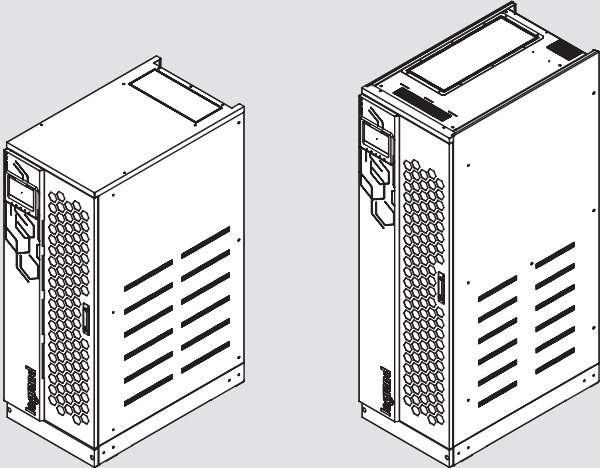

■ Keor HPE 200-250-300 kVA

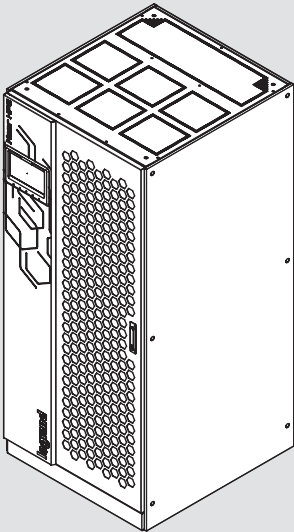

■ Keor HPE 400-500 kVA

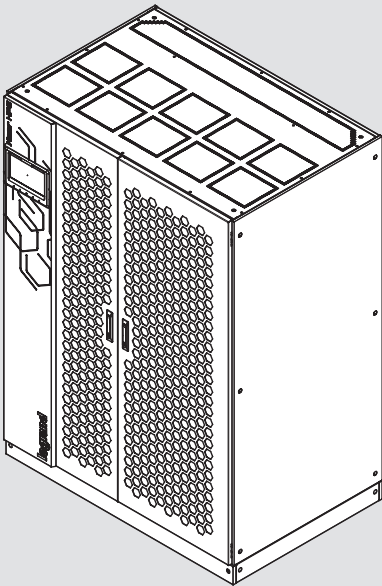

Ce produit nécessite un paramétrage ! *

Réf.*	UPS (avec installation interne des batteries)				
	Puissance nominale (kVA)	Puissance active (kW)	Autonomie (min)	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)
sur demande	60	60	jusqu'à 10	1800 x 560 x 940	675
sur demande	80	80	jusqu'à 5	1800 x 560 x 940	700

	UPS (sans batteries)				
	Puissance nominale (kVA)	Puissance active (kW)	Autonomie (min)	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)
sur demande	60	60	-	1800 x 560 x 940	225
sur demande	80	80	-	1800 x 560 x 940	250
sur demande	100	100	-	1800 x 560 x 940	320
sur demande	125	125	-	1800 x 560 x 940	360
sur demande	160	160	-	1800 x 560 x 940	380
sur demande	200	200	-	1978 x 880 x 970	720
sur demande	250	250	-	1978 x 880 x 970	850
sur demande	300	300	-	1978 x 880 x 970	900
sur demande	400	400	-	1978 x 1430 x 970	1080
sur demande	500	500	-	1978 x 1430 x 970	1250

Options

- Interface sériel RS-485 ModBus
- Carte SNMP
- Interface carte KIT pour parallèle
- Kit de synchronisation sur deux UPS en parallèle
- Transformateur d'isolement

* Les prix dans la liste des prix n'incluent pas le paramétrage
Il est fortement recommandé que le paramétrage de ces systèmes UPS soit effectué par le fabricant.

REMARQUE : Les valeurs d'autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement.