

Beschrijving

2 DIN-moduletoestellen die de volgende mogelijkheden bieden:

- plaatselijk de afzonderlijke interne video-toestellen en buitenposts voeden;
- bepaalde toepassingen uit de MyHOME-catalogi voeden (bv. webserver, A/V-server, scenarioprogrammers, ...)

Het is een dubbel isolatiebeveiligingstoestel in overeenstemming met IEC.

De voedingseenheid zit vervat in een plastic railomhulling met 2 DIN-modules. Ze moet in overeenstemming met de voorschriften van het land waarin ze wordt gebruikt, worden geïnstalleerd.

Het toestel mag niet worden geconfigureerd.

Technische gegevens**PRI (AC voeding ingang)**

Nominale spanning:	220 – 240 V DC
Nominale stroom:	180 - 190 mA
Werkingsspanningsbereik:	187 - 265 V
Werkingsfrequentiebereik:	47 - 63 Hz
Ingangsvermogen bij volle belasting:	max. 20 W
Gedissipeerd vermogen:	3,8 W (max.)
Prestaties bij volle belasting:	80 % typ.
Vermogen in stand-by-modus:	< 1 W
Bedrijfstemperatuur:	5 - 40 °C
Geïntegreerde zekering (PRI-zijde):	F1 T2A 250V (KAN NIET WORDEN VERVANGEN)

1 - 2 (DC uitgang):

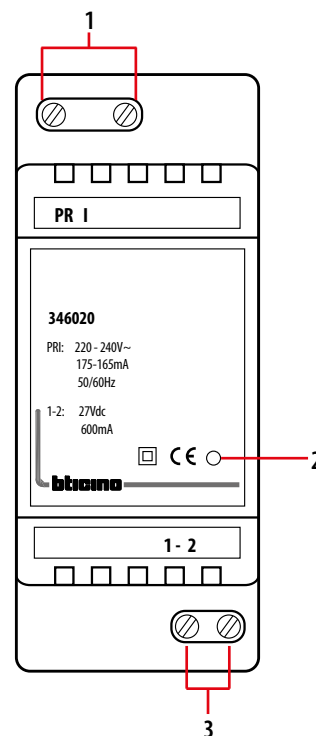
Nominale spanning:	27 V +/- 100 mV
Nominale stroom:	0 - 0,6 A
Nominaal vermogen:	16,2 W

Normen, certificaties en keurmerken

Normen: IEC EN60065

Afmetingen

2 DIN-modules

**Bijschrift**

- 1 - 230 V AC ingang aansluitklemmen
- 2 - Led verlichterlampen voor werkingsstatus:
(GROEN AAN) – normale werking van de voeding
(ROOD AAN) – overbelasting uitgangsstroom
- 3 - Uitgang 1 – 2 aansluitklemmen

Assemblage, installatie

Zorg ervoor dat aan de volgende installatievereisten wordt voldaan:

- De voeding moet altijd in geschikte behuizingen worden geïnstalleerd.
- Ze moet tegen druiwater en sproeiwater worden beschermd;
- Dek de ontluuchtingsgaten niet af.
- Er moet een dubbelpolige thermisch-magnetische stroomonderbreker met een contactscheiding van minstens 3 mm worden gebruikt, die zich bij de voeding bevindt. De stroomonderbreker wordt gebruikt om de voeding van het elektriciteitsnet te ontkoppelen en om ze te beschermen.