

Beschrijving


Interface die moet worden gebruikt voor de installatie (binnen het appartement/ de woning) van een dedicated 2-DRAADS systeem, dat gescheiden is van de stijgleiding van het appartementencomplex. Het systeem na de interface (binnen het appartement/ de woning) kan onder meer bestaan uit dedicated buitenposts en camera's en kan indien gewenst ook in de MyHOME automatiseringstoepassingen worden geïntegreerd. Intercomoproepen binnen of buiten het appartement zijn ook mogelijk.

Technische gegevens

Voeding van SCS BUS:	18 – 27 V DC
Bedrijfstemperatuur:	5 - 40 °C
Gedissipeerd vermogen:	2,25 W
Opgenomen vermogen in stand-by: vanaf de INT-aansluiting	15 mA
	vanaf de EXT-aansluiting 5 mA
Opgenomen vermogen bij werking: vanaf de INT-aansluiting	50 mA
	vanaf de EXT-aansluiting 30 mA

Afmetingen

4 DIN-modules

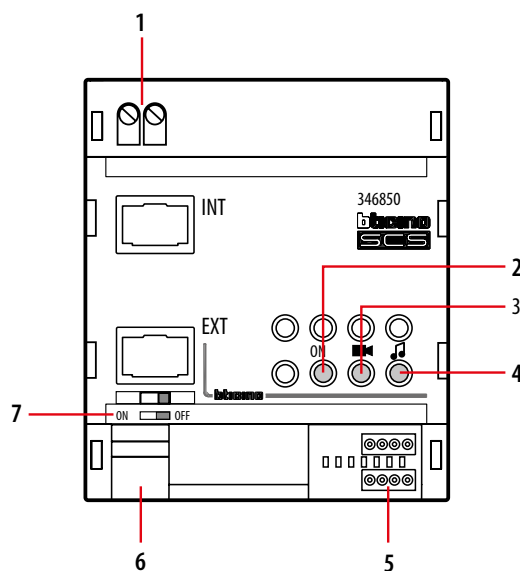Voorraanzicht**Bijschrift**

1. Klem voor de aansluiting van het 2-DRAADS systeem van het appartement
2. Led voor melding interfacestatus:
 - Knipperende groene led = STAND-BY
 - Continu brandende groene led = EXT-INT aansluiting actief
3. Led voor melding videosignaalstatus:
 - Groene led = oké
 - Groen/ rode led = werking dichtbij de limiet
 - Rode led = geen videosignaal of limieten overschreden
4. Niet gebruikt
5. Configuratiepoort: N = interfaceadres, M = 3 (in de fabriek aangesloten)
6. Klem voor de aansluiting van de 2-DRAADS stijgleiding
7. Microschakelaar AAN/UIT eindweerstand

Configuratie

Het toestel moet fysiek worden geconfigureerd met betrekking tot:


N = ID-nummer toestel

De configurator wijst aan de interface een uniek nummer van een binnenpost binnen het systeem toe.


M = Bedieningsmodus

(M=3) - Standaardconfiguratie van de fabriek

(M=4) - Als één of meerdere binnenposten met een plaatselijke voeding binnen het appartement/de woning worden geïnstalleerd, **moet een configurator 4 op M worden aangesloten**.

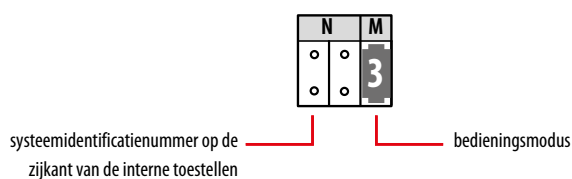

Voorbeeld van configuratie



Voorbeeld van een installatie

