

Beschrijving

Actuator van het deurslot van een 2-draadsstelsel

Deze kan worden gebruikt om een elektrisch deurslot in te schakelen zonder dat u daarvoor een plaatselijke transformator nodig hebt en die door een specifieke toets van het interne toestel wordt geactiveerd.

Technische gegevens


Voeding van SCS BUS: 18 – 27 V DC
 Opgenomen vermogen in stand-by: 10 mA
 Max. opgenomen vermogen tijdens bediening: 300 mA
 Bedrijfstemperatuur: 5 - 40 °C
 Contactbelasting (PL/S+): max. 6 A – 24 V AC (cosφ=1)

Afmetingen

2 DIN-modules

Bijschrift

- 1 - Klemmen voor de aansluiting van het deurslot en extra drukknop
 2 - Configuratiepoort
 3 - 2-DRAADS BUS aansluitklemmen

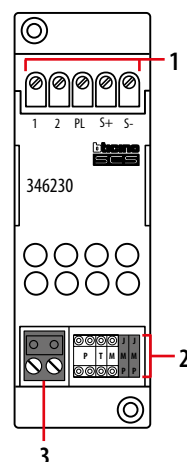**Configuratie**

Het toestel moet fysiek worden geconfigureerd met betrekking tot:

P - bijbehorend buitenpostnummer

Een configurator zoals het exemplaar dat met P van de buitenpost verbonden is, moet met deze configuratiepoort worden verbonden. Wanneer de actuator met het hoofdbuitenpost geassocieerd is, moet er geen configurator op P worden aangesloten.

T - Timing relais deurslot

De configurator die met T verbonden is, stelt de tijdvertraging van het relais voor het sluiten in op de manier die in de volgende tabel wordt weergegeven:

configuratornummer							
0 = Neen configurator	1	2	3	4	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	als drukknop	6 s	8 s	10 s

M - Bedieningsmodus


M = 0

- Standaardwerking deurslotrelais


M = 4

- Met alleen interface 349410 biedt het de volgende mogelijkheden:
- met analoog systeem en audio systeem de rechtstreekse sturing van het elektrische deurslot
- met videoporter 2000 de oproep naar de portiercentrale

JMP - Jumpers die moeten worden verwijderd wanneer een hulptransformator wordt gebruikt (max. 4 A)

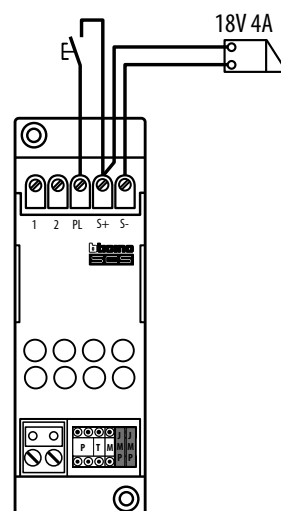

Bedradingsschema - 2-draads standaard

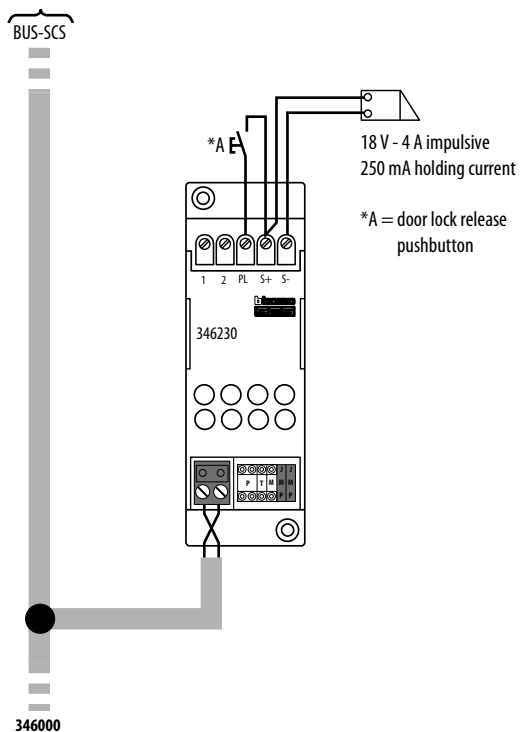

Bedradingsschema - met hulptransformator

