

1-module 3-draads passieve IR-schakelaar

Beschrijving

3-draads schakelaar met passieve infrarood bewegingssensor, geschikt voor alle types van belastingen, inclusief LED-lampen.

Variabele drempelwaarde schemeringssensor met mogelijkheid tot uitsluiting.

Circuit met uitschakelvertraging, instelbaar van 30 seconden tot 10 minuten.

Gerelateerde artikelen

KW16 Afdekplaat voor 1-module IR-schakelaar, kleur wit

KG16 Afdekplaat voor 1-module IR-schakelaar, kleur zwart

KM16 Afdekplaat voor 1-module IR-schakelaar, kleur zand

Technische gegevens

Voeding: 230 Vac; 50 Hz
 Kabeldiameter: 2 x 2,5mm²
 Bedrijfstemperatuur: 5 – 40 °C


			
Belastingen	Gloeilamp of halogeenlamp	Elektronische transformator	Fluorescentie-buislamp
230 V ~ 50 Hz	2 A 460 W	2 A 460 W	2 A 460 W

		
Belastingen	LED Compacte fluorescentielamp of LED-lamp	Motor
230 V ~ 50 Hz	0,5 A 50 W	2 A 230 W cosφ=0,5


Dimensionale gegevens

Grootte: 1 inbouwmodule.

Vooraanzicht



Achteraanzicht



Legenda

1. Instelling uitschakelvertraging (*)
2. Instelling schemering (**)
3. Verbindingsklemmen







1-module 3-draads passieve IR-schakelaar

Volumedekking

A = 6 stralen

B = 5 stralen

C = 3 stralen

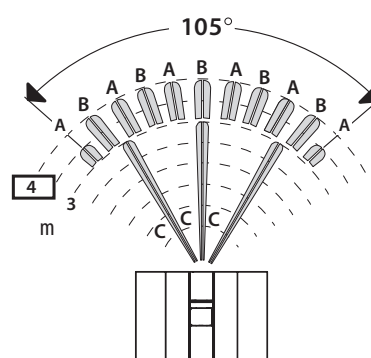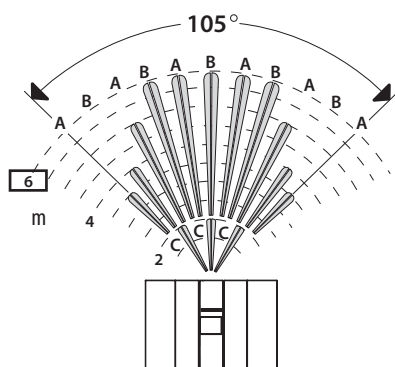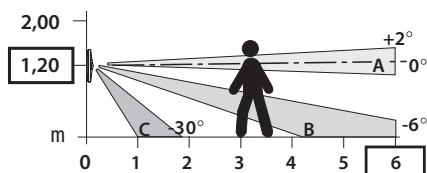

Bedradingsschema's

