


ÉCHELLES À CÂBLES VAN GEEL GLO-4

SYSTÈME POUR APPLICATION LÉGÈRE À MOYENNE

L'échelle à câbles Van Geel GLO-4 est souvent utilisée dans le tertiaire. Le système présente une gamme très complète de dimensions et de possibilités de charge. Combiné à un large assortiment de raccords, ce système est donc d'une installation particulièrement rapide et flexible. Le programme Van Geel GLO-4 existe en sendzimir et en exécution galvanisée à chaud.

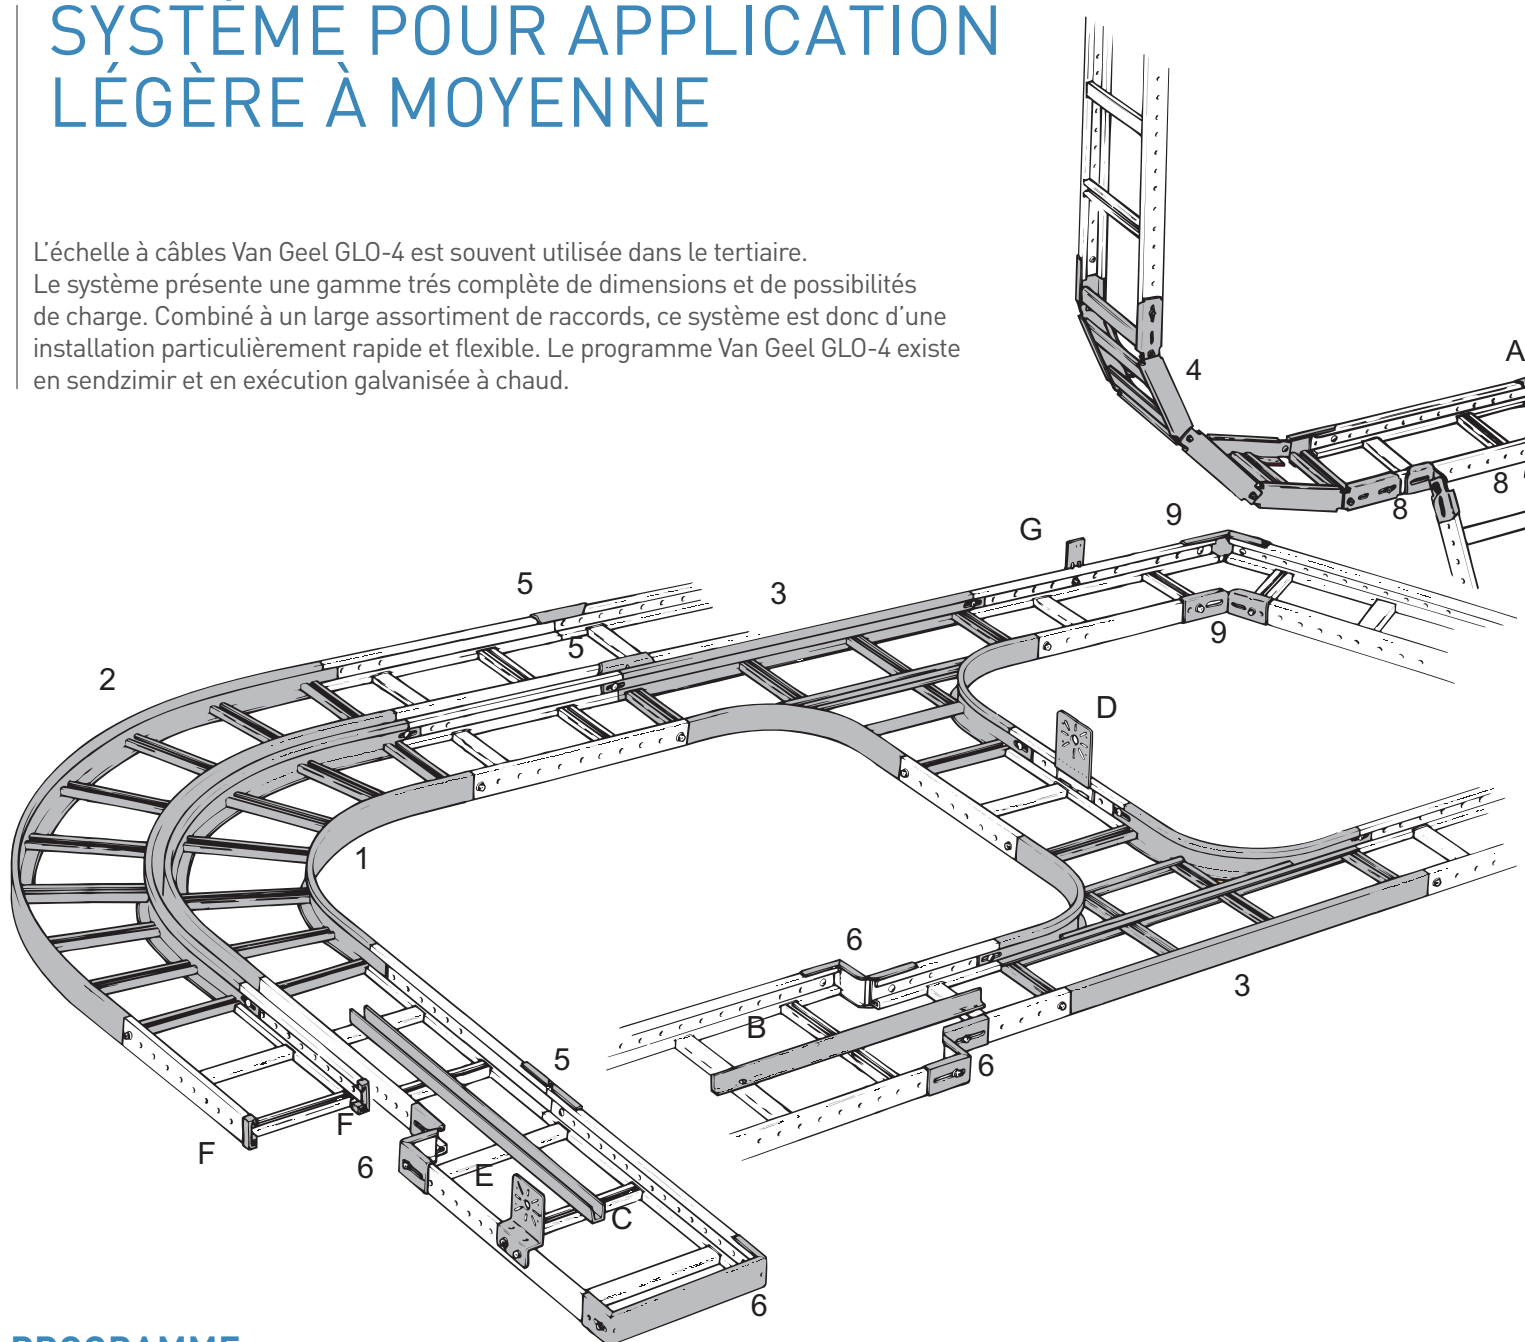

PROGRAMME

	Hauteurs	Largeurs	Distances entre échelons	Autres caractéristiques d'échelons et de parois latérales	Longueurs	Matériaux/finitions
Echelle à câbles GLO-4 légère	60 mm	200, 300, 400, 500, 600 mm	100, 200, 300 mm	Echelon non perforé (22 x 10 mm)	3000, 6000 mm	Galvanisé sendzimir
	100 mm	200, 300, 400, 500, 600 mm	100, 200, 300 mm	Profils de paroi latérale perforés et échelons abaissés et non perforés (22 x 10 mm) Echelons alternativement vers le haut et vers le bas	3000 mm	Galvanisé sendzimir
Echelle à câbles GLO-4 moyenne	60 mm	200, 300, 400, 500, 600 mm	200, 300 mm	Profils de paroi latérale perforés et échelons surélevés et perforés (22 x 28 mm) Echelons alternativement vers le haut et vers le bas	3000 mm	Galvanisé sendzimir Galvanisé à chaud
	100 mm	200, 300, 400, 500, 600 mm	200, 300 mm	Echelon perforé (22 x 28 mm)	3000 mm	Galvanisé sendzimir Galvanisé à chaud
Raccord de montantes	60 mm	200, 600 mm	300 mm	Echelon perforé (22 x 28 mm)	3000 mm	Galvanisé sendzimir