

ESTHETISCH

Afhankelijk van de gekozen uitvoering (standaard met tapijtrand, verzonken met markeerrand of rond), zijn er 3 dekselafwerkingen mogelijk (kunststof, RVS of messing) in harmonie met de vloerafdekking voor het gewenste eindresultaat.


TYPES



Met tapijtrand ● ○
(vierkant en rechthoekig)



Met markeerrand ○
(vierkant en rechthoekig)

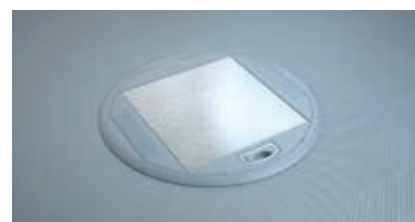

Met tapijtrand ●
(rond)

AFWERKING



Kunststof ●



Metaal RVS ○

TALLOZE CONFIGURATIES

Schakelmateriaal in verstelbare horizontale positie



Schakelmateriaal in verticale positie



COMPATIBILITEIT



Compatibel met Mosaic schakelmateriaal.

Diverse vloerdoos afmetingen (rechthoekig/ vierkant en rond) en 2 posities voor plaatsing van schakelmateriaal. De keuze wordt gemaakt op basis van benodigde contactdozen (aansluittechnieken), het gewenste gebruik en de beschikbare hoogte in de vloer.

Plaatsing voor horizontale posities: 12 / 18 / 24 modules en verticale posities: 8 / 12 / 16 modules.

- CONFORM NORM IEC/EN 60 670-23 & EN 50085-1 STANDARD
- BELASTBAAR VAN 1500 T/M 5000 N
- SCHOKBESTENDIG IK 08 (MET GESLOTEN DEKSEL)