


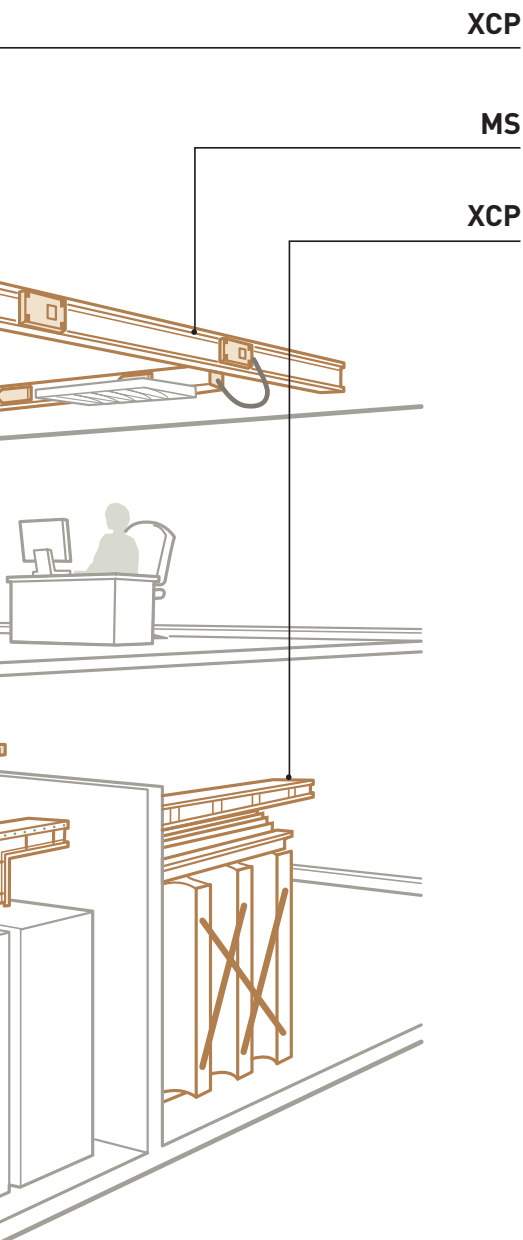

■ RAILKOKERSYSTEEM VOOR LOW POWER

Voor de voeding en bevestiging van armaturen

- Behuizing in verzinkt staal met aftakopeningen
- IP55 standaard
- Aftakkingen via aftakconnectoren

- Serie LBplus
 - 2 t/m 8 geïsoleerde koperen geleiders
 - 25 t/m 63A



■ RAILKOKERSYSTEEM VOOR MEDIUM POWER

Voor de voeding van secundaire verlichtingslijnen en de energieverdeling t/m 1000A

- Behuizingen in verzinkt staal met aftakopeningen
- Aftakkingen via aftakkasten met directe aansluiting
- Aluminium geleiders

- Serie MS (IP 40/55)
 - 63, 100 en 160A



- Serie MR (IP 55)
 - 160 t/m 1000A



■ RAILKOKERSYSTEEM VOOR HIGH POWER

Voor het transporteren en verdelen van hoge stromen:

- Geleverd op klantspecificatie (inclusief engineering)

- Serie XCP (IP55)
 - Compacte railkoker met of zonder aftakopeningen
 - 1 of 2 koperen of aluminum railpakketten
 - 630 t/m 5000A



VOOR MEER INFORMATIE

www.ecataleg.be : Voor specifieke montage-instructies

Klantenservice : Bel de klantenservice voor advies op maat, via 02/719 17 11