

Keor HPE 60-500 kVA

conventionele driefasige UPS met dubbele conversie
online VFI



KEOR HPE 100

KEOR HPE 200

KEOR HPE 400

Dit product vereist een parametring! *

Ref.	UPS (met intern te installeren batterijen)				
	Nominaal vermogen (kVA)	Actief vermogen (kW)	Autonomie (min)	Afmetingen H x B x D (mm)	Gewicht (kg)
op aanvraag	60	60	tot 10	1800 x 560 x 940	675
op aanvraag	80	80	tot 5	1800 x 560 x 940	700

	UPS (zonder batterijen)				
	Nominaal vermogen (kVA)	Actief vermogen (kW)	Autonomie (min)	Afmetingen H x B x D (mm)	Gewicht (kg)
op aanvraag	60	60	-	1800 x 560 x 940	225
op aanvraag	80	80	-	1800 x 560 x 940	250
op aanvraag	100	100	-	1800 x 560 x 940	320
op aanvraag	125	125	-	1800 x 560 x 940	360
op aanvraag	160	160	-	1800 x 560 x 940	380
op aanvraag	200	200	-	1978 x 880 x 970	720
op aanvraag	250	250	-	1978 x 880 x 970	850
op aanvraag	300	300	-	1978 x 880 x 970	900
op aanvraag	400	400	-	1978 x 1430 x 970	1080
op aanvraag	500	500	-	1978 x 1430 x 970	1250


Opties

- Seriële interface RS-485 ModBus
- SNMP kaart
- Parallel kaart interface set
- Synchronisatiekit voor 2 UPS in parallel
- Isolatietransformator


Keor HPE 60-500 kVA

conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI


■ Keor HPE 60-80 kVA

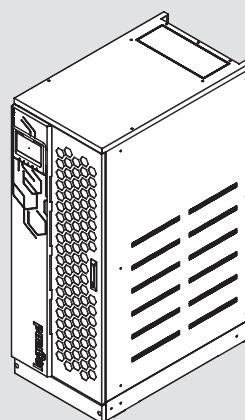


■ Keor HPE 100-125 kVA

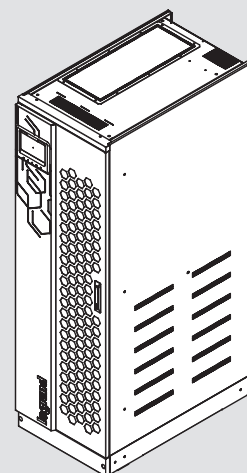

■ Keor HPE 200-250-300 kVA

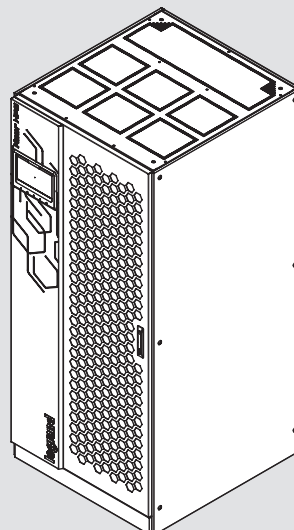

■ Keor HPE 400-500 kVA

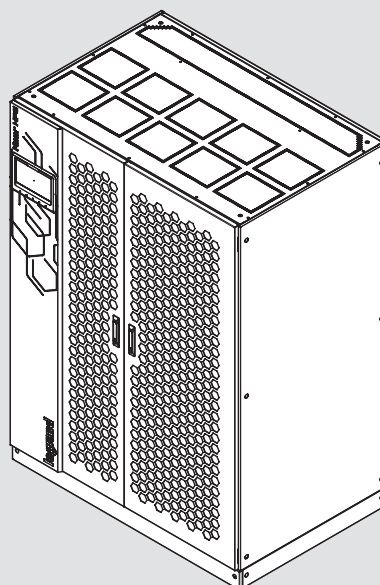

* De prijzen in de prijslijst zijn exclusief parametringkosten.
Parametring van deze UPS systemen door de fabrikant wordt echter **zeer sterk** aangeraden.

OPMERKING : de autonomiewaarden, uitgedrukt in minuten, zijn gemeten in optimale omstandigheden