


# VAN GEEL KABELLADDER GLO-4

## SYSTEEM VOOR LICHTE TOT MIDDELZWARE TOEPASSING

De kabelladder Van Geel GLO-4 wordt veel toegepast binnen de utiliteit. Het systeem heeft een ongekend aantal variaties in sterkte en maatvoering. In combinatie met een breed assortiment hulpstukken is dit systeem dus uitermate snel en flexibel installeerbaar. Het Van Geel GLO-4 programma is verkrijgbaar in Sendzimir en Thermisch verzinkte uitvoering.

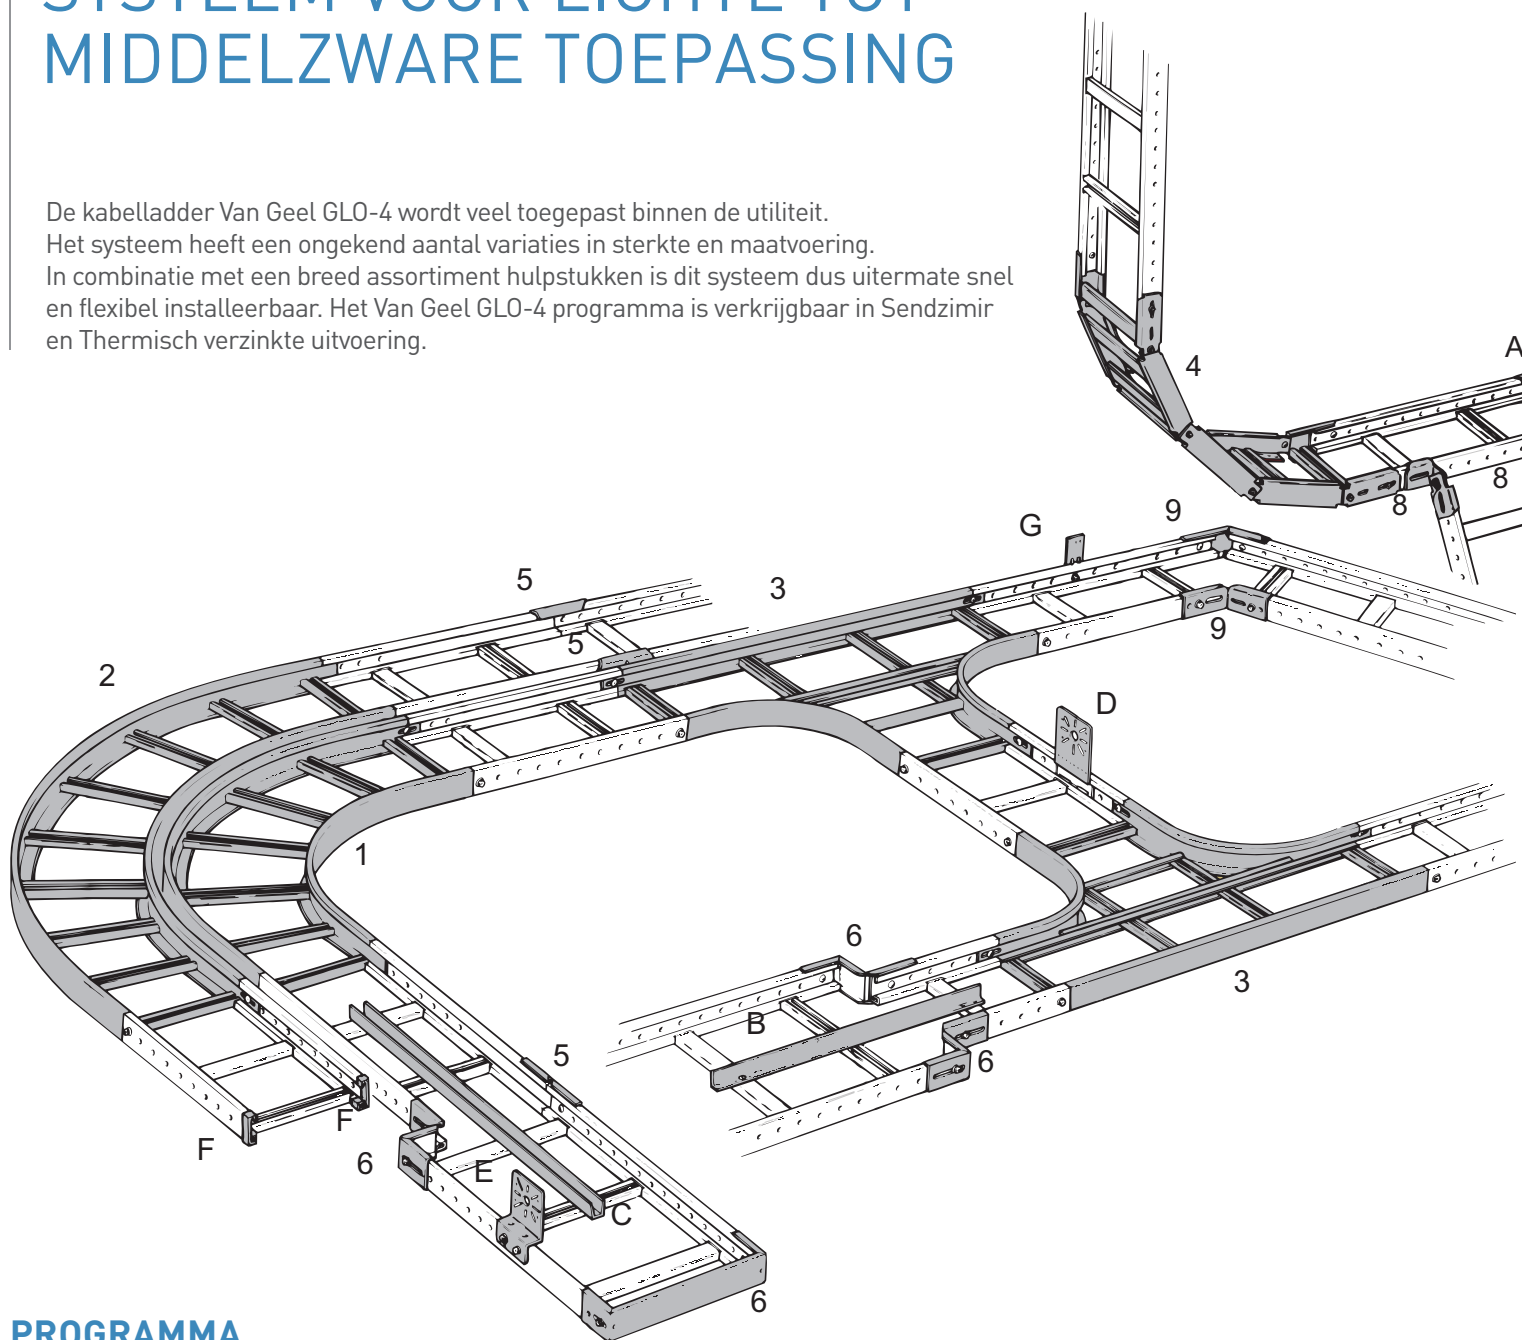

### PROGRAMMA

|                                | Hoogtes | Breedtes                   | Sportafstanden   | Overige kenmerken sporten en zijwanden                                                                                    | Lengtes       | Materiaal/afwerkingen                    |
|--------------------------------|---------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Kabelladder GLO-4 licht        | 60 mm   | 200, 300, 400, 500, 600 mm | 100, 200, 300 mm | Ongeperforeerde sport (22 x 10 mm)                                                                                        | 3000, 6000 mm | Sendzimir verzinkt                       |
|                                | 100 mm  | 200, 300, 400, 500, 600 mm | 100, 200, 300 mm | Geperforeerde zijwandprofielen en lage, ongeperforeerde sporten (22 x 10 mm)<br>Sporten om en om naar boven en beneden    | 3000 mm       | Sendzimir verzinkt                       |
| Kabelladder GLO-4 middel-zwaar | 60 mm   | 200, 300, 400, 500, 600 mm | 200, 300 mm      | Geperforeerde zijwandprofielen en verhoogde, geperforeerde sporten (22 x 28 mm)<br>Sporten om en om naar boven en beneden | 3000 mm       | Sendzimir verzinkt<br>Thermisch verzinkt |
|                                | 100 mm  | 200, 300, 400, 500, 600 mm | 200, 300 mm      | Geperforeerde sport (22 x 28 mm)                                                                                          | 3000 mm       | Sendzimir verzinkt<br>Thermisch verzinkt |
| Stijgladder                    | 60 mm   | 200, 600 mm                | 300 mm           | Geperforeerde sport (22 x 28 mm)                                                                                          | 3000 mm       | Sendzimir verzinkt                       |