

Barrettes de coupure et connecteurs de liaison équipotentielle



Agréments CEBEC voir www.ecatalog.be


Réf.	Barrettes de coupure
	A cosses pour conducteurs Ø 6 à 12 mm Etriers réversibles pour serrage à zéro Fixation sur goujon pistolet Ø 7 mm pas 150 ou par vis
034388	Barrette Cosga Platine métallique 150 x 45 mm
034389	Barrette basse Platine plastique 95 x 20 mm Longueur totale 125 mm
034391	Barrette pour liaisons équipotentielle Suivant R.G.I.E. Platine isolante 95 x 20 mm - hauteur 14 mm Capacité de raccordement : • Entrée : 2 x 35 mm² par étrier (réversible pour serrage à zéro) • Sortie : 8 x 10 mm² par 4 connecteurs cavaliers + 2 x 35 mm² par 1 étrier entre barre et plaque

	Connecteurs de liaison équipotentielle		
	Permettent de réaliser des connexions équipotentielles sur les canalisations des installations Montage sécurisé et intuitif par 1/4 tour garantissant une excellente liaison équipotentielle dans le temps		
	Canalisation		Section de raccordement
	Ømini (mm)	Ømaxi (mm)	maxi (mm)
034385	12	16	6
034386	18	22	16
034387	28	32	16

Connecteurs de liaison équipotentielle


■ Caractéristiques

- Tenue au fil incandescent 960 °C
- Résistivité ≤ 0,4 m Ω
- Polyamide
- Gris

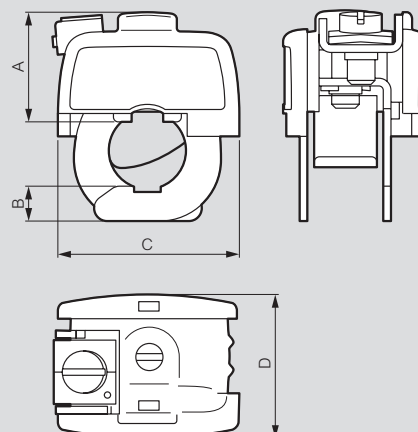


Réf.	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
034385	24	8	40,5	31,5
034386	24	9	49	40
034387	24	11	59	46,5

■ Mise en oeuvre

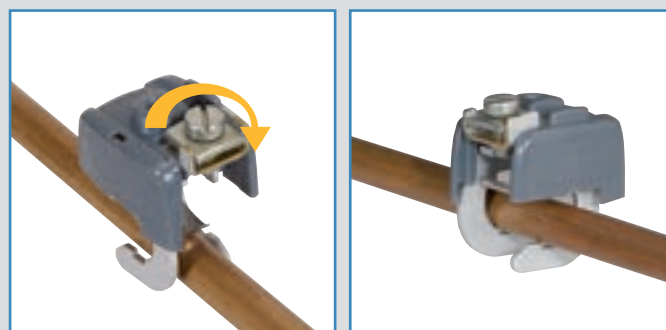

1 Mise en place par quart de tour

2 Auto-maintien assuré par une lame ressort inox

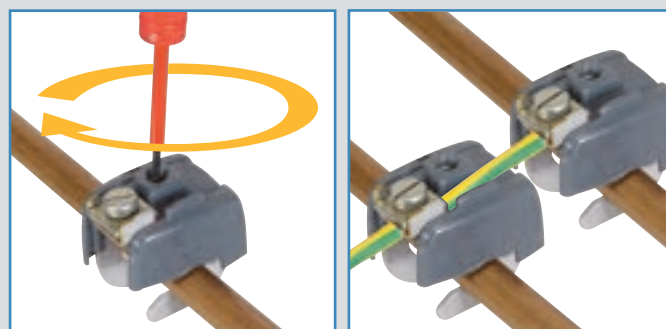

3 Verrouillage final par tournevis 5,5 mm

4 Raccordement de la liaison équipotentielle en connexion traversante et/ou aboutissante