


Mosaic™
Plaque IP 44 universelle

Référence(s) : 788 80



1. UTILISATION

Plaque étanche Mosaic permettant l'habillage d'un mécanisme de 2 modules.


2. GAMME

	Désignation	Réf.	Nbre modules	Mode de fixation	Poids (g)
	Plaque IP 44 universelle	788 80	2	à vis	32,81

3. MISE EN SITUATION


Se monte sur support 2 modules (802 51 et 802 61).

4. COTES D'ENCOMBREMENT

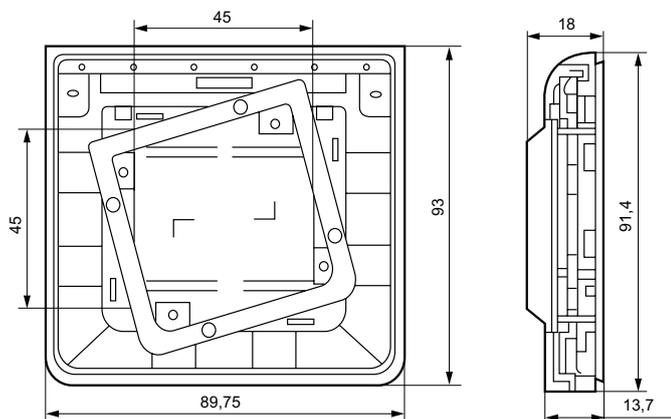

5. MONTAGE

Se monte uniquement en encastré.
La plaque se visse sur le support par 4 vis fournies.

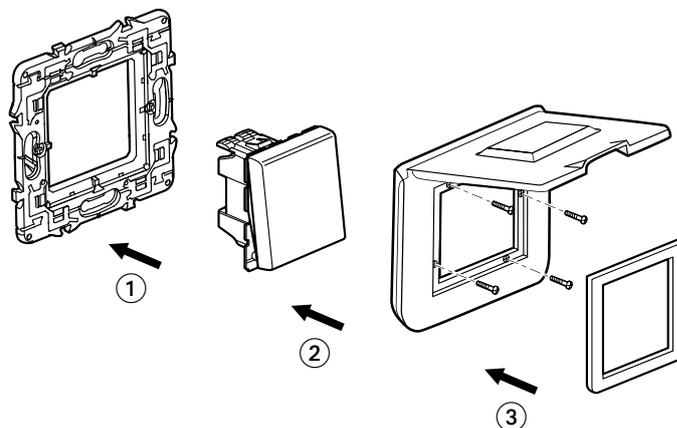

- 1 - Clipser l'appareil sur le support
- 2 - Visser la plaque sur le support
- 3 - Clipser la plaquette sur la plaque

Plaque IP 44 universelle

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration de corps solides/liquides : IP 44

6.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS (RAL 9003)

Volet : Polypropylène (RAL 9003) avec traitement antimicrobien à base d'ions argent Ag⁺ :

	Coefficient de réduction
Escherichia coli	Log 3,7
Mycobacterium terrae	Log 1,8
Pseudomonas aeruginosa	Log 1,7
Staphylococcus aureus	Log 2,1

Membrane : SEBS avec traitement antimicrobien à base d'ions argent Ag⁺ :

	Coefficient de réduction
Escherichia coli	Log 4,6
Mycobacterium terrae	Log 0,9
Pseudomonas aeruginosa	Log 0
Staphylococcus aureus	Log 0,4

Rappel : log 4 = 99,99 % ; log 3 = 99,9 % ; log 2 = 99 % ; log 1 = 90 %

Essais réalisés selon les normes JIS Z 2801 : 2000
et JIS Z 2801 : 2006

Rapport d'essais disponible sur demande.

Autoextinguibilité 650°C / 30 s.

6.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10°C à + 70°C

Températures d'utilisation : - 5°C à + 50°C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

7.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

7.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants : Anios, Surfaniol, Bactilysine, Peroxide d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic.