

Niloé™



La nouvelle gamme d'appareillage
naturellement innovante



 **legrand**®

www.legrand.be

L'alliance du respect... de l'environnement et de l'innovation



Eco-conception

L'éco-conception prend en compte les impacts environnementaux sur toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. Toutes les étapes du cycle de vie de Niloé™ ont été conçues pour réduire au maximum les émissions de CO², responsables du réchauffement climatique.



Innovation

La gamme Niloé™ est constituée de nombreuses fonctions innovantes :

- Maîtrise des dépenses énergétiques : LED au lieu de l'incandescence pour les interrupteurs à voyant ; une coque d'étanchéité à l'air qui améliore la performance de systèmes de chauffage ou de l'air conditionné.
- Bornes automatiques sur les prises précâblées offrant un gain de temps.



Rapidité de mise en oeuvre

2 références pour composer un produit complet (mécanisme + plaque), à installer dans des boîtes Batibox ou dans des boîtes existantes à l'aide de griffes.

2



cycle
de vie



conception



extraction matières
premières et énergie

L'éco-conception



Coque de protection de chantier en plastique APET 100% recyclable.



Réduction des marquages laser sur les mécanismes, opération énérgivore en fabrication.



Optimisation des quantités de matière utilisées (plastique, argent...).



Réduction des emballages facilitant le tri des déchets.



fabrication



usage



tri / fin de vie

Flexible et adaptable

pour une installation parfaite même sur des murs inégaux



Support en plastique

› aussi solide qu'un support en métal



› installation parfaite sur mur inégal

› isolé

› installation plus facile et plus simple

› fixation par griffes ou vis





4

GRIFFES

- › rapides, faciles, fiables
- › fixation résistante
- › conviennent à toutes sortes de boîtes
- › isolées



Griffes faciles à (dés)installer sur le support

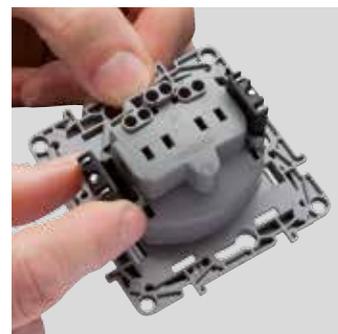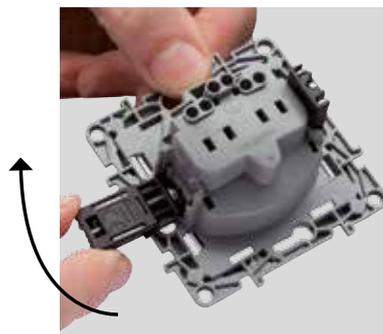




Plaques de finition avec système de fixation graduel


- > 4 points de fixation
- > fixation ferme au support
- > nouvelle technique de montage : adhérence parfaite, même sur des murs inégaux ou après décoration (peinture, papier peint)
- > possibilité d'installation en fin de chantier, sans enlever le doigt ou l'enjoliveur

INSTALLATION MULTI-POSTES

- > supports facilement et parfaitement associables pour installation multi-postes

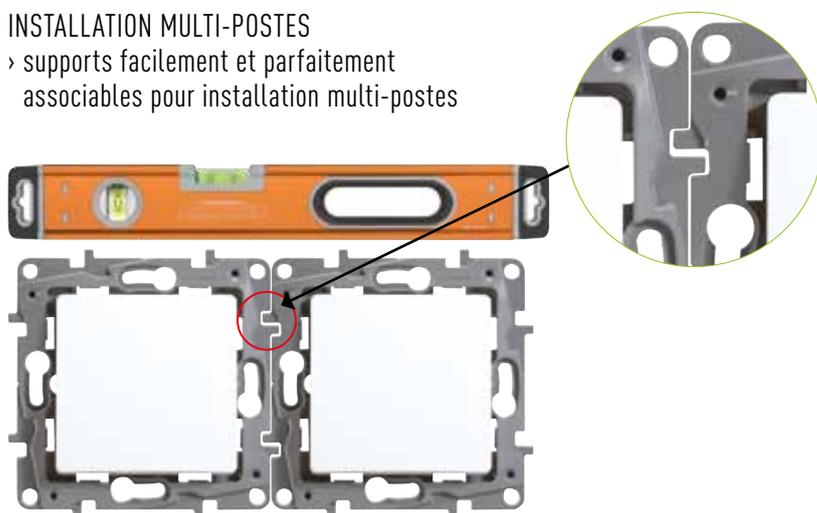

- > un seul entraxe (71 mm) qui permet d'utiliser les plaques horizontalement et verticalement

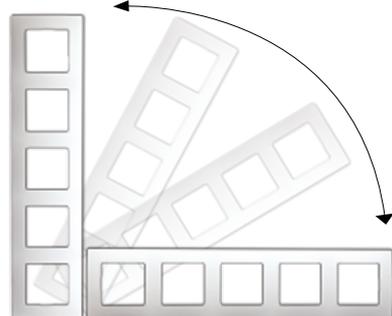

Coque de protection

pour protéger le mécanisme



Une protection pratique en matière plastique recyclable

- › à utiliser durant toutes les étapes de l'installation
- › facile à enlever avant de poser la plaque de finition en fin de chantier
- › garanti une excellente finition de l'installation



6

La coque de protection fait partie intégrante du mécanisme et le protège contre la poussière, la peinture et les rayures, même après l'installation.



Si le produit est utilisé avant d'installer la plaque de finition, il n'est pas nécessaire d'enlever la coque de protection.



Coque d'étanchéité pour économiser de l'énergie



Dispositif de protection spécifique contre les courants d'air


- › rapide à installer
- › moins de déperdition de chaleur
- › réduction des coûts du système de chauffage et de refroidissement

7

La coque d'étanchéité évite la déperdition de chaleur due aux courants d'air à l'intérieur des tubes du système électrique.



Montez la protection sur le mécanisme

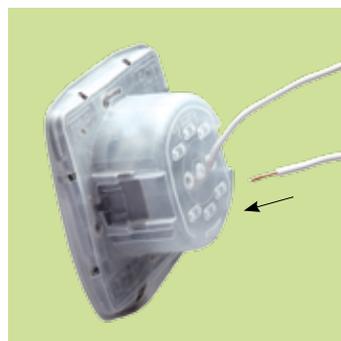

Insérez les câbles dans les trous appropriés à l'arrière de la protection et connectez-les au mécanisme



Fixez le mécanisme sur la boîte avec des vis ou des griffes

Un design épuré



8

2 COULEURS DE MÉCANISMES :
blanc ou crème

PLAQUE DE FINITION :
design harmonieux pour un look léger et moderne en blanc ou crème



courbe légère



finition polyglass

... une mise en œuvre facilitée

en maçonnerie

Boîte d'encastrement Batibox (ou standard)



Fixation à griffes. Possibilité de démonter les griffes pour une fixation à vis

Coque de protection de chantier à charnière permettant l'utilisation de la prise pendant le chantier



Prise de courant équipée de bornes automatiques

Plaque livrée séparément pour être installée en fin de chantier



en cloisons creuses




Boîte Batibox double poste, entraxe horizontal et vertical 71 mm



Prise précâblée équipée de bornes automatiques. Un seul mécanisme à câbler

Plaque livrée séparément pour être installée en fin de chantier

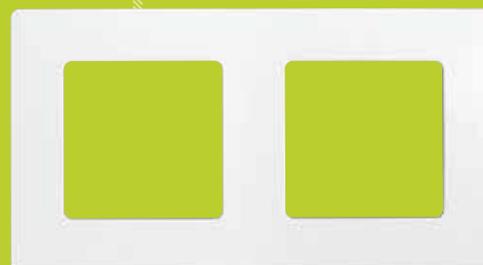

Plaque double poste à poser horizontalement ou verticalement (également disponible en 3, 4 et 5 postes)

La coque d'étanchéité à l'air s'adapte à tous les mécanismes standards et dispose de repérages pour le passage des câbles.

en rénovation



en neuf



La boîte Batibox Energy est constituée d'entrées souples et enveloppantes. L'économie est optimale en associant des obturateurs aux tubes. Ces solutions permettent de réduire la facture énergétique de 6 kWh/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 13 kWh/m²/an suivant la typologie du bâti. Elles améliorent le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur. Voir catalogue général pour plus d'informations.

Fonctionnel et complet

L'offre parfaite

INTERRUPTEURS*



INTERRUPTEUR À VOYANT
A équiper d'une LED pour trouver l'interrupteur dans l'obscurité



INTERRUPTEUR TRIPLE
Mécanisme compact pour commander trois circuits d'éclairage

COMMANDES MULTI-FONCTIONS*



SIMPLE
Transformez un poussoir en deux directions sans outil



DOUBLE LUMINEUX

COMMANDES ÉLECTRONIQUES



INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE
Economisez de l'énergie grâce au détecteur de mouvement



VARIATEUR UNIVERSEL
Le variateur universel permet de commander et varier tous types de lampes

DISPOSITIF SPÉCIFIQUE



OBTURATEUR - INTÉGRATEUR
FONCTIONS PROGRAMME MOSAIC
Intègre les fonctions du programme Mosaic : la richesse fonctionnelle

10



**Plaque IP 44-IK 07,
et sortie de câble IP 44,
pour une installation
dans un environnement
protégé**

PLAQUE**
IP 44 - IK 07



SORTIE DE CÂBLE
IP 44



* Toutes les commandes de base sont équipées de bornes automatiques.
** Pour transformer toutes les fonctions standards en fonctions IP 44.
Protège également des dégradations et de l'usure.

AUTOMATISATION THERMORÉGULATION



THERMOSTAT

Optimisez les dépenses énergétiques tout en gagnant en confort avec les solutions chauffage

TV ET INFORMATIQUE



PRISE TV

Branchez vos appareils électroniques sur les différents types de prises multimédia



PRISE RJ 45 MULTIMÉDIA

PRISES DE COURANT



PRISE DE COURANT

Optez pour la sécurité et la rapidité : bornes automatiques



DOUBLE PRISE PRÉCÂBLÉE

Gagnez en temps de câblage et en sécurité




DOUBLE PRISE COMPACTE

Transformez une prise simple en prise double dans une seule boîte d'encastrement. Idéal pour la rénovation

**Deux
références
pour un produit
complet :**

**1 mécanisme
1 plaque**

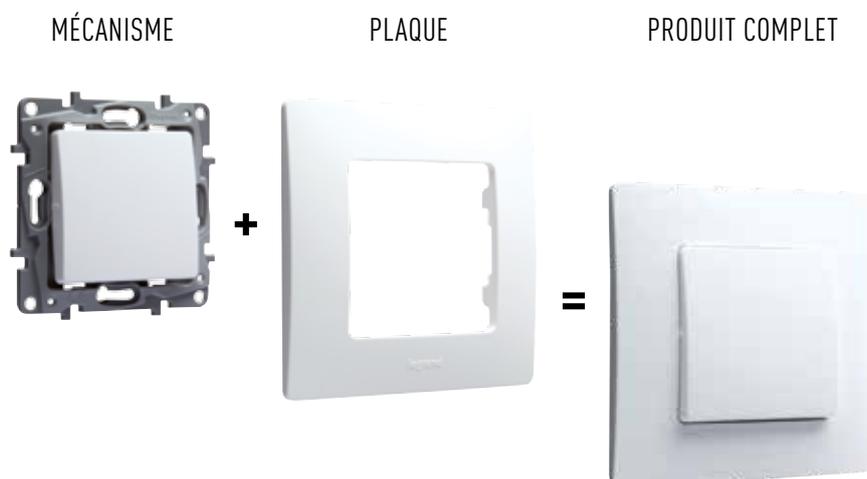



Mécanismes livrés avec doigt et support.

A équiper de plaques (p. 15)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 15)

Fixation à vis ou à griffes intégrées

Livrés avec coques de protection de chantier

| Réf. | | Interrupteurs 10 AX - 250 V~ | |
|------------------|------------------|--|--|
| Vis | Griffes | | |
| 664701 664801 | 664501 664601 | Deux directions ○ Blanc ● Crème | |
| 664702 664802 | 664502 664602 | Double deux directions ○ Blanc ● Crème | |
| 664710 664810 | 664510 664610 | Deux directions à voyant Deviens lumineux avec lampes réf. 665090 ou réf. 665092 et témoin avec lampe réf. 665091 ○ Blanc ● Crème | |
| 664721 | 664521 | Deux directions IP 44 et étanche à l'air ○ Blanc - Devient lumineux avec lampes réf. 665090 ou réf. 665092 et témoin avec lampe réf. 665091 Livré avec coque d'étanchéité à l'air réf. 665096. A équiper de plaques standards | |
| 664503 664603 | | Interrupteur triple - unipolaire ○ Blanc - Bornes à vis ● Crème - Bornes à vis | |
| 664704 664804 | 664504 664604 | Inverseur Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation deux directions Bornes à vis ○ Blanc ● Crème | |
| 664519 664619 | | Interrupteur à tirage⁽¹⁾ ○ Blanc ● Crème | |

| Réf. | | Interrupteurs 20 AX - 250 V~ | |
|------------------|---------|--|--|
| Vis | Griffes | | |
| 664517 664617 | | Interrupteur bipolaire ○ Blanc ● Crème | |
| 664518 664618 | | Interrupteur bipolaire à voyant Deviens lumineux ou témoin avec lampe réf. 067664 ⁽²⁾ (lampe incluse) ○ Blanc ● Crème | |

(1) Cordon pour mécanisme à tirage : réf. 089805

p. 1037 du catalogue général

(2) Lampe réf. 067664 voir p. 1053 du catalogue général

| Réf. | | Commandes multi-fonctions | |
|------------------|------------------|--|--|
| Vis | Griffes | | |
| 664713 664813 | 664513 664613 | Simple Livrée en mode poussoir avec doigt large monté Configurations possibles : poussoir simple, deux directions simple, double poussoir, double deux directions, poussoir + deux directions, deux directions + poussoir (livré avec 2 demi-doigts pour fonctions doubles) ○ Blanc ● Crème | |
| 664714 664814 | 664514 664614 | Double lumineux Livrée en mode poussoir double Transformable en double deux directions lumineux Configurations possibles : double poussoir lumineux, double deux directions lumineux, double deux directions (livrée avec 2 lampes pour fonction lumineuse réf. 665090) ○ Blanc ● Crème | |

| Réf. | | Poussoirs 6 A - 250 V~ | |
|------------------|------------------|--|--|
| Vis | Griffes | | |
| 664705 664805 | 664505 664605 | Simple ○ Blanc - NO - NF ● Crème - NO - NF | |
| 664708 664808 | 664508 664608 | Double ○ Blanc - Double NO - NF ● Crème - Double NO - NF | |
| 664524 664624 | | Poussoir à voyant Deviens lumineux avec lampe réf. 665090 ○ Blanc - NO - NF ● Crème - NO - NF | |
| 664715 | 664515 | Poussoir porte-étiquette Livré avec voyant lumineux réf. 665090 et étiquettes picto "sonnerie", "cadenas" et "ampoule" ○ Blanc/crème - NO - NF | |
| 664725 664825 | 664525 664625 | Poussoir IP 44 Deviens lumineux avec réf. 665090 ou réf. 665092. Livré avec coque d'étanchéité à l'air réf. 665096 A équiper de plaques standards ○ Blanc - NO - NF ● Crème - NO - NF | |

| Réf. | | Deux directions 10 AX + poussoir 6 A - NO-NF - 250 V~ | |
|------------------|------------------|--|--|
| Vis | Griffes | | |
| 664709 664809 | 664509 664609 | ○ Blanc ● Crème | |

Niloé™

inters variateurs, écodétecteurs, commandes de volets roulants, commandes VMC et thermostat



665115



665122



664703



664611



664787

Mécanismes livrés avec doigt et support
 A équiper de plaques (p. 15)
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 15)
 Fixation à vis ou à griffes intégrées
 Livrés avec coques de protection de chantier

| Réf. | | Ecovariateur 2 fils |
|--------|---------|--|
| Vis | Griffes | <p>Permet la commande et la variation de tous types de lampes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) - Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA - Halogènes et incandescent 230 V : 3 W à 400 W - Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA <p>S'utilisent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en mode variation - en mode niveau pré réglé (0 %, 33 %, 66 %, 100 %) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) <p>S'allument au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction</p> <p>Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs (réf. 664705) en marche/arrêt et variation</p> <p>S'installent en lieu et place d'un ancien variateur ou d'un inter 2 directions</p> |
| 665114 | 665714 | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème |
| 665214 | 665814 | |

| Réf. | | Interrupteurs variateur rotatif 2 fils |
|--------|---------|---|
| Vis | Griffes | <p>Permettent la commande et la variation de lampes de 20 à 400 W incandescentes, halogène 230 V~ et 20 à 400 VA halogène TBT par transform. élect.</p> |
| 665117 | 665717 | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème |
| 665217 | 665817 | |

| Réf. | | Écodétecteurs - 230 V~ |
|--------|---------|---|
| Vis | Griffes | <p>Écodétecteur 2 fils, sans neutre, sans dérogation</p> <p>Puissance acceptée par types de lampes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEDs : 3 W à 100 W - Fluocompactes : 3 W à 100 W - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou élect. : 3 VA à 250 VA - Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W <p>En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique).</p> <p>Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèles.</p> <p>Réglage de la temporisation de 10s à 10 minutes.</p> <p>Réglage du seuil de luminosité de 5 à 1275 lux</p> <p>Consommation en veille : 0,02 W</p> |
| 665122 | 665722 | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème |
| 665222 | 665822 | |
| Vis | Griffes | <p>Écodétecteur spécial minuterie, 2 fils</p> <p>S'associe à une minuterie modulaire</p> <p>Permet l'allumage et l'extinction automatique dans un couloir, une cage d'escalier ...</p> <p>Vient en remplacement d'un bouton-poussoir</p> <p>Le réglage de la temporisation devra être identique à celui de la minuterie</p> |
| 665119 | | <input type="radio"/> Blanc - NO - NF |

| Réf. | | Écodétecteurs - 230 V~ (suite) |
|--------|---------|---|
| Vis | Griffes | <p>Deux directions à économie d'énergie</p> <p>S'installe et fonctionne comme un inter 2 directions classique, mais en plus il s'éteint automatiquement après ± 15 minutes en cas de non détection de mouvement (grâce à la cellule de détection IR intégrée).</p> <p>Champ de détection : 160°</p> <p>Portée de détection : 8 m</p> <p>Compatible avec toutes les lampes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12-150 W : incandescent et halogène 230V - 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique, - 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL <p>Possibilité de mixer tous types de lampes sur un même circuit.</p> <p>Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée inutilement (chambre d'enfants, débarras)</p> |
| 664703 | | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème |
| 664803 | | |

| Réf. | | Commandes de volets roulants |
|--------|---------|--|
| Vis | Griffes | <p>Interrupteur</p> <p>Interrupteur 3 positions</p> <p>"Montée - Stop - Descente" pour commande directe du moteur</p> |
| 664711 | 664511 | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème |
| 664811 | 664611 | |
| | | <p>Poussoir</p> <p>Pour commande par boîtier d'automatisme</p> |
| | 664512 | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème |
| | 664612 | |

| Réf. | | Commandes VMC |
|--------|---------|---|
| Vis | Griffes | <p>Interrupteur 2 positions</p> <p>Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée</p> |
| 664791 | 664591 | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème |
| 664891 | 664691 | |
| | | <p>Interrupteur 4 positions</p> <p>Equippé d'un bouton rotatif avec 4 positions (0-II-III)</p> |
| | 664590 | <input type="radio"/> Blanc |

| Réf. | | Thermostat |
|--------|---------|---|
| Vis | Griffes | <p>Thermostat d'ambiance 230 VA</p> <p>Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants direct</p> <p>Plages de réglage de 7 à 30 °C</p> <p>Précision de régulation + 0,5 °C</p> <p>Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture)</p> <p>Peut être associé à une horloge pour mode confort ou Eco.</p> |
| 664787 | 664587 | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème |
| 664887 | 664687 | |

Références en rouge : Produits nouveaux



664636



664541



664573



664563

Mécanismes livrés avec enjoliveur et support. A équiper de plaques (p. 15). Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
 Fixation à vis ou à griffes intégrés
 Prises précâblées: fixation à vis uniquement
 Livrés avec coques de protection de chantier

| Réf. | | Prises de courant 16 A standard belge | |
|--------|---------|--|--|
| Vis | Griffes | | |
| 664735 | 664536 | Prise 2P+T à bornes automatiques | |
| 664835 | 664636 | Raccordement direct sans outil après simple dénudage | |
| | | | ○ Blanc - 2P+T ● Crème - 2P+T |
| 664745 | 664845 | Prise double 2P+T précâblée à bornes automatiques | |
| | | S'installe dans boîte d'encastrement Batibox 2 postes | |
| | | | ○ Blanc - 2 x 2P+T précâblée ● Crème - 2 x 2P+T précâblée |
| 664734 | 664534 | Prise double 2P+T - Compacte | |
| 664834 | 664634 | Installation en monoposte. Livrée en complet avec plaque. Permet de remplacer 1 prise par 2 prises sans changement de boîte d'encastrement | |
| | 664541 | | |
| | 664641 | ○ Blanc - 2 x 2P+T ● Crème - 2 x 2P+T | |
| 664734 | 664534 | Prise 2P - à vis | |
| 664834 | 664634 | | |
| | | ○ Blanc - 2P ● Crème - 2P | |

| Réf. | | Prises de courant 16 A standard germanique | |
|--------|---------|--|--|
| Vis | Griffes | | |
| 664731 | 664531 | Prise 2P+T à bornes automatiques | |
| 664831 | 664631 | Avec terre latérale et avec sécurité | |
| | | | ○ Blanc - schuko - 2P+T ● Crème - schuko - 2P+T |
| 664746 | 664846 | Prise double 2P+T précâblée à bornes automatiques | |
| | | S'installe dans boîte d'encastrement Batibox 2 postes | |
| | | | ○ Blanc - schuko - 2 x 2P+T précâblée ● Crème - schuko - 2 x 2P+T précâblée |
| 664543 | 664643 | Prise double 2P+T - Compacte | |
| | | Installation en monoposte. Livrée en complet avec plaque. Permet de remplacer 1 prise par 2 prises sans changement de boîte d'encastrement | |
| | | | ○ Blanc - schuko - 2 x 2P+T ● Crème - schuko - 2 x 2P+T |

| Vis | Griffes | Prise téléphone Belgacom | |
|--------|---------|---------------------------------|--|
| 664581 | | | |
| 664681 | | ○ Blanc ● Crème | |

| Réf. | | Prises informatiques et audio | |
|--------|---------|--|--------------------|
| Vis | Griffes | | |
| 664773 | 664573 | Prises RJ 45 informatique | |
| 664873 | 664673 | Prise simple 8 contacts UTP - cat. 6 | |
| | | | ○ Blanc ● Crème |
| 664774 | 664574 | Prise double 8 contacts UTP - cat. 6 | |
| 664874 | 664674 | | |
| | | ○ Blanc ● Crème | |
| 664781 | 664381 | Prise double haut-parleur | |
| 664881 | 664481 | Bornes automatiques repérées (noir-rouge) en façade Raccordement arrière à vis. | |
| | | | ○ Blanc ● Crème |

| Réf. | | Prises TV | |
|--------|---------|---|--|
| Vis | Griffes | | |
| 664751 | 664551 | Connecteurs TV mâle, FM femelle et satellite «F» | |
| 664851 | 664651 | Prise TV simple mâle | |
| | | Prise TV mâle - 0-2400 MHz | |
| | | | ○ Blanc ● Crème |
| 664582 | 664682 | Prise TV/FM réseau câblé | |
| | | TV 5-68/120-862 MHz et FM 87.5 - 108 MHz Affaiblissement < 1,5 dB | |
| | | | ○ Blanc TV/FM agréée Telenet/Interkabel ● Crème TV/FM agréée Telenet/Interkabel |
| 664561 | 664661 | Prise TV/FM de passage | |
| | | Affaiblissement 14 dB | |
| | | | ○ Blanc ● Crème |
| 664562 | 664662 | Prise TV/FM terminale | |
| | | Affaiblissement 10 dB | |
| | | | ○ Blanc ● Crème |
| 664763 | 664563 | Prise TV/R/SAT | |
| 664863 | 664663 | Sat 950 - 2400 MHz. Atténuation 2 dB Pour installation hertzienne et satellite | |
| | | | ○ Blanc - Prise TV/R/SAT - Etoile blindée ● Crème - Prise TV/R/SAT - Etoile blindée |

| Vis | Griffes | Obturateur - intégrateur fonctions Programme Mosaic | |
|--------|---------|--|--|
| 665195 | 665695 | Permet d'installer les mécanismes du programme Mosaic | |
| 665295 | 665895 | | |
| | | ○ Blanc ● Crème | |

Niloé™

sorties de câble, cadres saillie et accessoires



Niloé™

plaques



664798




665096

| Réf. | |
|--------|---------|
| Vis | Griffes |
| 664795 | 664595 |
| 664895 | |
| 664749 | 664549 |
| 664849 | |

Sorties de câble

Standard IP 21

Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque
Installation en monoposte



IP 44 - Etanche à l'air

Pour l'installation en volume 2 de salle de bain. Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque. Installation en monoposte
Livrée avec coque d'étanchéité air-eau




○ Blanc
● Crème

Cadres saillie

Utilisables horizontalement ou verticalement
Entrée moulures DLP 20 x 12,5 mm, 32 x 12,5 mm et tube Ø 20
Reçoivent les mécanismes composables


Cadre saillie 1 poste

Dimensions : 88,5 x 88,5 mm - hauteur 40 mm



Cadre saillie 2 postes

Dimensions : 159,5 x 88,5 mm - hauteur 40 mm
Livré avec cloison de séparation courant fort/faible



Accessoires

Griffe



Griffe "Rapido"
Permet la fixation des appareils dans des boîtes d'encastrement sans vis

Griffe longue



Griffe "Rapido" longue
Longueur griffes : 37 mm

Coque d'étanchéité à l'air



Spécialement adaptée à la rénovation
S'adapte à tous les mécanismes standards (à l'exception de la sortie de câble IP 21 disponible en référence dédiée IP 44)

Voyants témoin et lumineux

Raccordement par montage direct
Lampe sans entretien : LED



Voyant lumineux 230 V
Consommation 0,15 mA




Voyant témoin 230 V
Consommation 3 mA



Voyant lumineux 12 V - 24 V - 48 V



665011

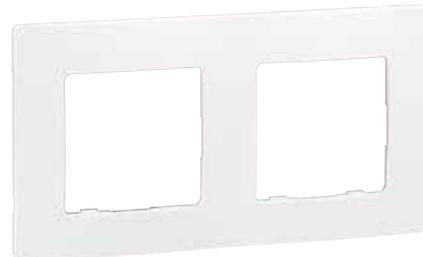

665002

Plaques

665001
665011

Plaque 1 poste




○ Blanc
● Crème

665002
665012

Plaque 2 postes

Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale




○ Blanc
● Crème

665003
665013

Plaque 3 postes

Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale




○ Blanc
● Crème

665004
665014

Plaque 4 postes

Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale




○ Blanc
● Crème

665005
665015

Plaque 5 postes

Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale



○ Blanc
● Crème

665006
665016

Plaque 1 poste porte-étiquette

Livrée avec 4 étiquettes blanches : téléphone, lampe, ordinateur, sonette



○ Blanc
● Crème

665000
665010

Plaque 1 poste IP 44 et IK 07

Rend les fonctions standard Niloé IP 44 et IK 07
Exceptions : consultez la fiche technique
Ne se monte pas sur les cadres saillie



○ Blanc
● Crème



PLG1507NILFR



Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
Tél. : +32 (0)2 - 719 17 11
Fax : +32 (0)2 - 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be