

Niloé™

De sterke en innoverende punten van het gamma



Referentie(s): 664 301/335 - 664 503/541 - 664 641
664 701/702/704/705/708/709/710/711/713/714/715/721/725/734/735/737/745
664 748/749/750/751/756/763/766/768/775/777/781/786/787/788/789/791/793/795
664 801/802/805/808/809/810/811/813/814/834/835/837/845/850/851/856/863
664 866/868/875/877/881/887/891/893/895
665 000/001/002/003/009/010/011/012/013/096/099/101/102/103/111/112/115
665 116/118/186/187/188/195/215/216/218/295

ECO-ONTWERP

- verlaging van de CO₂-emissie door optimalisatie van de hoeveelheden materiaal,
- beperking van de lasemarkeringen,
- beperking van de verpakkingen,
- werfbeschermkap van 100 % recycleerbaar APER-plastic



INNOVERENDE FUNCTIES


- draadloze Zigbee®-functies,
- verwarmingsfuncties,
- dichtheidshuls




TOEPASSINGSGEMAK

De Niloé-apparatuur werd ontworpen om u tijd te doen winnen.


- steekklemmen,
- voorbedrade contactdozen,
- meervoudige mechanismen horizontaal of verticaal met dezelfde platen.



664 701



664 735



665 096



665 099

1. KENMERKEN VAN DE HOUDER

De mechanismen worden geleverd met sierplaat, houder en werfbeschermkap.
- De houder is vervaardigd uit grijs polycarbonaat RAL 7037 en is halogeen vrij.




2. AANSLUITING

- De bedieningsfuncties zijn uitgerust met steekklemmen. De drievoudige enkelpolige schakelaar; de kruisschakelaar en de tweepolige schakelaar zijn voorzien van schroefklemmen
- De contactdoosfuncties zijn uitgerust met steekklemmen, behalve de functie 2 P - 16 A.
De knoppen van de steekklemmen zijn vervaardigd in een grijze kleur RAL 7035.
Striplengte: 13 mm
Compatibel met soepele en stijve kabels.
Kabelingang voor de fase met de rode codekleur



3. PLATEN EN SIERPLAATJES

- Polyglass afwerking
- Kleur: Wit RAL 9003 en Crème RAL 1013
- Materiaal:
 - ABS-plaat
 - Bedieningstoets ABS
 - Sierplaat contactdoos van polycarbonaat
 - Zonder halogeen
- Zelfdovendheid:
 - 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
 - 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.
- De sierplaat met toets worden op de mechanismen vastgeklikt.
- Spatwaterdicht aanbod: IP 44 - IK 4 voor de contactdoos - IK 7 voor de aanpasplaat.




4. LUCHTDICHTE HULS

Ref. : 665 096

Materiaal: SEBS

Kan aan alle standaardmechanismen worden aangepast (met uitzondering van de kabeluitgang).

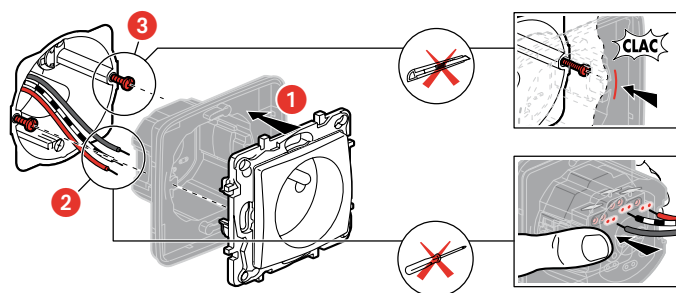

5. WERFBESCHERMKAP

Materiaal: APET, basisplaat van polyester, grote helderheid, heel schokbestendig en bestand tegen chemische middelen.



6. SPANKLAUW 'Rapido'

Ref. : 665 099

Hiermee kunnen apparaten in renovatieprojecten worden bevestigd

