

Niloé™

Les points forts et innovants de la gamme



Référence(s) : 664 301/335 - 664 503/541 - 664 641
664 701/702/704/705/708/709/710/711/713/714/715/721/725/734/735/737/745
664 748/749/750/751/756/763/766/768/775/777/781/786/787/788/789/791/793/795
664 801/802/805/808/809/810/811/813/814/834/835/837/845/850/851/856/863
664 866/868/875/877/881/887/891/893/895
665 000/001/002/003/009/010/011/012/013/096/099/101/102/103/111/112/115
665 116/118/186/187/188/195/215/216/218/295

ECO-CONCEPTION

- réduction des émissions CO² en optimisant les quantités de matières,
- réduction des marquages laser,
- réduction des emballages,
- protection de chantier 100 % recyclé (APET)



DES FONCTIONS INNOVANTES


- fonctions radio Zigbee®,
- fonctions chauffage,
- chaussette d'étanchéité




UNE FACILITE DE MISE EN ŒUVRE

L'appareillage Niloé a été conçu pour vous faire gagner du temps.


- bornes automatiques,
- prises précâblées,
- multipostes en horizontal ou vertical avec les mêmes plaques.



664 701



664 735



665 096



665 099

1. CARACTERISTIQUES DU SUPPORT

Les mécanismes sont livrés avec les enjoliveurs et les supports ainsi qu'une coque de protection de chantier.

- Matière de support en Polycarbonate gris RAL 7037 sans halogène.
- Haute résistance aux chocs et à la torsion en raison de l'épaisseur adaptée du support.




2. RACCORDEMENTS

- Les fonctions commandes sont équipées de bornes automatiques sauf les fonctions volet-roulant/permutateur et interrupteur triple qui sont en connexion à vis.
 - Les fonctions prises de courant sont équipées de bornes automatiques sauf la fonction 2 P - 16 A.
- Les poussettes de bornes automatiques sont grises RAL 7035.
Longueur de dénudage : 13 mm
Câbles souples ou rigides compatibles.
Entrées de câbles pour la phase repérée en code couleur rouge



3. PLAQUES ET ENJOLIVEURS

- Aspect polyglacé
- Couleur : Pur RAL 9003 et Lin RAL 1013
- Matière :
 - Plaque ABS
 - Doigt de commande ABS
 - Enjoliveur de prise de courant polycarbonate
 - Sans halogène
- Autoextinguibilité :
 - 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
 - 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.
- Enjoliveur (et doigt) cliqué sur les mécanismes.
- Offre étanche : IP 44 - IK 4 pour prise de courant
 - IK 7 pour plaque adaptatrice.




4. CHAUSSETTE D'ETANCHEITE A L'AIR

Réf. : 665 096

Matière : SEBS

S'adapte à tous les mécanismes standards (à l'exception de la sortie de câble).

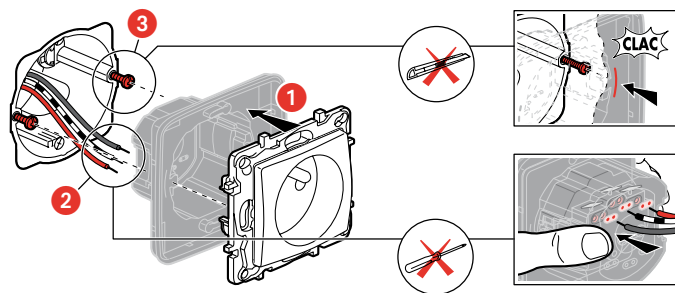

5. COQUE DE PROTECTION DE CHANTIER

Matière : APET, plaque à base de polyester, grande clarté, très résistant aux chocs et aux agents chimiques.



6. GRIFFE "Rapido"

Réf. : 665 099

Permet la fixation des appareils en rénovation

