

VAN GEEL IK-2

AANSLUITTECHNIEK IK-2

- Keuze uit diverse vormen en materialen van dekselsets
- Snelle en eenvoudige montage
- Compacte aansluittechniek, schroefloos te installeren
- Tot 12 contactdozen 230 V of 27 dataconnectors

DEKSELSETS

Voor het inbouwen van aansluitingen in de open vloergoot GVO-7, de verzonken vloergoot GVG-5 als ook in verhoogde vloeren en holleruimte vloeren zijn diverse dekselsets leverbaar.

Deze dekselsets worden volledig ingebouwd en zijn leverbaar in kunststof, aluminium en RVS.

De dekselsets zijn geschikt voor tapijt maar ook voor linoleum en houten vloeren. Zelfs voor "nat te reinigen" stenen vloerbekleding zijn geschikte waterdichte dekselsets leverbaar.


De dekselsets kunnen worden uitgerust met inbouw-eenheden, waardoor tot 12 stuks 230 V contactdozen kunnen worden ingebouwd of 27 dataconnectors.

Voor de toegang tot Quickbox GVG-5, open vloergoot GVO-7 of verhoogde vloeren zijn blinddeksels en dekselsets beschikbaar.

Zowel blinddeksels als dekselsets zijn leverbaar in 3 uitvoeringen n.l. rechthoekig, vierkant en rond. Er is een keuze uit aluminium of brandvertragend en halogeenvrij kunststof.

Maximale belasting van de dekselsets volgens DIN VDE 0634 = 150 kg.


Voor passende bovenplaten voor montage van dekselsets in de Quickbox zie pagina 542 "GVG-5".




Ga naar www.legrandservices.nl en moduleer online uw vloerdoos met gewenste inbouw

REGULIERE DEKSELSETS


Voor aansluitingen in vloeren vanaf 78 mm



• Blinddeksels



• Dekselsets voor aansluittechniek



• Dekselsets RVS voor tegelvloeren

DEKSELSETS VOOR INBOUW IN LAGE VLOEREN

Speciaal voor het maken van aansluitingen in zeer lage vloeren is een dekselset ontwikkeld met speciale inbouw-units.

Indien slechts 60 mm vloerhoogte voorhanden is in dekvloer of 58 mm in computervloer, kunnen al tot 8 Mosaic 230 V contactdozen of 16 data-outlets worden ingebouwd.



NIEUW: POP-UP

Het platte, nieuwe design van de Pop-up vloer- en tafelunits is ergonomisch en comfortabel. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om een snelle verbinding voor mobiele applicaties te maken, zoals met PC's, mobiele telefoon, audio en video systemen.

De Pop-up units kunnen geïntegreerd en geïnstalleerd worden in kantoormeubilair, verhoogde en betonnen vloeren. Pop-up units vormen een ideale oplossing voor het nieuwe werken.



VOOR MEER INFORMATIE

E-catalogus leggrandservices: Voor specifieke montage-instructies

Klantenservice: Bel de klantenservice voor advies op maat, via 0411 - 653 302


Training: Schrijf u in voor de montage training op maat op www.legrand.nl

Legrand service onderweg: Mobiele app voor android en apple






QUICKBOX

GA VOOR GEMAK MET DE QUICKBOX

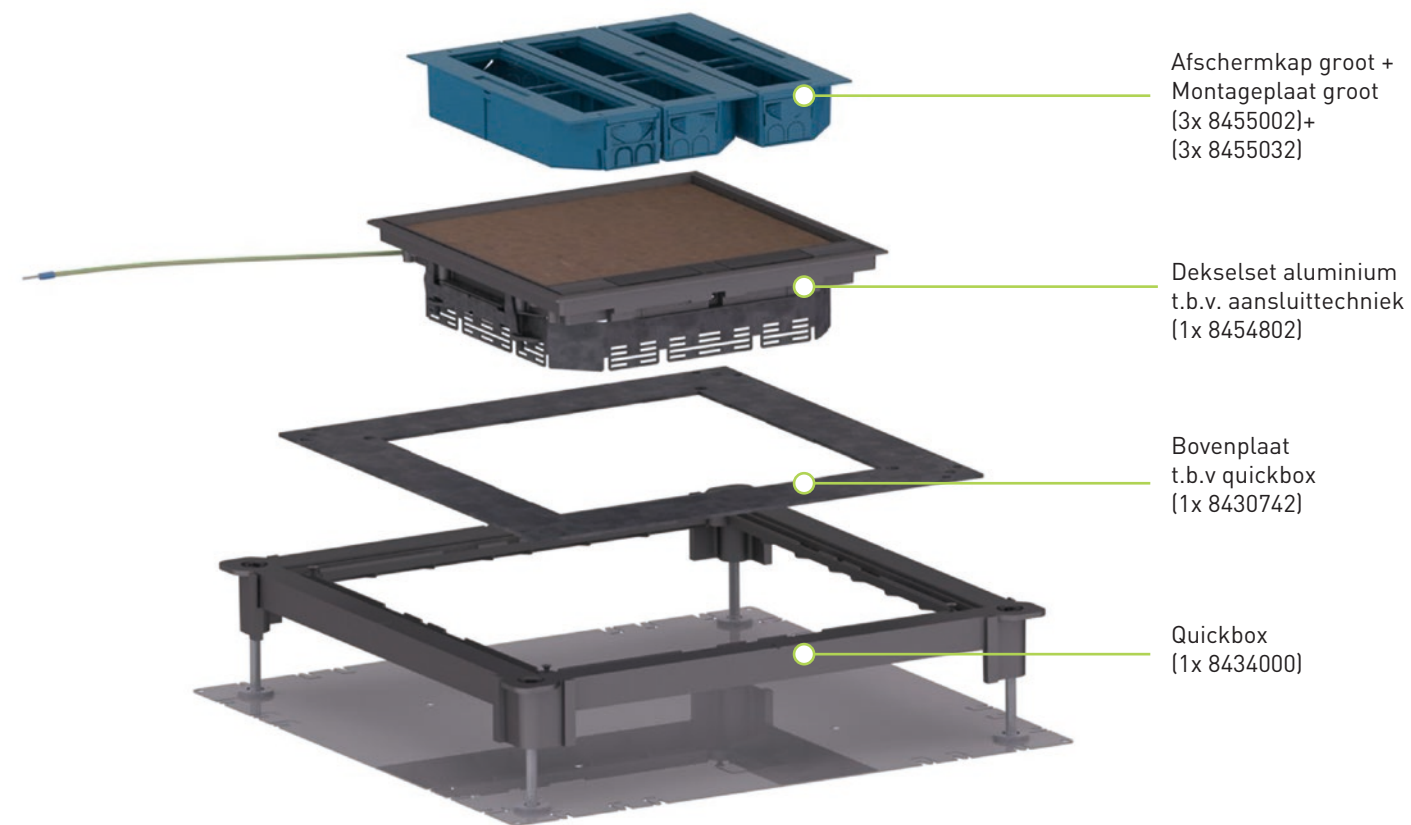

EEN DOORBRAAK IN MONTAGETIJD EN INSTALLATIEGEMAK


- Eén enkele universeeldoos voor alle breedten en hoogten: snel te installeren, groot bestelgemak, minder voorraad en altijd het juiste artikel
- Uniek hoogte-instelbereik van 56 tot 140 mm (en hoger d.m.v. hoogteraam)
- Vanaf hoogte 60 mm geschikt voor inbouw aansluittechniek
- Tijdwinst door eenvoudige installatie: nooit meer lassen door unieke, universele koppelstrip die geschikt is voor alle goothoogten en -breedten
- Verbinden van gootelementen en doos door simpel ombuigen van lippen
- Veel onderdelen zijn schroefloos monteerbaar
- Eenvoudig te voorzien van Mosaic inbouw materiaal



INSTORTDOOS

DE ECONOMISCHE VARIANT

N

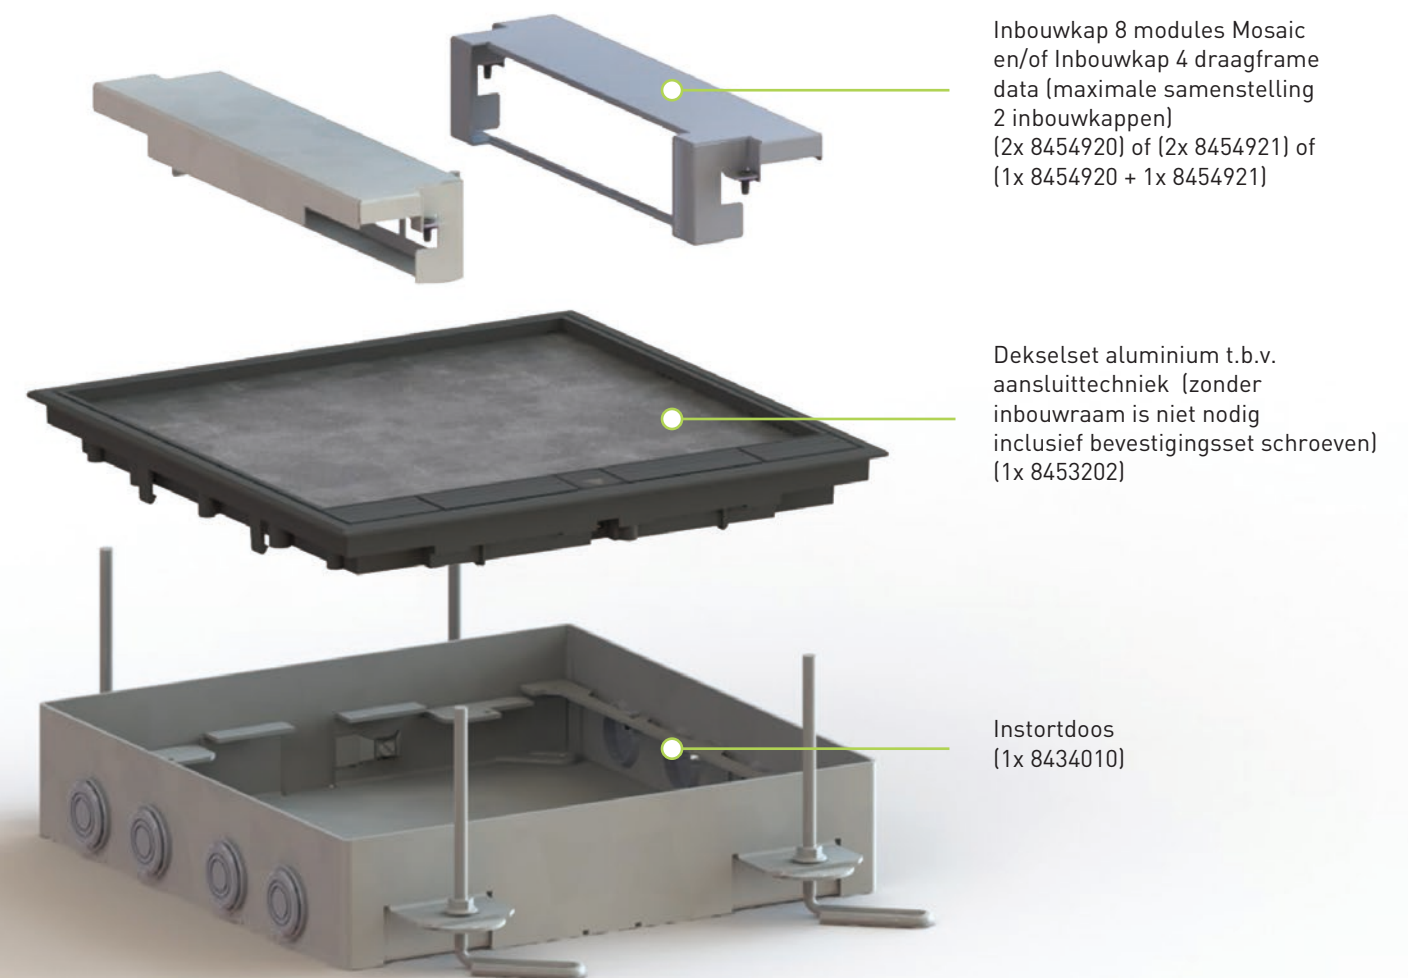

- Instortdoos speciaal voor vloer zonder afdeklaag
- Instortdoos is toe te passen voor «schoon» beton, gevulde vloeren en Terrazzo vloeren
- Tijdwinst door mogelijkheid om hoogte af te stellen via stelstiften geleverd bij instortdoos