




Échelle à câbles navales SLB


VAN GEEL



DISTANCED ÉCHELON :
250 mm

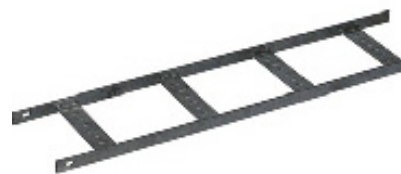

Réf.: 0502-2003

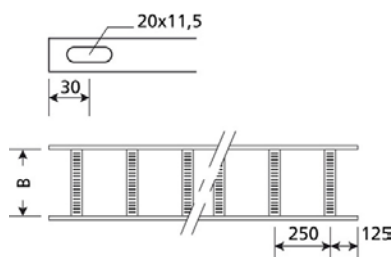

Hauteur 30				Réf.	Réf.	Réf.
Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Distanced échelon (mm)	Poids (Kg)	GC	GEM.	316L
			Longueur 3 m	Longueur 3 m	Longueur 3 m	Longueur 3 m
75	30	250	8,909	0502-0753	0503-0753	4501-0753
100	30	250	9,388	0502-1003	0503-1003	4501-1003
150	30	250	10,281	0502-1503	0503-1503	4501-1503
200	30	250	11,080	0502-2003	0503-2003	4501-2003
300	30	250	12,905	0502-3003	0503-3003	4501-3003
400	30	250	14,543	0502-4003	0503-4003	4501-4003
500	30	250	16,275	0502-5003	0503-5003	4501-5003

LES MATÉRIAUX

EZ Electrozingage après fabrication
Norme EN ISO 2081

GS Galvanisation procédé Sendzimir
Norme EN 10346

RAL 2202 Revêtement par poudrage (laqué)

GC Galvanisé à chaud après fabrication
Norme EN ISO 1461

DC Géomet


304L Inox 304 L
Norme EN 10088-2

316L Inox 316 L
Norme EN 10088-2

GEM. Traité au minium

ALU Aluminium

GRAPHIQUES DE CHARGE

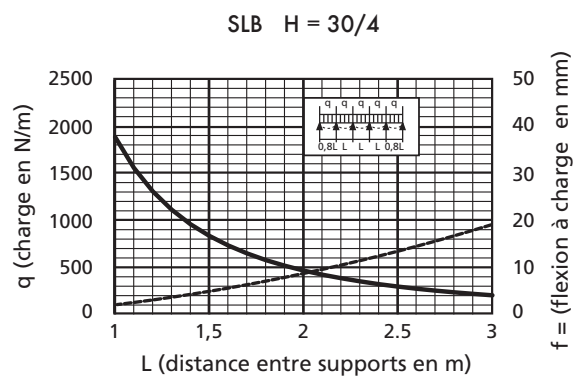

CARACTÉRISTIQUES

- Connecter avec éclisse à boulonner
- Les échelons plats sont reliés au centre par le montant permettant la fixation des câbles des deux côtés de l'échelle
- Programme complet de raccords et d'accessoires
- Choix parmi divers systèmes de suspension Van Geel
- Un programme testé et approuvé pour quantité d'applications
- Tous les produits soudés en inox sont décapés et passivés en standard
- Disponible sur demande :
 - Autre longueurs
 - Raccords avec rayon différent

NORMES

- Satisfait à la norme IEC 61537 (VDE E 0639)
- Galvanisé à chaud selon NEN EN 1461 (+/- 50 µm)
- Inox 316 (L)