






Legrand Group Belgium  
Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem  
Tel.: [+32] 02 719 17 11 - Fax : [+32] 02 719 17 00

# SLB Scheepsladder


VAN GEEL



SPORTAFSTAND:  
250 mm

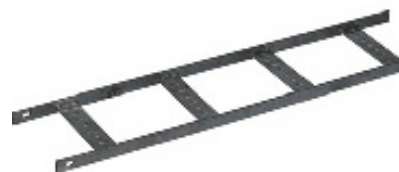

Ref.: 0502-2003

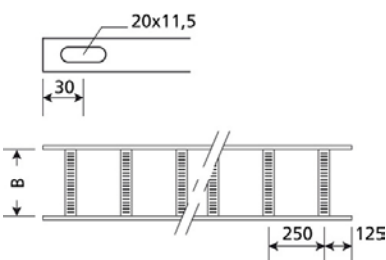

| Hoogte 30    |             |                   |              | Ref.       | Ref.       | Ref.       |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Sportafstand (mm) | Gewicht (Kg) | GC         | GEM.       | 316L       |
|              |             |                   | Lengte 3 m   | Lengte 3 m | Lengte 3 m | Lengte 3 m |
| 75           | 30          | 250               | 8,909        | 0502-0753  | 0503-0753  | 4501-0753  |
| 100          | 30          | 250               | 9,388        | 0502-1003  | 0503-1003  | 4501-1003  |
| 150          | 30          | 250               | 10,281       | 0502-1503  | 0503-1503  | 4501-1503  |
| 200          | 30          | 250               | 11,080       | 0502-2003  | 0503-2003  | 4501-2003  |
| 300          | 30          | 250               | 12,905       | 0502-3003  | 0503-3003  | 4501-3003  |
| 400          | 30          | 250               | 14,543       | 0502-4003  | 0503-4003  | 4501-4003  |
| 500          | 30          | 250               | 16,275       | 0502-5003  | 0503-5003  | 4501-5003  |

## MATERIAALSOORTEN

**EZ** Elektrolytisch verzinkt  
Norm EN ISO 2081

**GS** Sendzimir verzinkt  
Norm EN 10346

**RAL 2202** Poedercoat (gelakt)

**GC** Thermisch verzinkt  
Norm EN ISO 1461

**DC** Geomet bescherming

**304L** RVS 304 L (Inox)  
Norm EN 10088-2


**316L** RVS 316 L (Inox)  
Norm EN 10088-2

**GEM.** Gemenied

**ALU** Aluminium

## BELASTINGSGRAFIEK

SLB H = 30/4

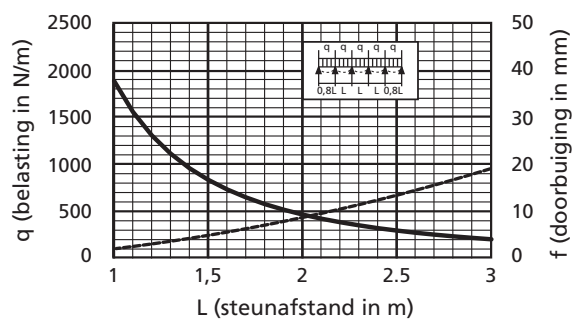

## KENMERKEN

- Te koppelen met schroefkoppeling
- De vlakke sporten zijn gecentreerd verbonden met de boom  
De bevestiging van kabels aan beide zijden van de ladder is hiermee mogelijk
- Compleet programma hulpstukken en toebehoren
- Keuze uit diverse Van Geel ophangsystemen
- Een getest en goedgekeurd programma voor tal van toepassingen
- Alle gelaste producten in RVS zijn standaard gebeitst en gepassiveerd
- Op aanvraag leverbaar:
  - Afwijkende lengte
  - Hulpstukken met afwijkende radius

## NORMEN

- Voldoet aan norm IEC 61537 (VDE E 0639)
- Verzinkt volgens NEN EN 1461 ( +/- 50  $\mu$ )
- RVS316 (L)