

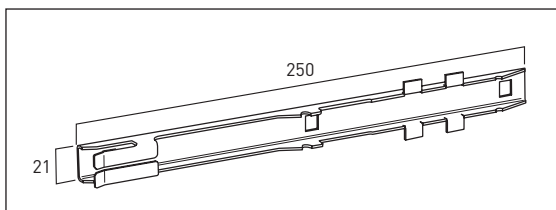


Autoclic Éclisse

CABLOFIL

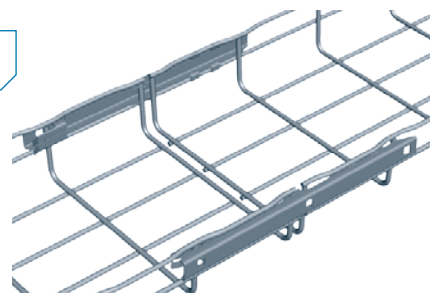


L'Éclisse est démontable et réutilisable. Elle est munie d'un trou carré en son centre pour réalisation éventuelle de la mise à la terre.




	Emb.	GS	DC	304L	316L
AUTOCLIC (pour Cablofil)	50	CM558280	CM558283	CM558288	CM558284

Montage

1

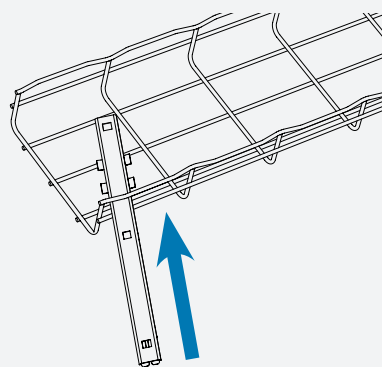

2

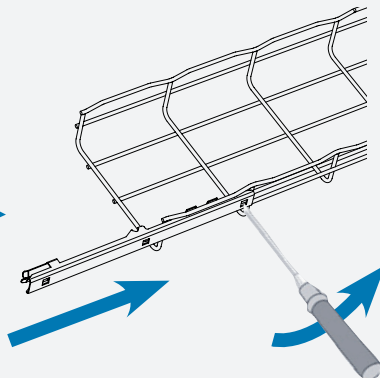

Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

EZ Electrozingage après fabrication Norme EN ISO 2081	DC Géomet
GS Galvanisation procédé Sendzimir Norme EN 10346	304L Inox 304 L Norme EN 10088-2
PG Galvanisation en continu Norme EN 10244-2	316L Inox 316 L Norme EN 10088-2
GC Galvanisé à chaud après fabrication Norme EN ISO 1461	