
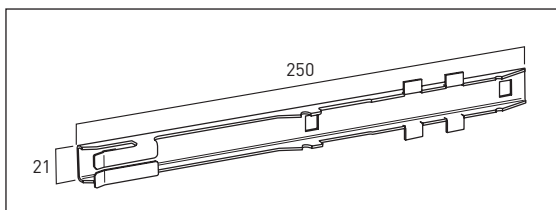


Autoclic Koppelplaat

CABLOFIL

CF 54 / CF 105
L. 50 -> 600 mm

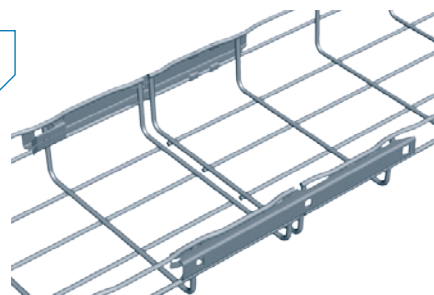


De koppeling is demonteer- en herbruikbaar. Deze is uitgerust in het midden met een vierkantvormige opening voor een eventuele verbinding met de aarding.




	Verp.	GS	DC	304L	316L
AUTOCLIC (voor Cablofil)	50	CM558280	CM558283	CM558288	CM558284

Montage

1

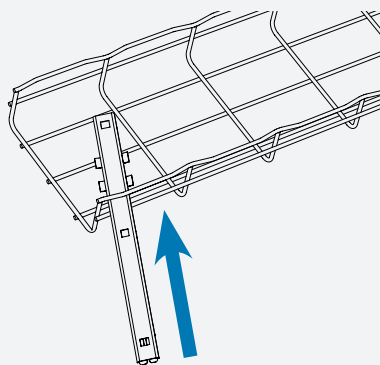

2

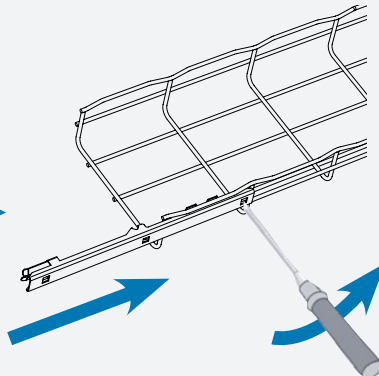

Draadgoten: keuzetabel

MATERIAALSOORTEN

EZ Elektrolytisch verzinkt
Norm EN ISO 2081

GS Sendzimir verzinkt
Norm EN 10346

PG Vóór fabricage verzinkt
Norm EN 10244-2

GC Thermisch verzinkt
Norm EN ISO 1461

DC Geomet bescherming

304L RVS 304 L (Inox)
Norm EN 10088-2

316L RVS 316 L (Inox)
Norm EN 10088-2