
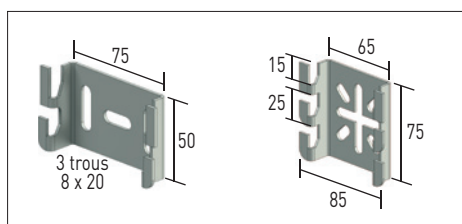
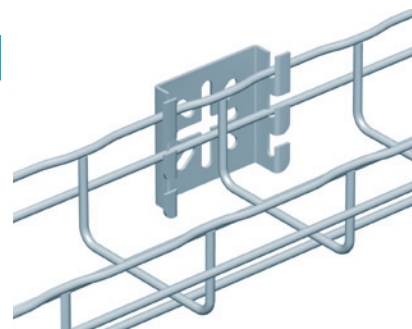


CM50 - CM50XL Consoles légères

CABLOFIL




CM50

CM50XL



	Charge (DaN)	Emb.	GS	GC	304L	316L
CM50	100	25	CM586060	CM586063	CM586068	CM586064
CM50XL	100	25	CM586130	CM586133	CM586138	CM586134

Pour un montage avec couvercle, utiliser UC50 sur console.

CM50



CM50XL



Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

EZ Electrozingage après fabrication Norme EN ISO 2081	DC Géomet
GS Galvanisation procédé Sendzimir Norme EN 10346	304L Inox 304 L Norme EN 10088-2
PG Galvanisation en continu Norme EN 10244-2	316L Inox 316 L Norme EN 10088-2
GC Galvanisé à chaud après fabrication Norme EN ISO 1461	