




Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem
Tel.: [+32] 02 719 17 11 - Fax : [+32] 02 719 17 00

FASLOCK AUTO

Voor het vormen van bochten


CABLOFIL

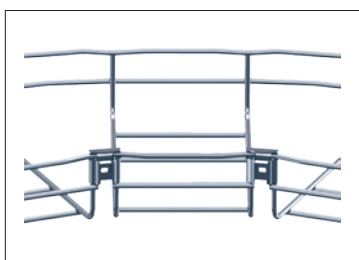

	Verp.	GS	DC	316L
FASLOCK AUTO S	25	CM558340	CM558347	CM558344
FASLOCK AUTO XL	25	CM558320	CM558327	CM558324



Montage

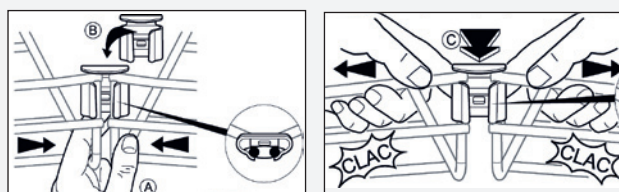

A- Druk de voorafgesneden draadgoten tegen elkaar
B- Plaats de Faslock Auto in wachtpositie
C- Om de Faslock Auto te vergrendelen trek aan elke kant aan de hoek

Informatie

	Breedte van de draadgoot	Aantal mazen te knippen (één op twee)	Aantal FASLOCK	Binnen straal (mm)	Afmeting (mm)
FASLOCK AUTO S	100	2	2	142	303
FASLOCK AUTO S	150	3	3	220	433
FASLOCK AUTO S	200	4	4	299	557
FASLOCK AUTO XL	300	6	6	454	918
FASLOCK AUTO XL	400	8	8	612	1177
FASLOCK AUTO XL	500	10	10	756	1422
FASLOCK AUTO XL	600	12	12	909	1675

Draadgoten: keuzetabel

MATERIAALSOORTEN

EZ Elektrolytisch verzinkt
Norm EN ISO 2081

GS Sendzimir verzinkt
Norm EN 10346

PG Vóór fabricage verzinkt
Norm EN 10244-2

GC Thermisch verzinkt
Norm EN ISO 1461

DC Geomet bescherming

304L RVS 304 L (Inox)
Norm EN 10088-2

316L RVS 316 L (Inox)
Norm EN 10088-2