
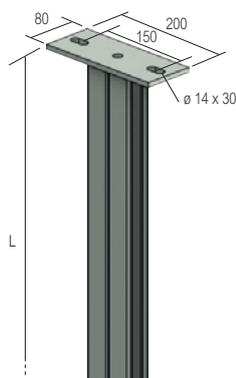



P41D Pendants 41 double

CABLOFIL

 CF 30 à CF 105
L. 50 -> 600 mm

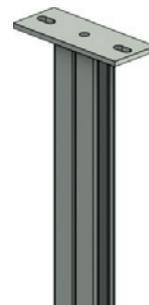

	Couple (DaN.m)	L (mm)	Emb.	GC
P41D800	150	800	1	CM596113
P41D1000	150	1000	1	CM596123
P41D1500	150	1500	1	CM596133
P41D2000	150	2000	1	CM596143
P41D3000	150	3000	1	CM595153

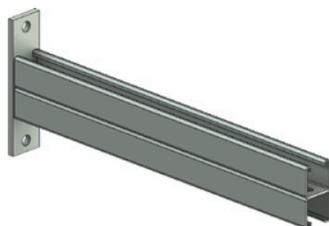

Pour les longueurs inférieures à 500 mm,
utiliser les consoles C41S et C41D en pendants.
Autres longueurs sur demande.

Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

- | | |
|--|--|
| EZ Electrozingage après fabrication
Norme EN ISO 2081 | DC Géomet |
| GS Galvanisation procédé Sendzimir
Norme EN 10346 | 304L Inox 304 L
Norme EN 10088-2 |
| PG Galvanisation en continu
Norme EN 10244-2 | 316L Inox 316 L
Norme EN 10088-2 |
| GC Galvanisé à chaud après fabrication
Norme EN ISO 1461 | |