
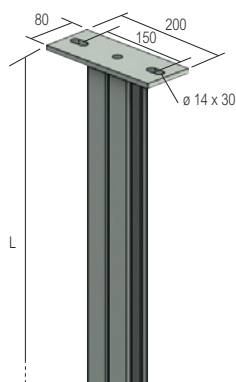



P41D Ophangprofielen 41 dubbel

CABLOFIL

 CF 30 met CF 105
L. 50 -> 600 mm



	Belasting (DaN.m)	L (mm)	Verp.	GC
P41D800	150	800	1	CM596113
P41D1000	150	1000	1	CM596123
P41D1500	150	1500	1	CM596133
P41D2000	150	2000	1	CM596143
P41D3000	150	3000	1	CM595153



Voor kortere lengtes dan 500 mm, gebruik maken van consoles C41S en C41D als hangprofiel.
Andere lengtes op aanvraag.

Draadgoten: keuzetabel

MATERIAALSOORTEN

EZ Elektrolytisch verzinkt
Norm EN ISO 2081

GS Sendzimir verzinkt
Norm EN 10346

PG Vóór fabricage verzinkt
Norm EN 10244-2

GC Thermisch verzinkt
Norm EN ISO 1461

DC Geomet bescherming

304L RVS 304 L (Inox)
Norm EN 10088-2

316L RVS 316 L (Inox)
Norm EN 10088-2