
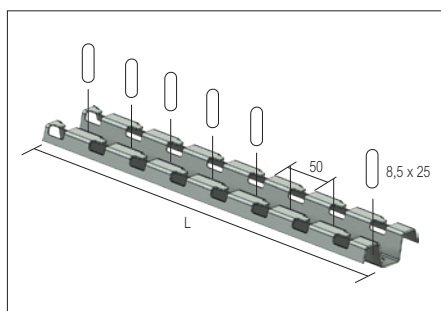


RCSN

Rail pour fixation murale ou sol FAS


CABLOFIL

CF 30 à CF 105
L. 100 -> 600 mm

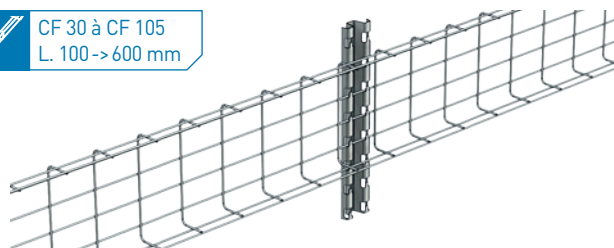

	Charge (DaN)	L (mm)	Emb.	GS	GC	304L	316L
RCSN150	100	150	10	CM013150	CM013153	-	CM013154
RCSN200	100	200	10	CM013200	CM013203	-	CM013204
RCSN300	100	300	10	CM013300	CM013303	-	CM013304
RCSN400	100	400	10	CM013400	CM013403	-	CM013404
RCSN500	100	500	10	CM013500	CM013503	-	-
RCSN550	100	550	20	CM013550	CM013553	-	-
RCSN600	100	600	10	CM013600	CM013603	-	CM013604
RCSN1000	100	1000	1	CM013010	CM013013	-	CM013014
RCSN2000	100	2000	1	CM013020	CM013023	CM013028	CM013024
RCSN3000	100	3000	1	CM013030	CM013033	CM013038	CM013028

Fixation du chemin de câbles

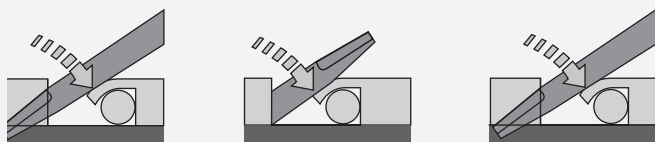

FAS
FAST ASSEMBLY SYSTEM

Recourber la patte d'accrochage sur le fil.

Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

EZ Electrozingage après fabrication Norme EN ISO 2081	DC Géomet
GS Galvanisation procédé Sendzimir Norme EN 10346	304L Inox 304 L Norme EN 10088-2
PG Galvanisation en continu Norme EN 10244-2	316L Inox 316 L Norme EN 10088-2
GC Galvanisé à chaud après fabrication Norme EN ISO 1461	