
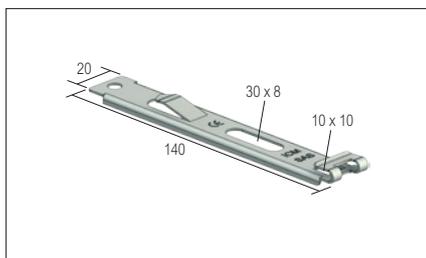


SAS



Système automatique de suspension

CABLOFIL

CF 30 / CF 54
L. 100 -> 150 mm

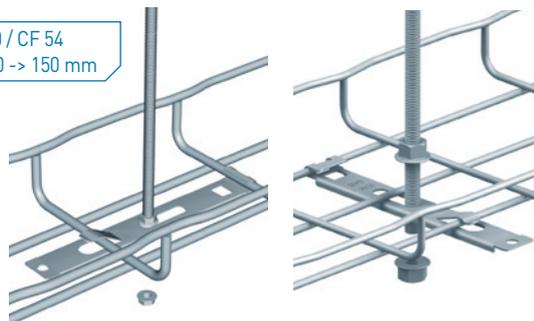

	Charge (DaN)	Emb.	EZ	DC
SAS	60	50	CM586031	CM586037



Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

- | | |
|--|--|
| EZ Electrozingage après fabrication
Norme EN ISO 2081 | DC Géomet |
| GS Galvanisation procédé Sendzimir
Norme EN 10346 | 304L Inox 304 L
Norme EN 10088-2 |
| PG Galvanisation en continu
Norme EN 10244-2 | 316L Inox 316 L
Norme EN 10088-2 |
| GC Galvanisé à chaud après fabrication
Norme EN ISO 1461 | |