


LN4005A (mech)
+ L4915N (toets)


N4055M2A


LN4005A (mech)
+ N4915N (toets)

1. TOEPASSING

Assortiment tuimel- of axiale schakelaars voor licht- of comfortbediening.

2. GAMMA

Omschrijving	Ref. 1 module	Ref. 2 modules	Soort bediening	
			Tuimelschakelaar	Axiale schakelaar
Drukknop 1 P (No) 10 A 250 VAC	LN4005A L4055A N4055A NT4055A	L4055M2A N4055M2A NT4055M2A	x	x x x

Kleurcode:

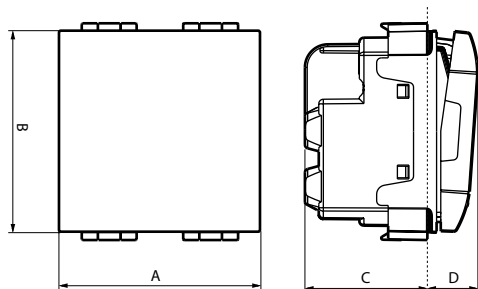
L : Antraciet

N : Wit

NT : Tech

LN : Mechanisme zonder toets

3. INBOUWMATEN (mm)



Tuimelschakelaars	A	B	C	D
1 module	21,8	43,8	25,5	11
2 modules	43,8	43,8	25,5	11

3. INBOUWMATEN (mm)

Axiale schakelaars	A	B	C	D
1 module	21,8	43,8	33	11
2 modules	43,8	43,8	26,85	11

4. AANSLUITING

Automatische klemmen.

Striplengte (stijve of soepele draad):

- 12 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Beschermingsklasse

IP: 21 D

IK: 04

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Materiaal: Polycarbonaat voor de mechanismen

ABS voor de sierplaatjes

Kleur: Antraciet - Wit - Tech

Halogeen vrij.

Uv-bestendig.

Zelfdovendheid:

- 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

- 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 VAC

Stroomsterkte: 10 A

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoen aan de installatie- en productienormen.

Zie: www.ecatalog.be