


LIVING LIGHT Stroomcontactdozen Duitse standaard

Referentie(s): N4141 - NT4141 - L4141
 N4141AN - NT4141AN - L4141AN - N4141MA - NT4141MA - L4141MA
 N4141MAP - NT4141MAP - L4141MAP - L4141R - L4141A - L4141V



N4141

1. TOEPASSING

Contactdozen volgens de Duitse standaard.
 Mechanismen geleverd met sierplaat.
 Mechanismen moeten worden uitgerust met afwerkingsplaten en houders.
 Opbouw- of inbouwmontage.


2. GAMMA

	Omschrijving	Referenties
	Contactdoos 2 F+A 16 A 250 V met randaardcontacten Met beschermclip	☐ N4141 ☒ NT4141 ☒ L4141
	Contactdoos 2 F+A 16 A 250 V met randaardcontacten Met beschermclip Met automatische klemmen	☐ N4141AN ☒ NT4141AN ☒ L4141AN
	Contactdoos 2 F+A 16 A 250 V met randaardcontacten Met beschermclip Met automatische klemmen	☐ N4141MA ☒ NT4141MA ☒ L4141MA
	Contactdoos 2 F+A 16 A 250 V met randaardcontacten Met beschermclip Kleur rood	☐ L4141R
	Contactdoos 2 F+A 16 A 250 V met randaardcontacten Met beschermclip Kleur oranje	☐ L4141A
	Contactdoos 2 F+A 16 A 250 V met randaardcontacten Met beschermclip Kleur groen	☐ L4141V
	Monoblok contactdoos 2 F+A 16 A 250 V met randaardcon- tacten Met beschermclip Met automatische klemmen	☐ N4141MAP ☒ NT4141MAP ☒ L4141MAP

Kleurcode:

- ☐ Wit
☒ Tech
☒ Antraciet

3. INBOUWMATEN (mm)

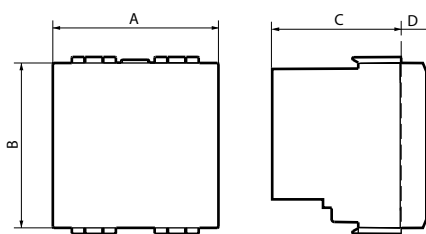

	Schroefklemmen	Automatische klemmen
A	44	44
B	44	44
C	30	32,5
D	11	11

4. AANSLUITING

Schroefklemmen:

Capaciteit van de klemmen: 2,5 mm²
 Striplengte: 11 mm

Automatische klemmen voor de ref. 4141AN - 4141MA - 4141MAP:

Capaciteit van de klemmen: 2,5 mm²
 Striplengte: 13 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Beschermingsklasse

IP: 21

IK: 04

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Zijdeglans.

Materiaal:

- Sierplaatje van contactdoos: Polycarbonaat
- Halogeenvrij

Zelfdovendheid:

- 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
- 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

Uv-bestendigheid.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 VAC

Stroomsterkte: 16 A

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke producten dient u vooraf een test te doen.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Conform: IEC 60884-1