



LIVING LIGHT

Omgevingsthermostaat


Referenties: N4441 - NT4441 - L4441
 N4442 - NT4442 - L4442
 N4451 - NT4451 - L4451
 N4450 - NT4450 - L4450



N4441



N4451



N4450

1. TOEPASSING

Assortiment thermostaten en klokthermostaten.



2. GAMMA

	Omschrijving	Referenties
	Elektronische omgevingsthermostaat Relaisuitgang met 1 contact 2 A - 250 Vac Voeding 230 Vac	☐ N4441 ☒ NT4441 ☒ L41441
	Elektronische omgevingsthermostaat met ingebouwde 'zomer/winter'-schakelaar Relaisuitgang met contact G-NO 2 A 250 Vac Voeding 230 Vac.	☐ N4442 ☒ NT4442 ☒ L41442
	Ingebouwde dag/week klokthermostaat voor verwarming en klimaatregeling. Drie temperaturen instelbaar over 24 u. Automatische/manuele werking. - Vakantie - Vorstbeveiliging - Verlicht scherm - Voeding op batterijen: 2 x 1,5 V - Inschakeling op afstand met afstandsbediening - Mogelijkheid om een buitensonde aan te sluiten - Uitgang: omschakelcontact 5(3) A.	☐ N4451 ☒ NT4451 ☒ L41451
	Elektronische dag/week klokthermostaat voor wandmontage voor verwarming en klimaatregeling. Drie temperaturen instelbaar over 24 u. Automatische/manuele werking. - Vakantie - Vorstbeveiliging - Voeding op ronde batterijen 2 x 1,5 - Mogelijkheid om een externe temperatuursonde aan te sluiten - Uitgang: omschakelcontact 1 A cos φ 0,5.	☐ N4450 ☒ NT4450 ☒ L4450

Kleurcode:

- ☐ Wit
☒ Tech
☒ Antraciet
☐ Nulleider

3. AFMETINGEN (mm)

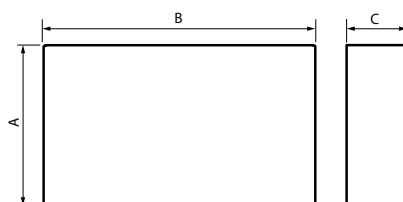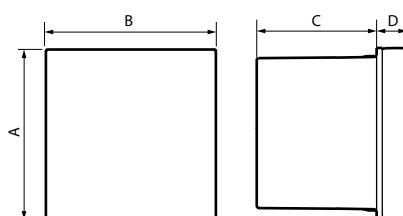

	A	B	C	D
2 modules	44	44	34	14
3 modules	44	68	34	14
4450	91	153	23	-

4. AANSLUITING

Schroefklemmen:

Capaciteit van de klemmen: 1,5 mm² / 2,5 mm²

Striplengte (soepele of stijve kabel): 9 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Beschermingsindex

Binnendringen van vaste/vloeibare deeltjes: IP 21 D
Slagproeven: IK 04

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Materiaal :

- Behuizing van het mechanisme: Polycarbonaat
- Sierplaatje: ABS

Halogeenvrij

Uv-bestendig.

Zelfdovendheid:

+ 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

+ 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 VAC

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C


6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet : voor het gebruik van andere specifieke onderhouds-producten dient u vooraf een test te doen.

7. TOEBEHOREN

	Omschrijving	Ref.
	GSM-actuator 4 DIN-modules	○ F462
	Buitensonde voor N/NT/L4450 en N/NT/L4451	○ 3457

8. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoet aan de installatie- en productienormen.

Zie: www.ecataleg.be