

N4433N



N4431

1. TOEPASSING

Schakelaar met aanwezigheidssensor.

- Green switch: op basis van een combinatie van passieve infraroodstralen en ultrasone golven en een lichtsterktesensor.
- Schakelaar: op basis van passieve infraroodstralen en een schemerschakelaar met instelbare drempel, met mogelijkheid tot uitschakeling.


2. GAMMA

	Omschrijving	Referenties
	Green switch: schakelaar met aanwezigheidssensor op basis van een combinatie van passieve infraroodstralen en ultrasone golven en een lichtsterktesensor. Manuele inschakeling van de verlichting met drukknop op de voorzijde en automatische uitschakeling afhankelijk van de lichtsterkte en aanwezigheid. Uitschakelvertraging en lichtsterktedrempel instelbaar met mono-/bidirectionele afstandsbediening (BMS04003 en BMS04001). Voeding 230 Vac relaisuitgang 2,5 A. 2 modules	☐ N4433N ☐ NT4433N ☐ L4433N
	Green switch: schakelaar met aanwezigheidssensor op basis van passieve infraroodstralen. Lichtsterktesensor met programmeerbare drempel en regelbare uitschakelvertraging. Manuele inschakeling van de verlichting met drukknop op de voorzijde en automatische uitschakeling afhankelijk van de lichtsterkte en aanwezigheid. Relaisuitgang 2,5 A resistief / inductief. Voeding 230 Vac. 2 modules	☐ N4434N ☐ NT4434N ☐ L4434N
	Bidirectionele IR-afstandsbediening voor selectie van de instellingen van de sensor N/NT/L4434N. Het toestel is voorzien van een scherm en maakt het mogelijk de geprogrammeerde waarden weer te geven en belangrijke instellingen te wijzigen, zoals: lichtsterkte, uitschakelvertraging, werkwijze en gevoeligheid.	○ 088230

2. GAMMA (vervolg)

ENGELSE STANDAARD	Cat. Nr.
 Schakelaar met bewegingssensor op basis van passieve infraroodstralen. Schemerschakelaar met instelbare drempel met mogelijkheid tot uitschakeling. Regelbare uitschakelvertraging van 30 seconden tot 10 minuten. Relaisuitgang 6 A resistief / 2 A inductief. Met keuzeschakelaar 0-A-1 - Voeding 230 Vac 1 module	☐ N4431 ☐ NT4431 ☐ L4431
 Schakelaar met bewegingssensor op basis van passieve infraroodstralen. Schemerschakelaar met instelbare drempel met mogelijkheid tot uitschakeling. Regelbare uitschakelvertraging van 30 seconden tot 10 minuten, eveneens te activeren via externe drukknoppen. Relaisuitgang 6 A resistief / 2 A inductief. Met keuzeschakelaar 0-A-1 - Voeding 230 Vac 2 modules	☐ N4432 ☐ NT4432 ☐ L4432
Kleurcode: ☐ Wit ☐ Tech ☐ Antraciet ☐ Nulleider	

3. AFMETINGEN (mm)

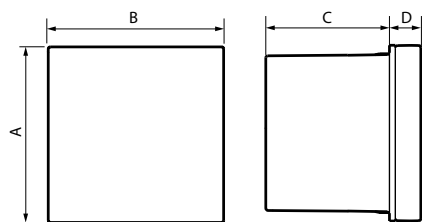

	A	B	C	D
N4433N	44	44	35	10
N4431N	44	22	35	10

4. AANSLUITING

Schroefklemmen:

Capaciteit van de klemmen: 2 x 2,5 mm²

Striplengte: 9 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Beschermingsklasse

IP 21 D

IK 04

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Zijdeglans

Materiaal:

Sierplaatje: ABS

Halogeenvrij.

Uv-bestendig.

Zelfdovendheid:

+ 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

+ 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

5. TECHNISCHE KENMERKEN (vervolg)

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 100 - 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

	N 4433N NT4433N L4433N	N 4434N NT4434N L4434N
	300 lux	
	15 minuten	
	1000 W - 230 V~ - 4,3 A	40 - 400 W 0,2 - 1,7 A 230 V~
	500 VA - 230 V~ - 2,1 A	40 - 400 W 0,2 - 1,7 A 230 V~
	5 (2 x 36 W) - 230 V~ - 2,1 A	
	250 VA - 230 V~ - 1 A	
	500 VA - 230 V~ - 2,1 A	
	250 VA - 230 V~ - 1 A	

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke producten dient u vooraf een test te doen.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoet aan de installatie- en productienormen.