

1. TOEPASSING

Voor het laden van gsm's, smartphones, tablets, MP3-, MP4-spelers, luidsprekers, uurwerken, spelconsoles, powerbanks.


2. GAMMA

Omschrijving	Referenties
2 USB-poorten - 5 V - 2400 mA	☐ N4285C2 ☒ NT4285C2 ☒ L4285C2

Kleurcode:

- ☐ Wit
☒ Tech
☒ Antraciet

3. AFMETINGEN (mm)

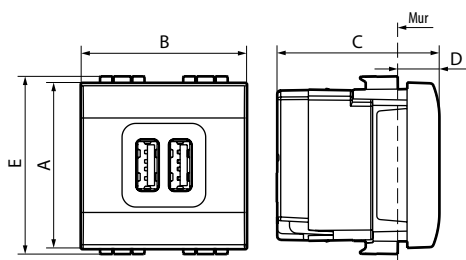

A	B	C	D	E
44	44	43	11	47

4. VERBINDING

Type klemmen: met schroeven

Capaciteit van de klemmen: 2 x 2,5 mm²

Striplengte: 6 mm

Schroevendraaier: plat 3,5 mm

Aanbeveling: gebruik als eindcontactdoos van een kring.

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Mechanische kenmerken

Bescherming tegen schokken: IK 04

Bescherming tegen vaste / vloeibare deeltjes: IP 40

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Behuizing: PC

Sierplaatje: PC

Zelfdovendheid:

850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Klimaatkenmerken

Opslagtemperaturen: - 20 °C tot + 70 °C

Gebruikstemperatuur: 0 °C tot + 45 °C

■ 5.4 Elektrische kenmerken

Alle waarden hieronder zijn gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25 °C en na 15 min. werking.

Nominale ingangsspanning	220 - 240 V~
Nominale ingangsfrequentie	50-60 Hz
Nominale ingangsstroom	200 mA
Verbruik in waakstand	75 mW
Gemiddeld rendement van de voeding	81 %
Nominale uitgangsspanning	5 V=
Nominale uitgangsstroom	2400 mA
Verbruiksklasse zonder lading en gemiddeld efficiëntieniveau: Niveau VI*	
Veiligheidsnorm	EN60950-1
Beschermingsklasse	II - Laagspanning

*Opmerking: Europees referentiesysteem (EG) Nr. 278/2009-6 april 2009, richtlijn 2005/32/EG betreffende de eisen inzake het ecologische ontwerp van AC/DC-voedingen.

■ 5.5 Gemiddelde laadtijd voor apparaten met lithium-ion-polymeeraccu:

- 80 % lading < 1u15'

- 100 % lading < 2u00'

5. TECHNISCHE KENMERKEN (vervolg)

■ 5.6 Laadtijd voor een smartphone met ladercontactdoos 2400 mA:

**Gegevens op 1 maart 2016.*

Merk	Model smartphone	Laadtijd tot 100 %
Samsung	Galaxy S6	1u43'
Nokia	Lumia 735	2u11'
Nokia	Lumia 930	2u11'
Google	Nexus 6	3u02'
Google	Nexus 7	2u58'

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test te doen.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

IEC 60950-1: Informatieverwerkingsmateriaal - Veiligheid

Deel 1: Algemene eisen.

IEC 62684 / EN 50558: voldoet aan de specificaties van de interoperabiliteit van gemeenschappelijke externe voeding (EPS) voor mobiele telefoons met data informatie.