



# LIVING LIGHT

## Badgeschakelaar

Ref.(s): N4547 - NT4547 - L4547 - LN4548 - LN4549



LN4549






L/N/NT4547

### 1. TOEPASSING

Badgeschakelaar voor de voeding van de hotelkamer.


### 2. GAMMA

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Badgeschakelaar voor de voeding van de hotelkamer - gleuf met ingebouwde verlichting - uitschakelvertraging van ongeveer 30 seconden - voeding 230 V - 2 modules - af te werken met sierplaatje naar keuze. | ○ LN4549                                                                                                       |
|  | Zie hierboven - Voor badge RF ID 13,56 MHz                                                                                                                                                                  | ○ LN4548                                                                                                       |
|  | Sierplaatje voor klassieke of My Home-badgeschakelaar.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> N4547<br><input type="checkbox"/> NT4547<br><input checked="" type="checkbox"/> L4547 |

#### Kleurcode:

- ☐ Wit  
☒ Tech  
☒ Antraciet  
☐ Nulleider

### 3. INBOUWMATEN (mm)

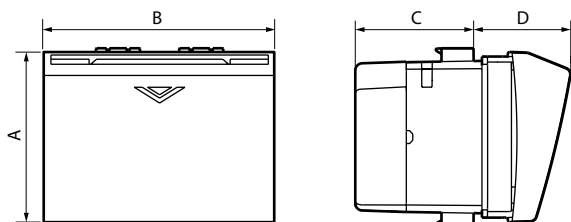

| Referenties    | A  | B    | C    | D    |
|----------------|----|------|------|------|
| LN4549 + N4547 | 45 | 60.8 | 31.3 | 25.7 |
| LN4548 + N4547 | 45 | 60.8 | 31.3 | 25.7 |

### 4. AANSLUITING

Schroefklemmen.

### 5. TECHNISCHE KENMERKEN

#### ■ 5.1 Beschermingsklasse

 Binnendringen van vaste/vloeibare deeltjes: IP 21 D  
 Slagproeven: IK 04

#### ■ 5.2 Materiaalkenmerken

Materiaal:

- Behuizing van het mechanisme: Polycarbonaat
- Sierplaatje: ABS

Halogeen vrij.

Uv-bestendig.

Zelfdovendheid:

- 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
- 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

#### ■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 VAC

#### ■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

### 6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

**Opgelet:** voor het gebruik van andere specifieke producten dient u vooraf een test te doen.

### 7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoen aan de installatie- en productienormen.

Zie www.ecataleg.be