

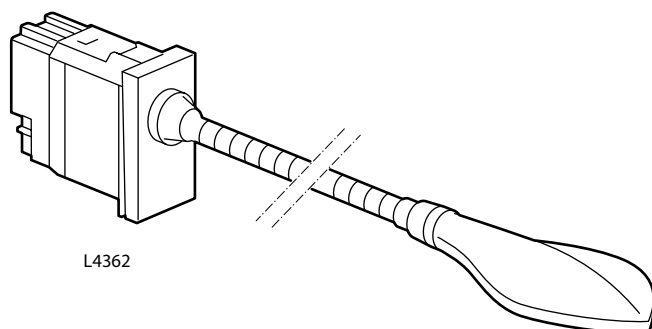




L4362



LN4361


 LN4360
 360° draaibare
 sierplaat

1. TOEPASSING

Voor specifieke, gerichte verlichting die past bij de apparatuur van LivingLight.


2. GAMMA

Referen- ties	Kleuren	Beschrijving	Algemene kenmerken	Stroom- sterkte	Levensduur
N4362 NT4362 L4362	○ Wit ● Tech ● Antraciet	Leeslamp: ideaal voor een nauwkeurige verlichting aan het bedhoofd.	Lichtstroom: 110 lm - Verbruik: 3,3 W Kleurtemperatuur: 3000 K, neutraal wit	23 mA	40.000 uur
LN4361	○ Wit ● Tech ● Antraciet	Spot voor trap + sierplaatje: decoratieve verlichting van een trap.	Lichtstroom: 70 lm met sierplaatje Verbruik: 2,2 W Kleurtemperatuur: 3000 K, neutraal wit	70 mA	50.000 uur
H4360	○ Wit ● Tech ● Antraciet	Richtbare spot + sierplaatje: verlichting van een werkblad.	Lichtstroom: 70 lm - Verbruik: 2,8 W Kleurtemperatuur: 3000 K, neutraal wit	70 mA	50.000 uur

3. PRAKTIJK


Diepte van de doos: ≥ 40 mm voor de spots
 = 50 mm voor de leeslamp

■ Montage

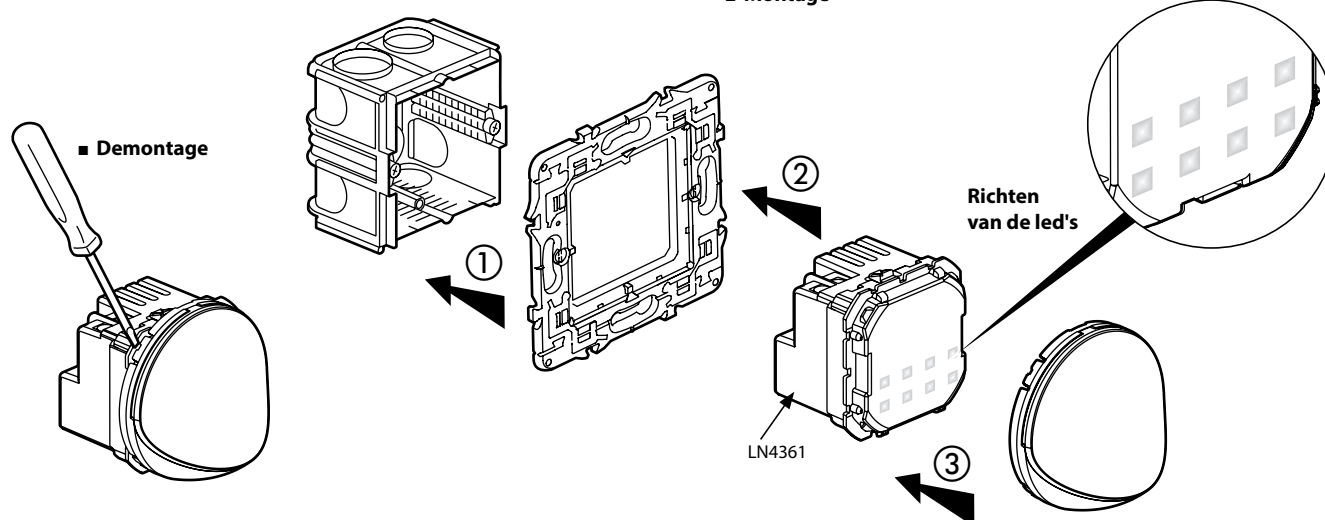

Opmerking: Gebruik hetzelfde principe voor de montage van de ref. LN4360

4. AFMETINGEN (mm)

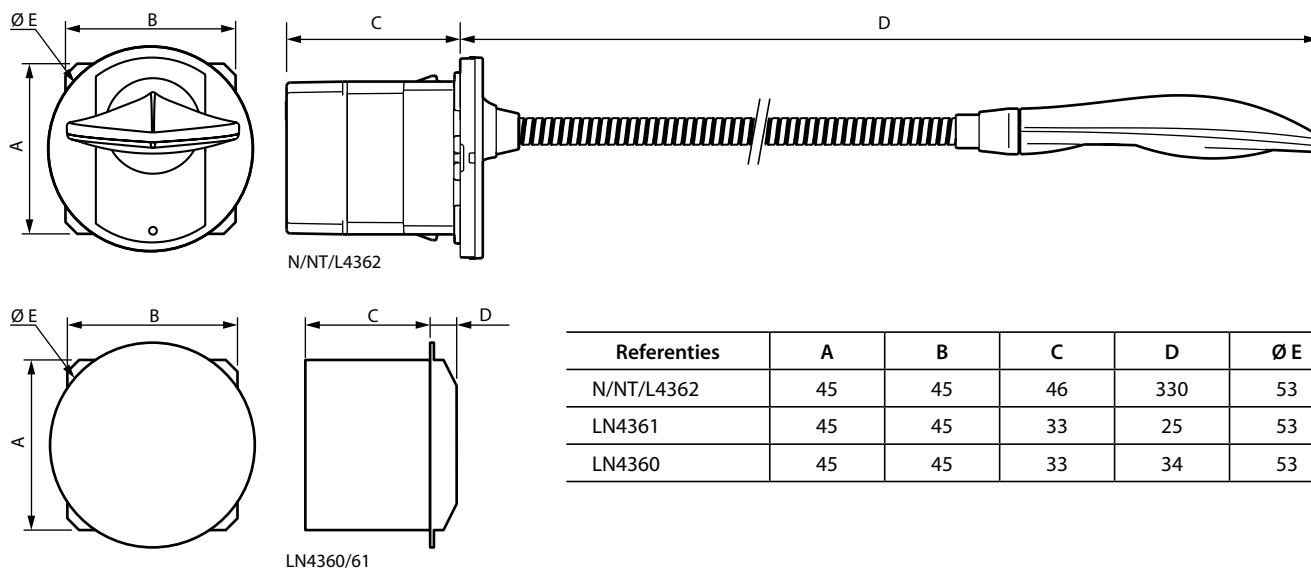

5. VERBINDING

Capaciteit van de klemmen (spot): 2 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm²
 Capaciteit van de klemmen (leeslamp): 1 x 1,5 mm² of 1 x 2,5 mm²
 Type aansluiting: met schroef
 Schroevendraaier: plat 3 mm
 Striplengte: 8 mm
 Spankoppel: 0,5 Nm

6. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 6.1 Beschermingsklasse

Binnendringen van vaste /vloeibare deeltjes:
 - IP 20 niet-geïnstalleerd
 - IP 40 gemonteerd product
 Slagproeven: IK 04

■ 6.2 Materiaalkenmerken

Materiaal:
 - Kap: PC
 - Verstrooier: PC
 - Geschilderd sierplaatje, geschilderde kop van leeslamp: ABS
 - Soepele arm: staal
 Zelfdovendheid:
 + 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
 + 650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.
 Halogeenvrij.
 Uv-bestendig.

■ 6.3 Elektrische kenmerken


Spanning: 230 VAC
 Frequentie: 50 Hz
 Product getest voor 40.000 keer in- en uitschakelen.
 De ledverlichtingsproducten met ref. H4360/61 kunnen worden bediend door:
 - mechanische schakelaars,
 - elektronische schakelaars met nulleider zoals automatische schakelaars met 3-draads nulleider,
 - aanraakbedieningen met nulleider,
 - My Home-controllen,
 - My Home-radioschakelaars met nulleider...

Opmerking: geen dimming mogelijk bij de spots.
 De leeslampen zijn voorzien van hun eigen ingebouwde bedieningselementen 'aan/uit/dimmen'.

6. TECHNISCHE KENMERKEN (vervolg)

■ 6.4 Foto-elektrische kenmerken



Spot voor trap ref. LN4361

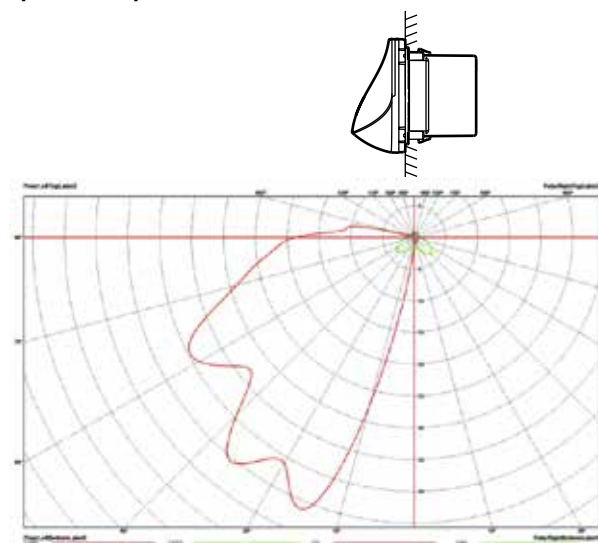




6. TECHNISCHE KENMERKEN (vervolg)

■ 6.4 Foto-elektrische kenmerken

Leeslamp ref. N/NT/L4362

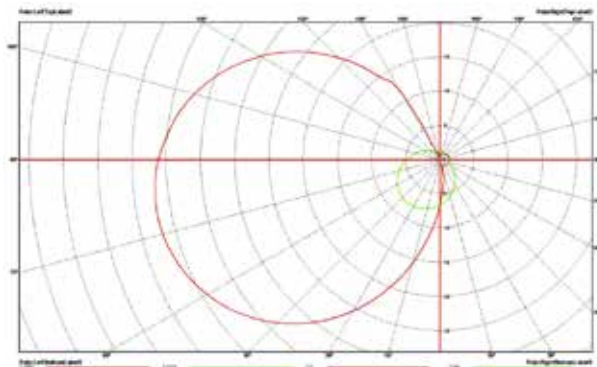

Richtbare spot ref. LN4360

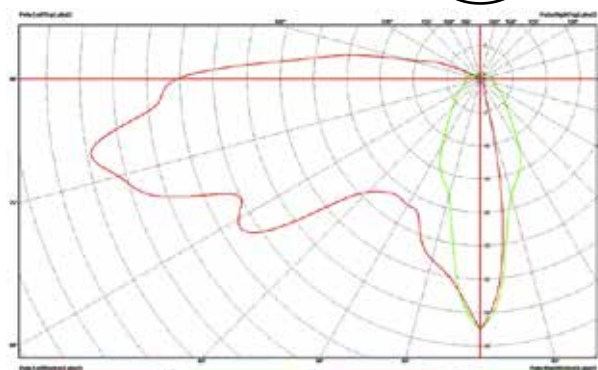

■ 6.5 Klimaatkenmerken

Opslagtemperatuur: - 25 °C tot + 45 °C

Bedrijfstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

7. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test te doen.

8. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

IEC 60598-1
IEC 60598-2-2
IEC 61547
IEC 60669-2-1