

Beschrijving

Grafische displaymodule die in combinatie met audiomodule 351100 of met audio/videomodules 351200 – 351300 moet worden gebruikt (aansluiting met de meegeleverde multikabel). De module kan op twee manieren worden gebruikt: oproep vanaf het adresboek of digitale oproep. De oproep vanaf het adresboek biedt de mogelijkheid om de oproep te verzenden door op de display de namen te laten verschijnen die met de bewoners verbonden zijn. Het is mogelijk om tot 4.000 namen van bewoners op te slaan. Met de toetsenbordmodule (item 353000) kunt u ook rechtstreeks naar het appartement bellen door het nummer in te voeren dat met de bewoner overeenstemt. De digitale oproep wordt ook uitgevoerd met toetsenbordmodule (item 353000) door de numerieke code in te voeren. We adviseren om één of meerdere infomodules (352200) aan de zijkant van het module met de drukknoppen te installeren, zodat de overeenstemming tussen de numerieke codes en de namen van de gebruikers duidelijk wordt weergegeven. Het is mogelijk om de namen in het adresboek op twee verschillende manieren te programmeren: manuele opname met de drukknoppen van de displaymodule of opname met een pc waarop de specifieke software geïnstalleerd is, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden gedownload, door het bestand naar de displaymodule te downloaden (AANBEVOLEN). Wanneer de stroom van het systeem uitvalt, gaan er geen gegevens uit het geheugen verloren. Aan te vullen met de afdekplaat.

Alleen voor de Franse markt: het toestel kan in toegangscontrolesystemen van Vigik worden geïntegreerd. In dat geval is het mogelijk om de volgende gegevens te programmeren en te beheren met behulp van toestellen voor het beheer van het toegangscontrolesysteem: gegevens in het adresboek van de bewoners en rechtstreekse oproepcodes.


Bijbehorende artikelen

352501	Sfera New frontafdekkap display - Allmetal (IK 08)
352502	Sfera New frontafdekkap display - Allwhite (IK 08)
352503	Sfera New frontafdekkap display - Allstreet (IK 08)
352505	Sfera Robur frontafdekkap display - (IK 09)


Technische gegevens

Voeding van SCS BUS:	18 - 27 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by:	40 mA
Max. opgenomen vermogen tijdens bediening:	50 mA
Displaytype:	Negatieve transreflectieve FSTN
Resolutie display	160 x 240
Bedrijfstemperatuur:	(-25) – (+70) °C
Beschermingsindex (module met drukknoppen geassembleerd):	IP 54


Afmetingen

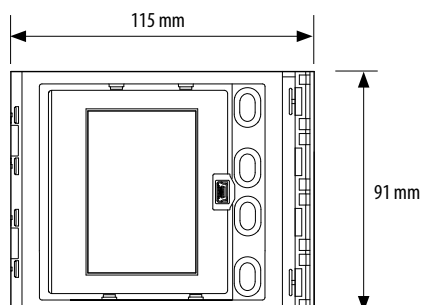

Voorraanzicht

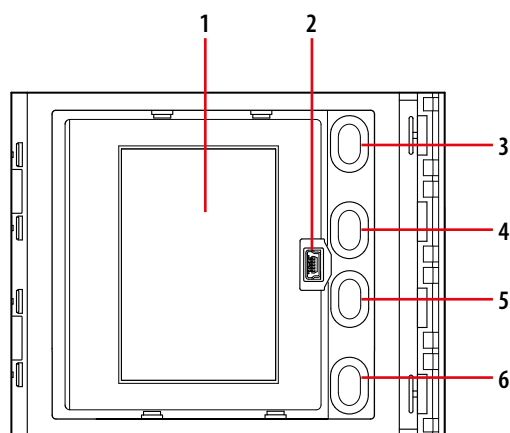

Achteraanzicht

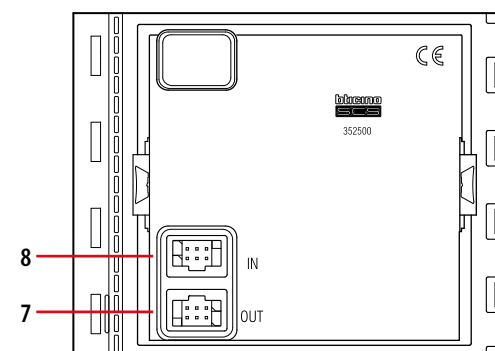

Bijschrift

1. Grafische display
2. Mini-USB connector voor de aansluiting op de pc: programmeren van adresboek van bewoners en update van de firmware van het toestel
3. Scrolldrukknop voor namen van bewoners (OMHOOG)
4. Scrolldrukknop voor namen van bewoners (OMLAAG)
5. Drukknop voor bevestiging - verzenden oproep (OK)
6. Snelle scrolldrukknop
7. Connector voor de aansluiting met de volgende modules
8. Connector voor de aansluiting met de vorige modules

Verbinding met de pc

Het is mogelijk om met een pc en met de specifieke software, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden gedownload, het adresboek van de bewoners te programmeren en om de firmware van het toestel te updaten. Gebruik voor de aansluiting op de pc een USB - mini USB-kabel.

Doordat op de voorkant van de module een mini USB-aansluiting aangebracht is, kunt u deze handelingen uitvoeren zonder dat u het toestel hoeft te demonteren.

