

Audio/videoverdeler

F441

Beschrijving

De audio/videoverdeler is een mengtoestel dat de distributie mogelijk maakt van max. 4 geluidsbronnen of 2-draads audio/videostijgleidingen.

De 4 uitgangen hebben allemaal hetzelfde signaal dat afkomstig is van de ingang die uit de 4 beschikbare ingangen werd geselecteerd.


Het toestel kan niet worden geconfigureerd.

Technische gegevens

Voeding van SCS BUS:	18 - 27 V DC
Opgenomen vermogen van BUS:	20 mA
Gedissipeerd vermogen:	0,5 W
Bedrijfstemperatuur:	5 - 40 °C
Aantal beschikbare ingangen:	4
Aantal beschikbare uitgangen:	4

Afmetingen

6 DIN-modules

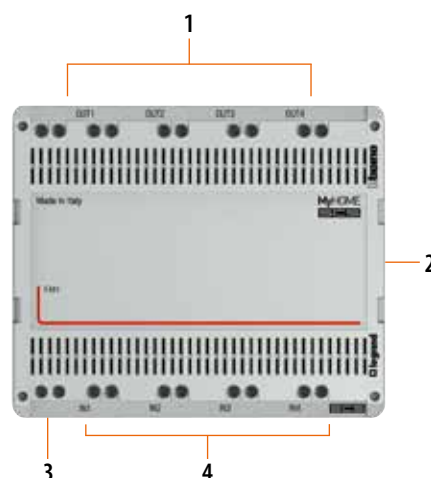

Bijschrift

- 1 - Uitgangsklemmen (OUT1 - OUT2 - OUT3 - OUT4) voor de aansluiting van 2-draads videostijgleidingen of versterkers
- 2 - configuratiepoorten voor de aansluiting van koppelsnoeren
- 3 - Klemmen voor de aansluiting van de SCS BUS
- 4 - Ingangsklemmen (IN1 - IN2 - IN3 - IN4) voor de aansluiting van geluidsbronnen van buitenposts/ camera's

Multikanalenmatrix

F441M

Beschrijving

De multikanalenmatrix is een toestel dat tot 4 stereogeluidsbronnen en een videosignaal van buitenposts of camera's gelijktijdig kan verdelen.

De matrix bestaat uit 8 ingangen en 8 uitgangen (om 8 kamers te bedraden);

Buitenposts met video en camera's (eerste 4 ingangen) en stereogeluidsbronnen (laatste 4 ingangen) kunnen op de ingangen worden aangesloten.

Op iedere uitgang van de matrix is een duidelijk gescheiden kamer.

De kamers moeten in oplopende volgorde worden ingesteld (kamer 1 - UIT, kamer 2 - OUT 2 enz.).

De stereosignalen worden gelijktijdig en onafhankelijk op eender welke uitgang verdeeld. Het is evenwel niet mogelijk om de audiosignalen van twee afzonderlijke geluidsbronnen op dezelfde uitgang te mengen.

Het stereosignaal van een geluidsbron en het videosignaal van een van de 2-draads bronnen van de videoparfoon kunnen gelijktijdig over dezelfde leiding worden vervoerd (buitenpost of camera).


Het toestel kan niet worden geconfigureerd.

Technische gegevens

Voeding van SCS BUS:	18 - 27 V DC
Opgenomen vermogen van BUS:	46 - 60 mA
Gedissipeerd vermogen:	1,5 W
Bedrijfstemperatuur:	5 - 45 °C
Aantal beschikbare ingangen:	8
Aantal beschikbare uitgangen:	8

Afmetingen

10 DIN-modules

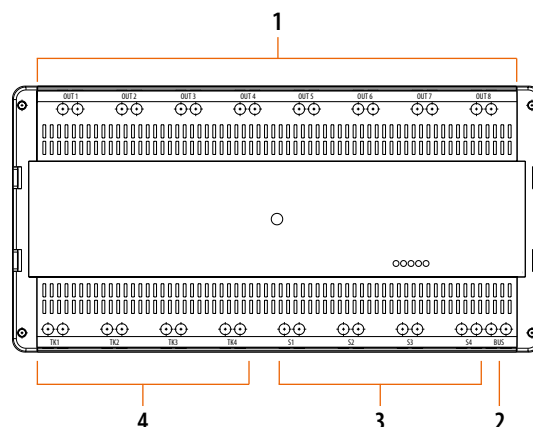

Bijschrift

- 1 - Klemmen voor de aansluiting van de versterker en de interne toestellen van de videoparfoon.
- 2 - Klemmen voor de aansluiting van de SCS BUS
- 3 - Klemmen voor de aansluiting van de geluidsbronnen aan de ingang (S1-S2-S3-S4)
- 4 - Klemmen voor de aansluiting van de 2-draads camera's/ buitenposts (TK1-TK2-TK3-TK4)