



Mosaic™

Prises télévision simple


Réf.(s) : 0 787 80/82/93 - 0 792 92



0 787 90



0 787 80



0 787 82/0 792 92


1. USAGE

Connecteurs TV simple mâle Ø 9,52 mm et TV type F femelle à visser.
Câble recommandé 17/19 VATC
Compatibles TNT et UHD
Étoile blindée (classe A)
0-2400 MHz

2. GAMME


Références	Désignation	couleur	Nbre de modules
0 787 80	Prise TV simple type F femelle à visser	blanc	2
0 787 90	Prise TV simple type F femelle à visser	blanc	1
0 787 82	Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle	blanc	2
0 792 92	Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle	alu	2
0 787 93	Prise TV simple Ø 9,52 mm mâle	blanc	1

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)


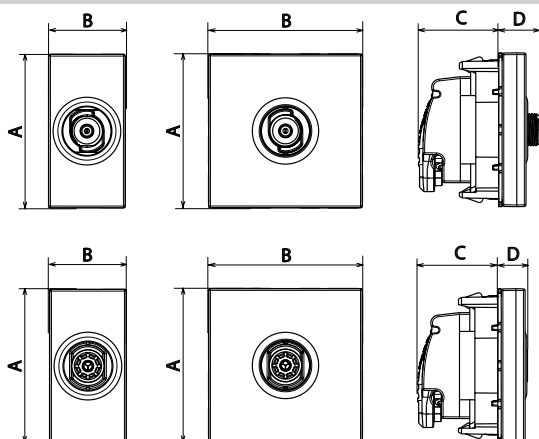


Références	A	B	C	D
0 787 80	45	45	23,4	12,2
0 787 90		22,5		
0 787 82 - 0 792 92		45		
0 787 93		22,5		8,7

4. RACCORDEMENT

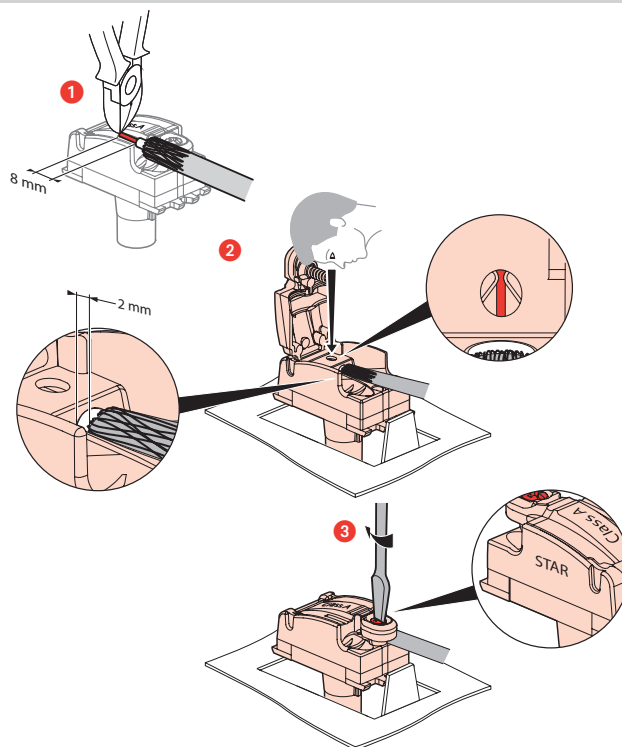

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

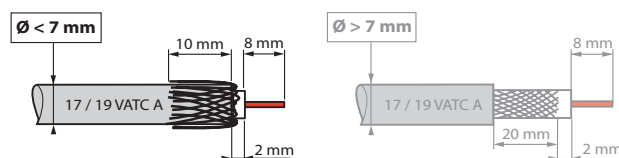

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
Protection contre les impacts : IK 04
Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 6.2 Caractéristiques matières

Habillage : Aspect polyglacé

Couleur : - Blanc RAL 903

- Aluminium

Matière : - Plaque ABS / PC

- Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Impédance caractéristiques : 75 ohm

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm

- Connecteur type F femelle à visser

- Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV/SAT : 0 - 2400 MHz

- Atténuation : 1 dB maximum

- Résistance d'isolement : norme IEC 61169-24

- Compatible téléalimentation

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.



Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.


8. NORMES ET AGRÈMENTS

- EN 50083-2
- EN 50083-4
- Certificat Classe A

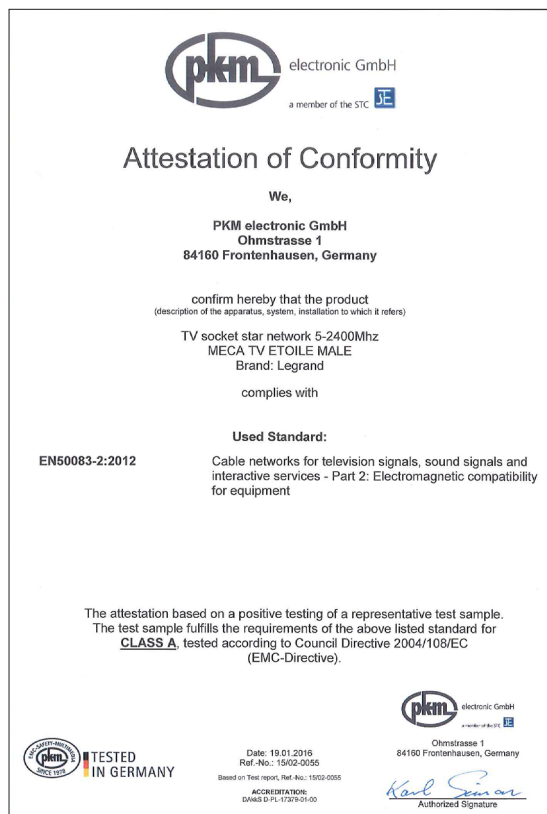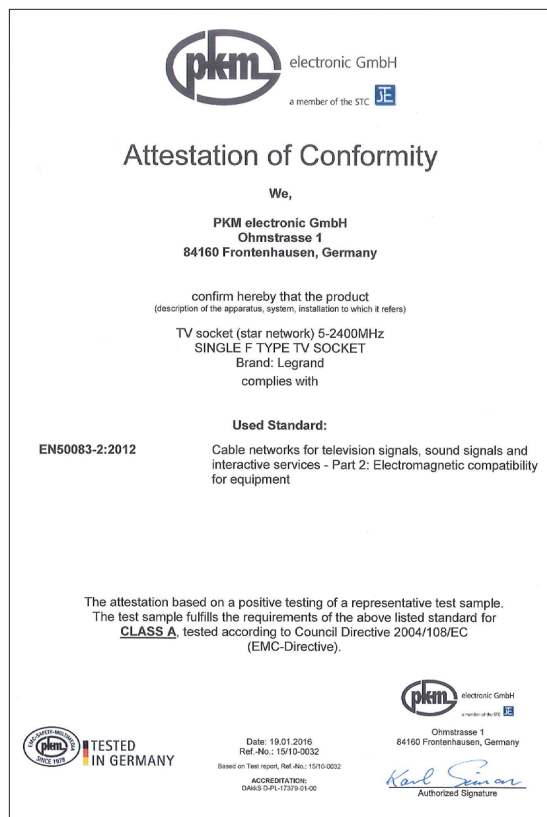

9. PERFORMANCE

Prise TV simple mâle

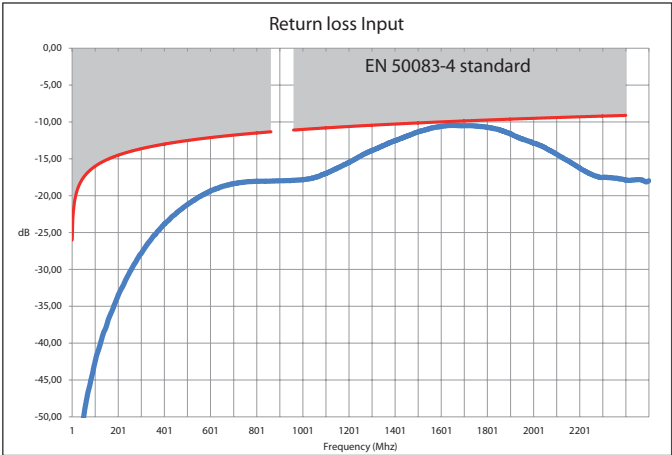

Prise TV simple type F femelle à visser

