



LIVING LIGHT
Bedieningselementen - Drukknoppen met symbolen
**Ref.(s): L/N/NT4042N - L/N/NT4043N - L/N/NT4042M2N
L/N/NT4043M2N**


N4042N



N4042M2N

1. TOEPASSING


Assortiment tuimelschakelaars voor licht- of comfortbediening.

2. GAMMA

Omschrijving	Ref. 1 module	Ref. 2 modules
Drukknop met symbolen 1 P (No) 10 A 250 VAC	L4042N N4042N NT4042N L4043N N4043N NT4043N	L4042N L4042M2N N4042M2N NT4042M2N L4043M2A N4043M2A NT4043M2A

Kleurcode:

 L : Antraciet
 N : Wit
 NT : Tech

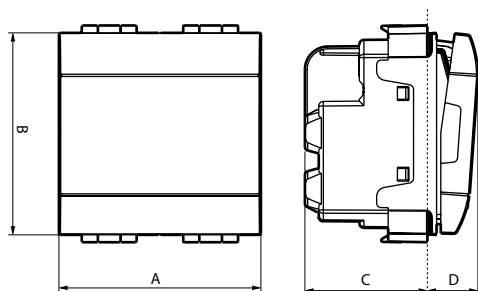3. INBOUWMATEN (mm)


	A	B	C	D
1 module	21,8	43,8	25	11
2 modules	43,8	43,8	25	11

4. AANSLUITING

 Schroefklemmen voor de referenties: L/N/NT4042N
 L/N/NT4043N
 L/N/NT4042M2N
 L/N/NT4043M2N

Striplengte (stijve of soepele draad): 9 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN
■ 5.1 Beschermingsklasse

IP: 21 D

IK: 04

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Materiaal:

- Mechanisme: Polycarbonaat
- Bedieningspen: ABS

Kleur: Antraciet, Wit, Tech.

Halogeenvrij.

Uv-bestendig.

Zelfdovendheid:

- 850 °C/30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
- 650 °C/30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 VAC

Stroomsterkte: 10 A

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaars, trichloorethyleen.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoen aan de installatie- en productienormen.

Zie www.ecatleg.be