via Messina, 38 - 20154 MILANO - Italia
Tel : 02/3480600 - Fax : 02/3480610
www.bticino.com

LIVING·LIGHT

Prises de courant Standard Allemand

Référence(s) : N4141 - NT4141 - L4141
N4141AN - NT4141AN - L4141AN - N4141MA - NT4141MA - L4141MA
N4141MAP - NT4141MAP - L4141MAP - L4141R - L4141A - L4141V

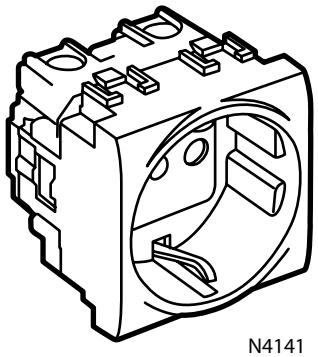

N4141

1. USAGE

Prises de courant standard allemand.
Mécanismes livrés avec enjoliveurs.
Mécanismes à équiper de plaques de finition et supports.
Montage en encastré ou en saillie.

2. GAMME

	Désignation	Références
	Prise 2 P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre Avec éclips de protection	☐ N4141 ■ NT4141 ■ L4141
	Prise 2 P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre Avec éclips de protection Avec bornes automatiques	☐ N4141AN ■ NT4141AN ■ L4141AN
	Prise 2 P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre Avec éclips de protection Avec bornes automatiques	☐ N4141MA ■ NT4141MA ■ L4141MA
	Prise 2 P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre Avec éclips de protection Couleur rouge	○ L4141R
	Prise 2 P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre Avec éclips de protection Couleur orange	○ L4141A
	Prise 2 P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre Avec éclips de protection Couleur vert	○ L4141V
	Prise monobloc 2 P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre Avec éclips de protection Avec bornes automatiques	☐ N4141MAP ■ NT4141MAP ■ L4141MAP

Code couleurs :
☐ Blanc
■ Tech
■ Anthracite

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

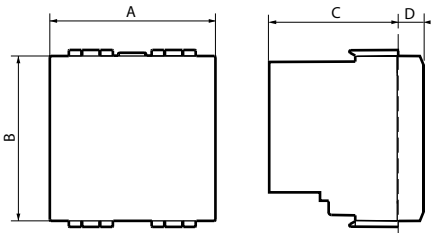

	Bornes à vis	Bornes auto
A	44	44
B	44	44
C	30	32,5
D	11	11

4. RACCORDEMENT

Bornes à vis :
Capacité des bornes : 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 11 mm

Bornes automatiques pour les réf. 4141AN - 4141MA - 4141MAP :
Capacité des bornes : 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 13 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Classe de protection
IP : 21
IK : 04

■ 5.2 Caractéristiques matières
Aspect satin.
Matière :
- Enjoliveur de prise de courant : Polycarbonate
- Sans halogène

Autoextinguibilité :
- 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
- 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

Tenue UV.

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 VAC
Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : pour l'utilisation de produits spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme : IEC 60884-1