




Van Geel GLO-4

Échelle montante

Légère



Réf.: 8319632



Hauteur 60				Réf.
Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Distance d'échelon (mm)	Poids (Kg)	
			Largeur 3 m	Largeur 3 m
200	60	300	7,726	8319632
300	60	300	8,166	8319633
400	60	300	8,636	8319634
500	60	300	9,456	8319635
600	60	300	9,926	8319636

ALU Aluminium

Graphiques de charge

Calculez la distance maximale entre supports

Les graphiques de charge sont valables lors de la suspension à plusieurs champs dans laquelle le champ final est à 0,8 de la portée normale :



H = 60 MM, ÉCHELON LÉGER

Le graphique indique pour une charge déterminée quelle distance maximale entre échelons peut être appliquée. Lorsque le poids du câble n'est pas connu, il est possible pour une charge de câble pratique de partir de : 120 N/m par 100 mm de largeur d'échelle

Exemple :

La charge est de 800 N/m


Selon le graphique, cela donne une distance de support de 2,5 m, la flexion est donc environ 12,5 mm

Ensuite, on choisit une distance entre échelons (voir tableau)
Cet exemple indique que pour une charge de 800 N/m et une largeur d'échelle de 600 mm, on peut adopter une distance entre échelons de 300 mm (charge d'échelons autorisée 1350 N/m)


CHOIX DE DISTANCE ENTRE ÉCHELONS

Largeur d'échelle	Distance d'échelon 300 mm	Distance d'échelon 200 mm	Distance d'échelon 100 mm
200 mm	4200 N/m	6000 N/m	6000 N/m
300 mm	2600 N/m	3900 N/m	6000 N/m
400 mm	1900 N/m	2800 N/m	5650 N/m
500 mm	1650 N/m	2450 N/m	4950 N/m
600 mm	1350 N/m	2050 N/m	4050 N/m

GRAPHIQUE DE CHARGE ÉCHELLE À CÂBLE H = 60 MM LÉGÈRE

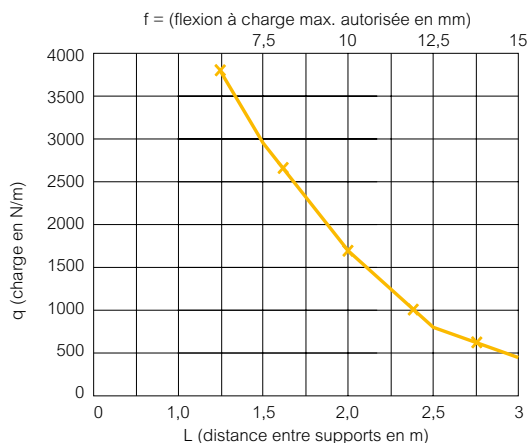

SECTION ÉCHELLE

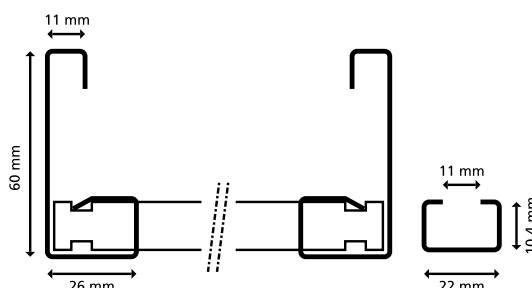

CARACTÉRISTIQUES

- A raccorder avec éclisses rapides sans visserie
- Système complètement hermétique
- Programme complet de raccord et d'accessoires
- Raccords à monter sans éclisse (couliissants)
- Les échelons des raccords sont tous montés avec ouverture vers le haut et une distance entre les échelons de + 200 mm
- Choix parmi divers systèmes de suspension
- Un programme testé et approuvé pour quantité d'applications
- Disponible sur demande :
 - Autres distances entre échelons pour échelle à câbles
 - Exécution peinte, revêtement par poudrage polyester/époxy
 - Les couleurs standard sont le blanc ivoire (RAL 1013) et le blanc clair (RAL 9010)

NORMES

- Satisfait à la norme IEC 61537 (VDE E 0639)
- Galvanisé Sendzimir selon EN 10326 / 10327 (+/- 19 mu double)
- Galvanisé à chaud selon NEN EN 1461 (+/- 50 mu)