



K4202D - K4202P10 - K4202P14



K4214D



K4202F

1. UTILISATION

Prises TV et SAT pour installation câblée.


2. GAMME

PRISES TV BLINDÉES	N° de cat.	Codes de couvercles associés
Prise coaxiale shuntée - prise mâle - Ø 9,5 mm - 1 module Prise TV blindée	K4202D	☐ KW08 ☐ KM08 ☐ KG08
Voir ci-dessus Prise jack de passage 14 dB atténuation - 1 module	K4202P14	☐ KW08 ☐ KM08 ☐ KG08
Voir ci-dessus Prise jack de passage 10 dB atténuation - 1 module	K4202P10	☐ KW08 ☐ KM08 ☐ KG08
Prise TV démixée shuntée + prise SAT en boîtier moulé sous pression - 1 module	K4214D	☐ KW09 ☐ KM09 ☐ KG09
TYPE F TV		Codes de couvercles associés
Connecteur TV SAT type F - Impédance 75 Ω - Couplage à vis 1 module	K4202F	☐ KW08 ☐ KM08 ☐ KG08

Code de couleurs :


- ☐ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Noir

3. DIMENSIONS GLOBALES (mm)

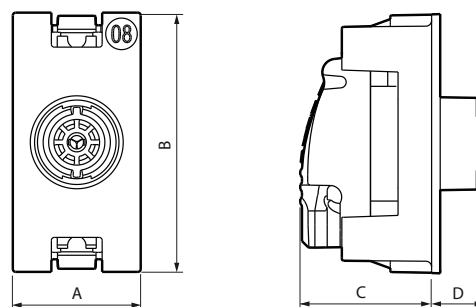


	A	B	C	D
1 module	22	45	22	9

4. CONNEXION

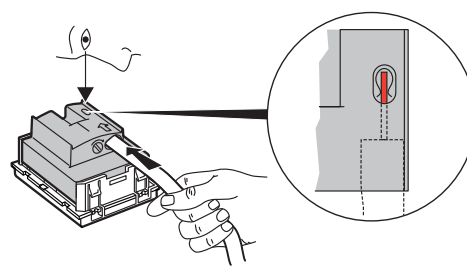

5. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE

Longueur de dénudage

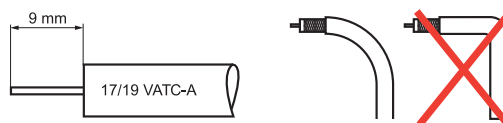

Prises TV - SAT

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Indice de protection

Essai de choc : IK 02

Pénétration de corps solides/liquides : IP 20

■ 6.2 Caractéristiques des matériaux

Matériau :

- Mécanisme : Zamak

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur TV mâle Ø 9,52 mm selon CEI 61169-2

- Connecteur FM SAT Ø 9,52 mm selon CEI 61169-2

- Connecteur à visser SAT "F" Ø 9,4 mm

- Auto-extinguible : 650°C / 30 s

- Bandes de fréquences : TV : 5 - 68 / 120 - 862 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

SAT: 950 - 2400 MHz

- Impédance typique : 75 Ω

- Canal de rétroaction sur le connecteur TV

- Perte par le blindage : UHF > 65 dB

VHF > 75 dB

SAT > 55 dB

- Ø max. du câble d'entrée : 7 mm

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et de fonctionnement : - 5° C à + 35° C

7. PERFORMANCE

N° de cat.	Zo				B1	FM	VHF	UHF	SAT IF
	Ohm			22 / 0.6	40 - 68	87,5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2150
	Ω		V/mA	KHz / V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
K4202D K4202F	75		500 mA	1.5 dB					
K4202P14	75				14 dB				
K4202P10	75				10 dB				
K4214D	75	TV			1,5 dB				
		SAT	500 mA	1,5 dB					1,5 dB

8. NETTOYAGE

Nettoyage de la surface avec un chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, solvant de goudron, trichloréthylène.

Attention : Un essai préliminaire doit être effectué si d'autres produits de nettoyage spécifiques doivent être utilisés.

9. NORMES ET AGRÉMENTS

Respect des normes d'installation et de fabrication.

Voir le catalogue électronique.