


Basisbedieningsapparaten - 1-weg - 2-wegs - momentschakelaar



1. GEBRUIK

Bedieningsapparaat met axiale schakelaar voor verlichting en andere bedieningen.


2. ASSORTIMENT

Omschrijving	Referentie	Gerelateerde codes afdekplaten
1-weg schakelaar 10 AX - 250 V	K4001	□ KW01 - KW01M2 - KW01A - KW01D KW01F - KW01X - KW01M2A KW01M2D - KW01M2F - KW01M2X
2-weg schakelaar 10 AX - 250 V	K4003	■ KM01 - KM01M2 - KM01A - KM01D KM01F - KM01X - KM01M2A KM01M2D - KM01M2F - KM01M2X
1P-momentschakelaar 10 A - 250 V	K4005	■ KG01 - KG01M2 - KG01A - KG01D KG01F - KG01X - KG01M2A KG01M2D - KG01M2F - KG01M2X

Kleurencode:

- Wit
■ Zand
■ Zwart

2. ASSORTIMENT

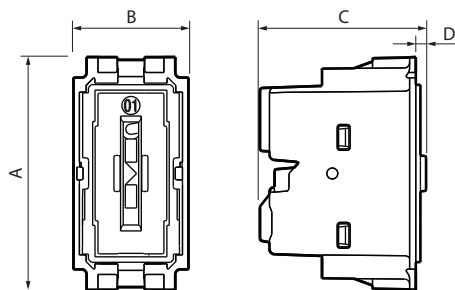

A	B	C	D
45	22	32	2

4. AANSLUITING

Steekklemmen.
Schroefklemmen voor alle apparaten.
Striplengte (stijve of soepele kabels): 9 mm voor Schroefklemmen.

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 5.1 Beschermingsklasse

Binnendringen van vaste/vloeibare deeltjes: IP 21 D
Slagproef: IK 04

■ 5.2 Materiële kenmerken

Materiaal: Polycarbonaat voor behuizing van mechanisme
Halogeen vrij.
UV-bestendig.
Zelfdovend:
- 850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.
- 650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 VAC
Stroom: 10AX

■ 5.4 Klimaatkenmerken:

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5° C tot + 35° C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.
Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: Voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test te doen.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voltoet aan de installatie- en productienormen.
Zie e-catalogus.