




Groene schakelaar en IR-schakelaars



K4430



K4431



K4432

1. GEBRUIK

Schakelaar met bewegingssensor.

- Groene schakelaar: door een combinatie van passieve infraroodstralen en ultrasone golven en een helderheidssensor.
- Schakelaar: via passieve infrarood bewegingsmelder met instelbare drempelwaarde voor schemering met mogelijkheid tot uitsluiting.


2. ASSORTIMENT

Omschrijving	Cat. nr.	Gerelateerde codes afdekplaten
Schakelaar met passieve infrarood bewegingssensor geschikt voor alle soorten belastingen, ook LED-lampen - 2 draden - schemercircuit naar variërende drempelwaarden met mogelijkheid tot uitsluiting - vertragsingscircuit voor uitschakelen met vertraging van 10 seconden tot 10 minuten - voorzien van een keuzeschakelaar voor ON - Auto - OFF. Er is keuze mogelijk tussen twee soorten configuraties: 1) zichtbare keuzeschakelaar (meegeleverde keuzeschakelaar en afdekplaat gebruiken ...17SL) 2) verborgen keuzeschakelaar (meegeleverde keuzeschakelaar en afdekplaatje niet gebruiken ...17) - voeding 230 AC 2 modules Opmerking: zie de berichten in het technische gedeelte aan het einde van de catalogus voor meer informatie.	K4430	☐ KW17/17SL ☐ KM17/17SL ☒ KG17/17SL
Schakelaar met passieve infrarood bewegingssensor geschikt voor alle soorten belastingen, ook LED-lampen - 3 draden - schemercircuit naar variërende drempelwaarden met mogelijkheid tot uitsluiting - vertragsingscircuit voor uitschakelen met vertraging van 10 seconden tot 10 minuten - voeding 230 AC - 2 modules Opmerking: zie de berichten in het technische gedeelte aan het einde van de catalogus voor meer informatie.	K4432	☐ KW17 ☒ KM17 ☒ KG17
Schakelaar met passieve IR-bewegingsmelder. Instelbare drempelwaarde schemeringscircuit met mogelijkheid tot uitsluiting. Circuit met uitschakelvertraging, instelbaar van 30 seconden tot 10 minuten. Relaisuitgang 2 A resistief / 2 A inductief. Voeding 230 VAC - 1 module	K4431	☐ KW16 ☒ KM16 ☒ KG16

Kleurencode:

- ☐ Wit
- ☒ Zand
- ☒ Zwart

3. INBOUWMATEN (mm)

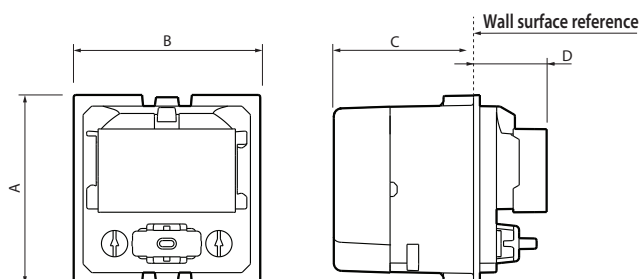

A	B	C	D
45	44	33,5	17,5

4. AANSLUITING

Schroefklemmen:

Klemcapaciteit: 2 x 2,5 mm²

Striplengte: 9 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Beschermingsindex

Binnendringen van vaste/vloeibare deeltjes: IP 21 D

Slagproef: IK 04

■ 5.2 Materiële kenmerken

Satijn uitzicht

Materiaal:

- Afdekplaat: ABS

- Halogenvrij.

UV-bestendig.

Zelfdovend:

+ 850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

+ 650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

Groene schakelaar en IR-schakelaar

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 100 - 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

K4430:

 						
Belasting	Gloeilamp of halogeenlamp	LED-lamp	Compacte fluorescen- tielamp	Elektronische transfor- mator	Ferromagnetische transformator	
240 V - 50/60 Hz	Max. 250 W Min. 3 W	1 A 0,02 A	Max. 100 W Min. 3 W	0,4 A 0,02 A	Max. 250 W Min. 3 W	1 A 0,02 A

K4431:

+45°C +5°C 2 x 2,5 mm²				LED							
Belasting	Gloeilamp of halogeenlamp		Elektronische transfor- mator		Fluorescentiebuislamp		Compacte fluorescen- tielamp of LED-lamp		Motor (cosφ = 0,5)		
240 V - 50/60 Hz	460 W	2 A	460 W	2 A	460 W	2 A	50 W	0,5 A	30 W	2 A	(cosφ = 0,5)

K4432:

+45°C +5°C 2 x 2,5 mm²		LED		+ / /	+ / /			
Belasting	Gloeilamp of halogeenlamp		LED-lamp	Compacte fluorescentielamp	Elektronische transformator	Ferromagnetische transformator		
240 V - 50/60 Hz	400 W	1,8 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslag- en gebruikstemperatuur: - 5° C tot + 35° C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: Voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test te doen.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldoet aan de installatie- en productienormen.

Zie e-catalogus.