


Valena™ Next Prise TV simple

Références : 7 415 75 - 7 416 75 - 7 417 75



1. USAGE

Prise TV pour réseau câblé.


Compatible TNT et UHD (Ultra Haute Définition).

Livré avec support, enjoliveur et coque de protection de chantier.

2. GAMME



Désignation	Blanc	Alu	Noir
Prise TV simple Etoile blindée (classe A)	7 415 75	7 416 75	7 417 75

3. DIMENSIONS (mm)

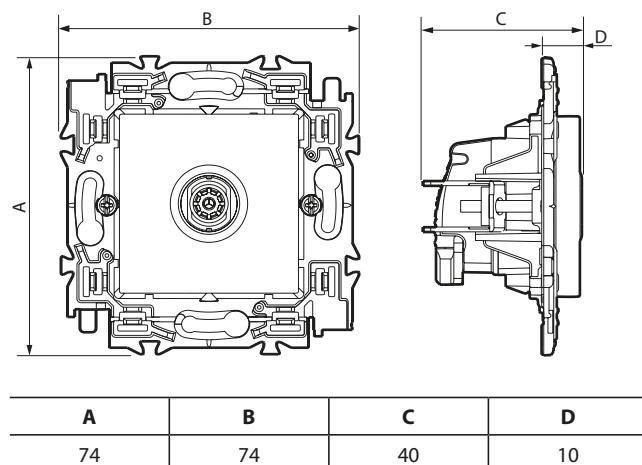

4. CONNEXION



■ 4.1 Raccordement

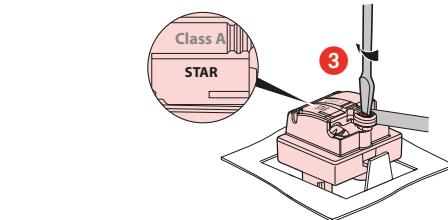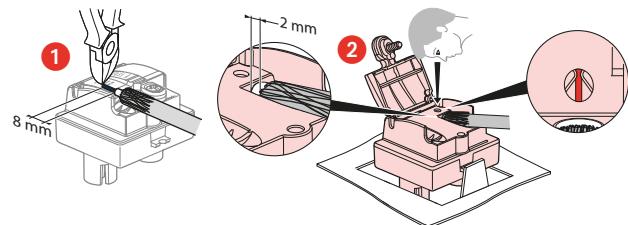

■ 4.2 Précautions de câblage

Arrivée de câble unique

Câble coaxial 17/19 VATC recommandé

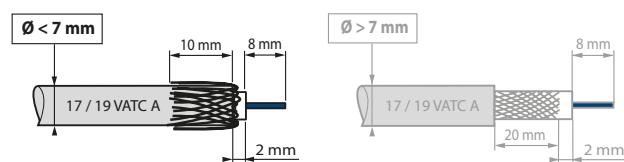

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essai aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides/liquides : IP 20
Tenue câble : 120 N

■ 5.2 Caractéristiques matières

- Enjoliveur : ABS Blanc RAL 9003
ABS peint aspect satiné pour Alu et Noir
- Moteur : - Boîtier : zamac
 - Capot : zamac
 - Broche : bronze
 - Vis : acier zingué
- Support : Acier Galfan + Polyamide 6.6 RAL 7016

Tenue aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm
- Impédance caractéristiques : 75 ohm
- Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).
- Bande de fréquence : TV/SAT : 0-2400 MHz
- Atténuation : 1dB
- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24
- Compatible téléalimentation

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage :

Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir www.ecataleg.be.