


Valena™ Next

Prise de courant affleurante au standard Franco-Belge

Références : 7 415 30 - 7 416 30 - 7 417 30

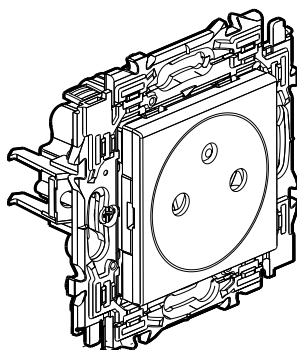


1. USAGE

Prise 2 P+T affleurante au standard Franco-Belge.
Se monte en encastré.
Livrée avec support, enjoliveur, griffes et coque de protection de chantier.
A équiper de plaques de finition.

2. GAMME

Description	Blanc	Alu	Noir
Prise 2 P+T affleurante avec éclips	7 415 30	7 416 30	7 417 30

3. DIMENSIONS (mm)

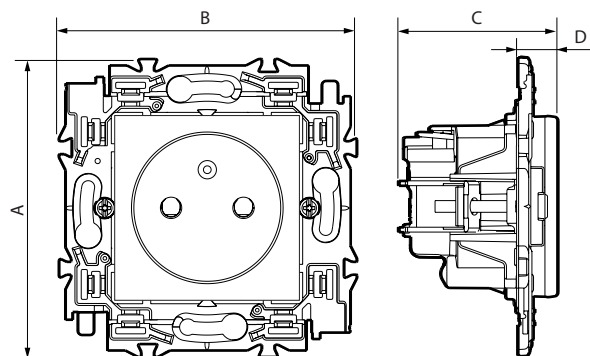

A	B	C	D
74	74	39,5	10

4. CONNEXION

Nombre de bornes : 3 entrées, 3 sorties
Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides/liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur : - Blanc RAL 9003
- Alu peint aspect satiné
- Noir peint aspect satiné

Matière : - Socle : PC
- Support : Acier Galvanisé + Polyamide 6.6 RAL 7016
- Griffes : Acier

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir www.ecatalog.be